

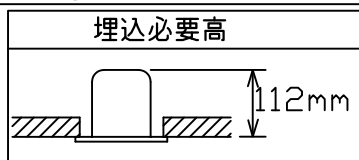
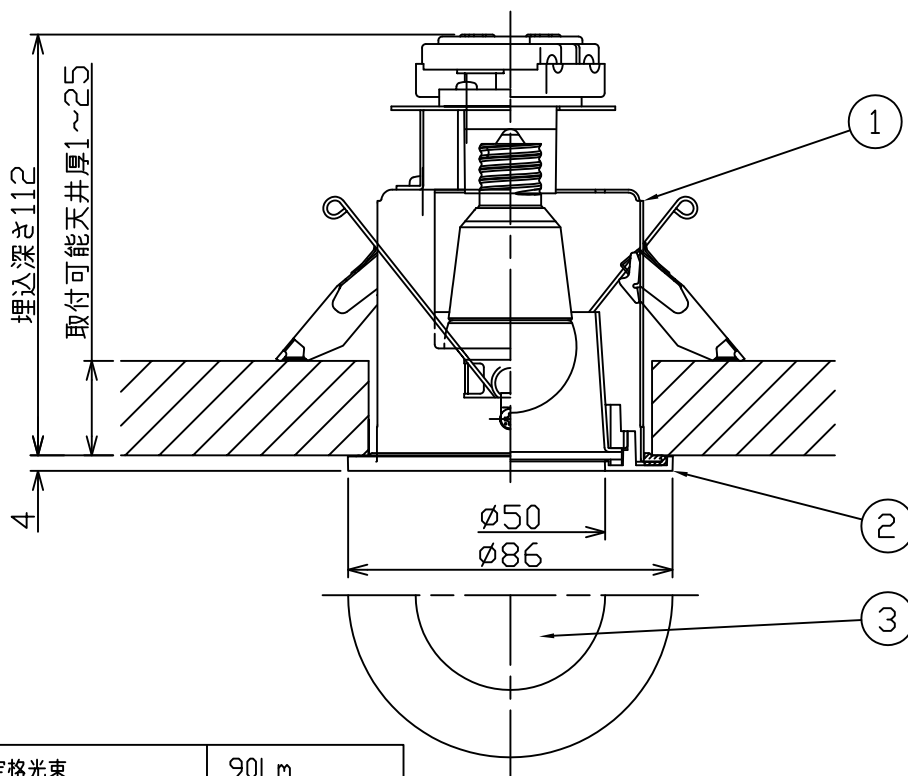


埋込穴寸法

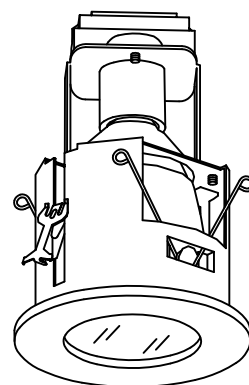


送り付端子台

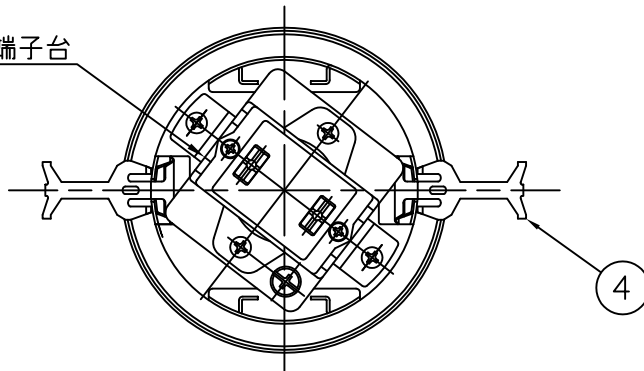


安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内屋外天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、業務用浴室、サウナ風呂壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電線は器具に当たらないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

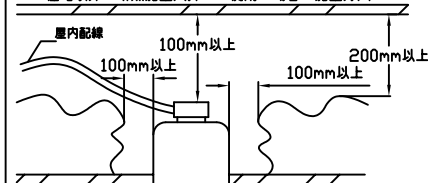

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックワール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因となります。

定格光束	90Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	21.4Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿形	特記事項	
7				取付場所	屋内屋外天井埋込専用	1/2照度角 50° ※調光器との併用はできません。	
6				電源接続	送り付端子台		
5				消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V		
4	取付バネ	ステンレス板		電気容量	7VA		
3	カバー	アクリル	透明	LED付 交換可	LED電球4.2W×1灯(E17) 演色性 Ra82 電球色 2700K LDA4L-H-E17 大光電機(株)製	スイッチ無し	
2	枠	アルミダイカスト	黒塗装				
1	本体	亜鉛銅板					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.3 kg	谷口 伊藤	⑤