

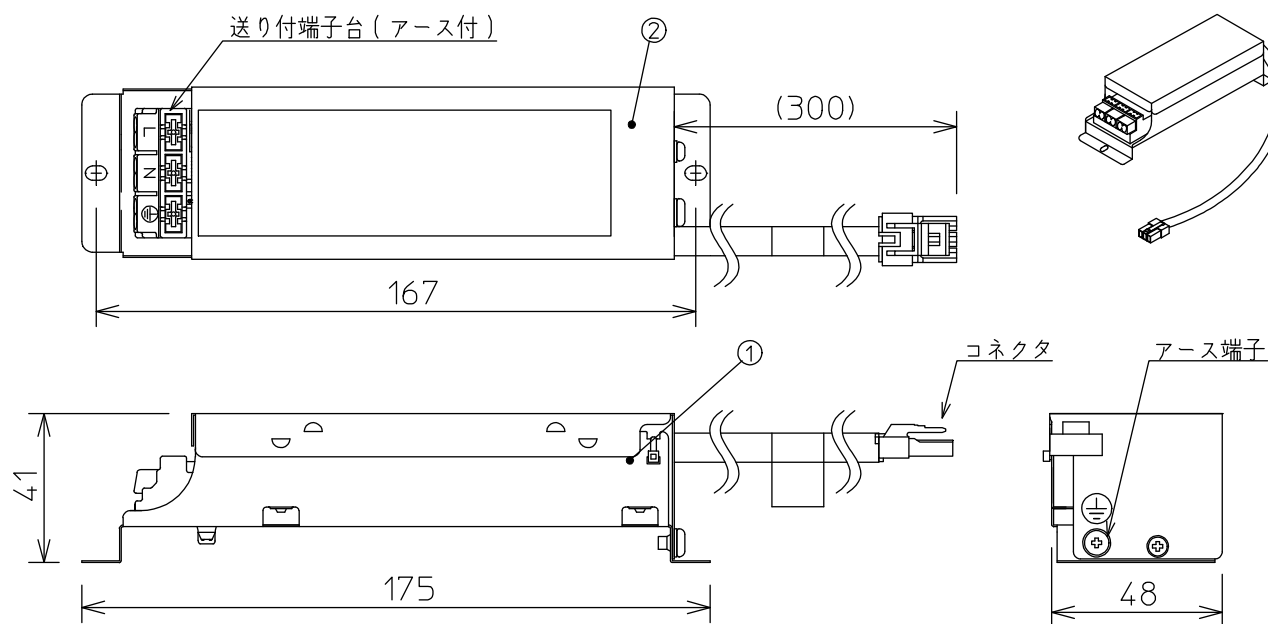


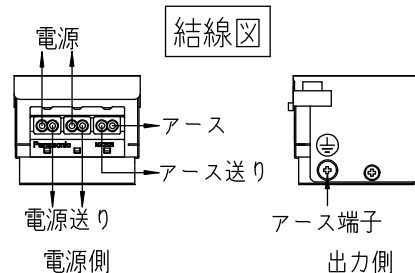

※ 通電した状態でコネクタの着脱をしないでください。不点の原因になります。
 ※ 適合するLED照明器具と電源ユニット以外は、コネクタを接続しても点灯しません。

安全に関するご注意

- 電気設備技術基準に従って工事し、必要に応じてD種(第三種)接地工事も行ってください。
- この器具は、屋内用LED電源ユニットです。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
 屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
 断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
 断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

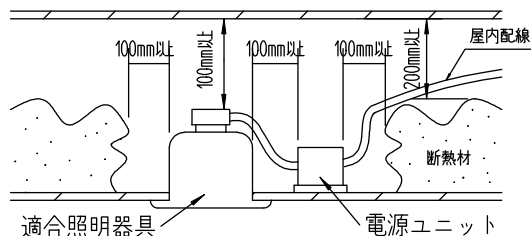

定格表	入力電圧	100/200/242V	
	周波数	50/60Hz	
	主な適合器具	LZ1C(illco/グレアレス)	LZ1C(miraco/ベースダウンライト)
	入力電流	0.14/0.09/0.08A	0.17/0.10/0.10A
	消費電力	11/11/11W	13/13/13W
	電気容量	14/17/20VA	17/20/23VA
	二次電圧	31V	35V
	二次電流	0.295A	
	力率	低力率	

埋込穴径	φ75	φ100	φ125
埋込必要高	120mm	85mm	70mm

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内用	非調光 省エネ電源 最大延長距離 10m コネクタ記号 L
6				電源接続	送り付端子台(アース付)	
5				消費電力	— W 定格電圧 — V	
4				電気容量	定格表を参照	
3				適合ランプ	LZ1C	
2	カバー	鋼板		付(別売)		スイッチ無し
1	本体	鋼板				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.2 kg	三木 橋詰 ②