
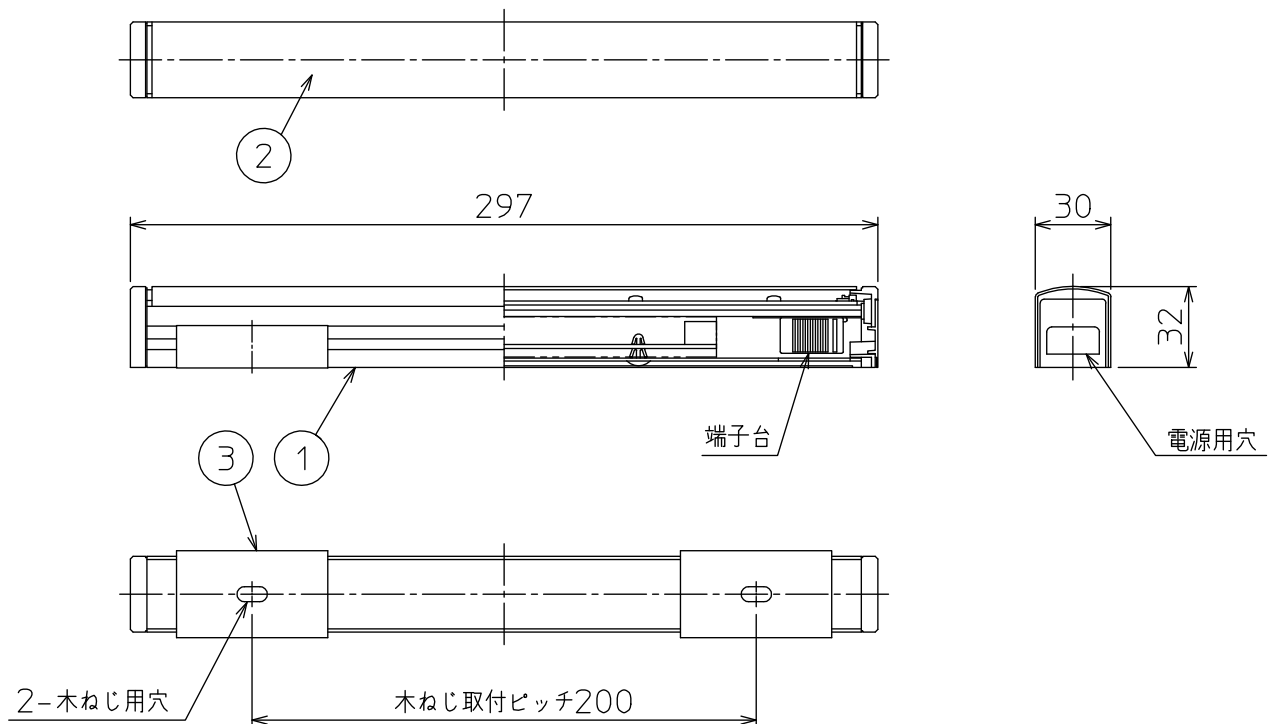
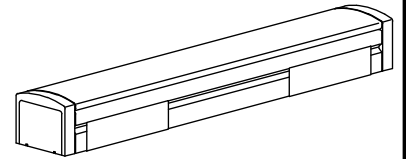


最小施工寸法

姿図

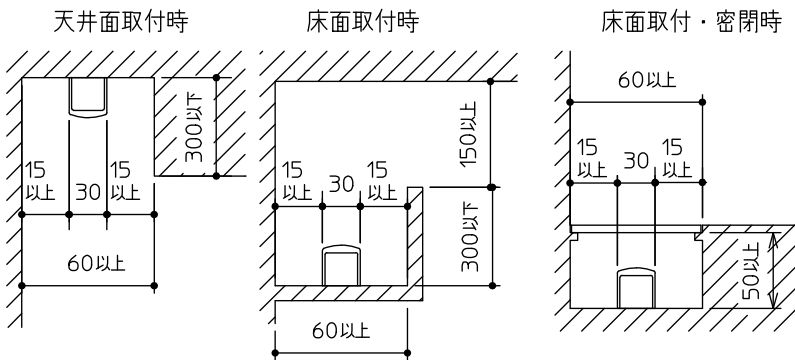

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁取付床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。

定格光束	310Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	73.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 調光可能(5%~100%) シーンコントローラー別売 専用調光器別売 単体・連結時端未用 注)送り配線はできません。 注)配線方向は片側のみです。
7				取付場所	屋内 天井・壁(横向)・床付兼用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	4.2 W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	4 VA			
3	取付バネ	ステンレス板	白塗装	LED 付 交換不可	LED 4.2W 演色性 Ra83 電球色(2700K)			スイッチ無し
2	カバー	アクリル	乳白(マット)					
1	本体	アルミ型材	白アルマイト					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg			谷口 森 ④