
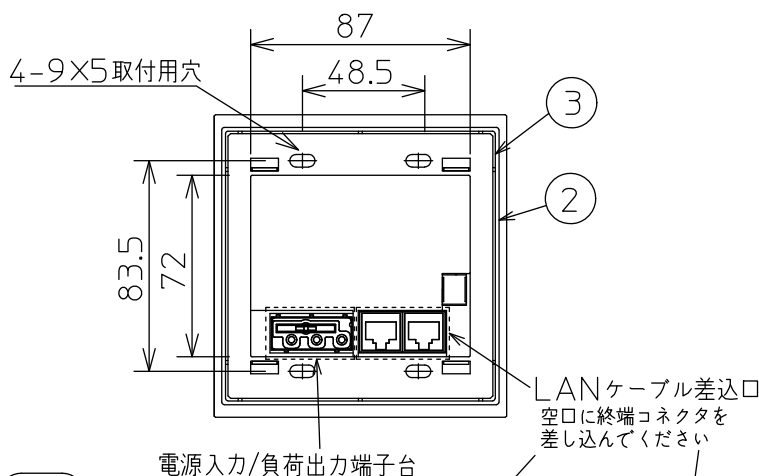



埋込穴寸法
97 $\frac{1}{2}$ ×90 $\frac{1}{2}$

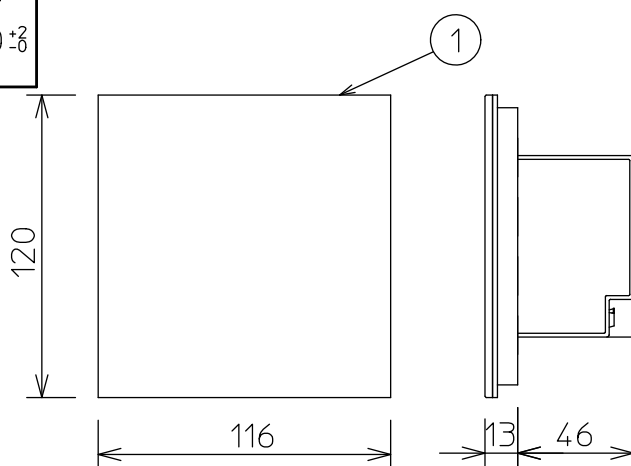

結線図

親器(DP-39093)

子器(DP-39095)

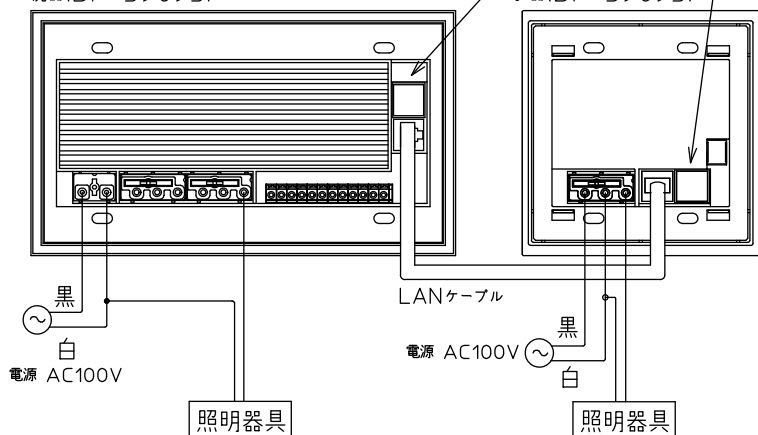

●適合LANケーブル: カテゴリー5 STPケーブル
ストレート(EIA/TIA-568B)

施工上のご注意

- 1.使用周囲温度は5℃～35℃です。
- 2.取付けは2個用金属スイッチボックス深形・カバー付(JIS C8340)をご使用ください。
- 3.必ず最大負荷容量以下でご使用ください。
最大負荷容量
断熱施工なし750VA/断熱施工あり400VA
※1回路あたりの最大負荷容量は2頁をご確認ください
- 4.取付ネジを締め込みすぎると本体が変形しプレートが取付かない場合があります。また、スイッチ操作が正常にできなくなる場合がありますのでご注意ください。(適正締め付トルク: 0.4N・m)
- 5.負荷側にコンセントや照明器具以外の機器を接続しないでください。
- 6.リモコン機能付、センサー機能付、プルス機能付調光器付照明器具及びFANは接続できません。
- 7.必ず当社指定器具と組み合わせてご使用ください。
- 8.1回路に違う種類の負荷を混在させないでください。
9. DP-39093を2～3台連動する場合、プースターは1台目のみ接続可能。2、3台目には接続できません

安全に関するご注意

- 本機は、一般通常環境の屋内壁埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下、感電、火災の原因になります。
- 断熱材を本器に直接かぶせた施工はしないでください。火災・感電の原因になります。
- 本体の分解や改造したりして使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- 適合負荷切替は負荷に合わせて正しく設定してください。火災・感電の原因になります。
- 適合負荷を最大負荷容量または最大接続台数以下で使用してください。火災のおそれがあります。
- ランプ交換はブレーカーなどにより機械的に電源を切ってから行ってください。シーソコントローラーのON-OFFスイッチで消灯状態にしても電源は切れていません。ランプ交換時に感電の恐れがあります。
- LANケーブルの総配線長は50m以内としてください。

7				機 能	補助用			特記事項 注)単体では使用できません。 必ずDP-39093と組合わせて ご使用ください。 終端コネクタ(同梱) 負荷容量750VA(400VA) 2個用金属製スイッチボックス カバー付 取付専用 (JIS C 8340)
6				取付場所	屋内 壁埋込専用			
5				電源接続	端子台			
4				消費電力	1.0 W	定格電圧	100 V	
3	取付板	亜鉛鋼板		適合ランプ				
2	本体カバー	ABS樹脂	白	同梱・別売				
1	正面パネル	アクリル樹脂	白					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg			三木 山口 ⑥