



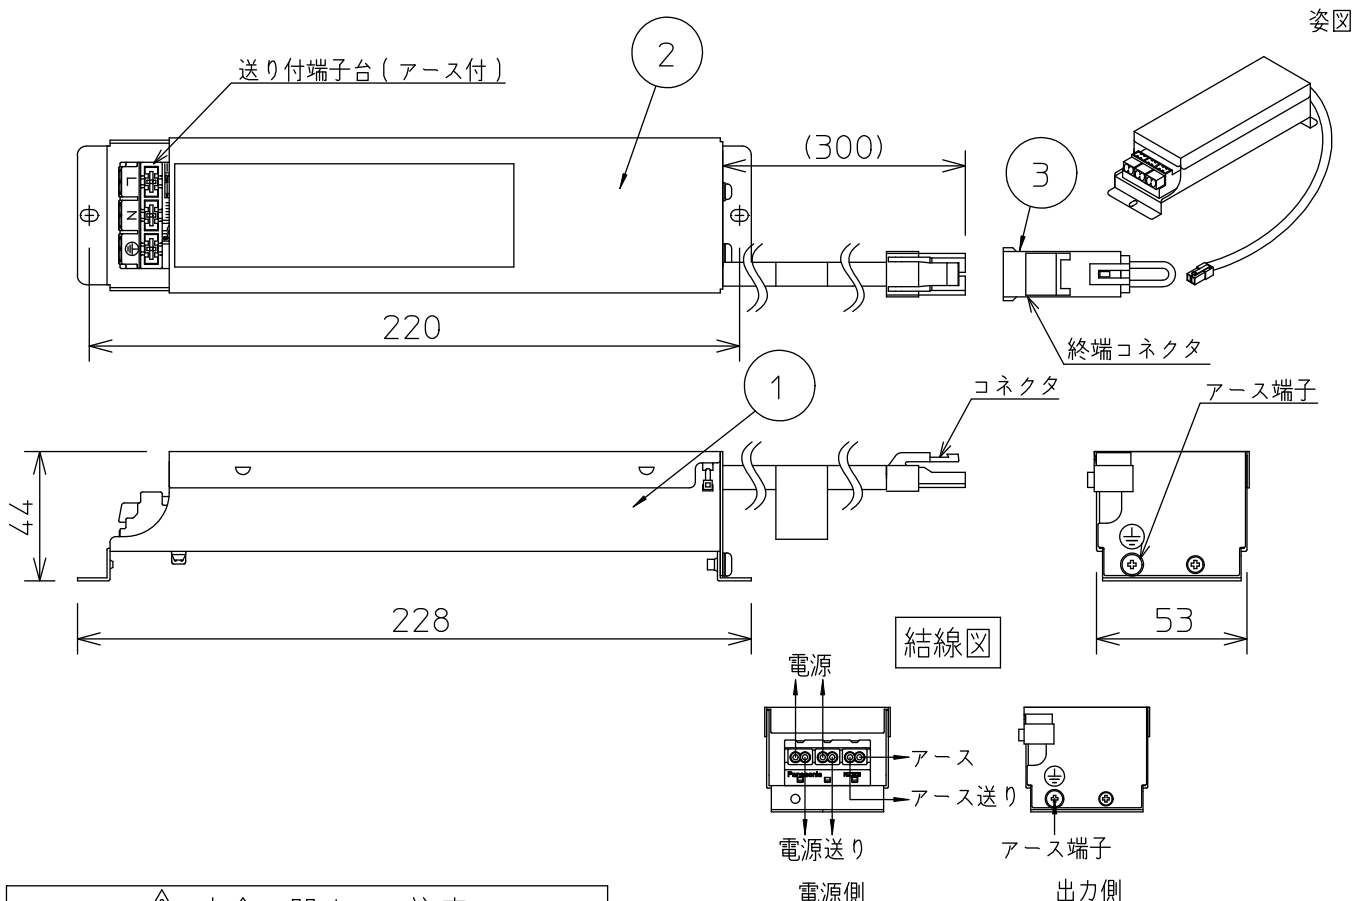

### 安全に関するご注意

- 電気設備技術基準に従って工事し、必要に応じてD種(第三種)接地工事も行ってください。
- この器具は、屋内用LED電源ユニットです。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。  
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。  
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。  
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。  
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

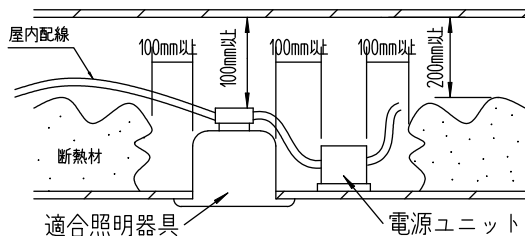

- ※ 終端コネクタは照明器具のコネクタの終端に付けてください。終端コネクタを接続しないと点灯しません。
- ※ 通電した状態でコネクタの着脱をしないでください。不点も原因になります。
- ※ 適合するLED照明器具と電源ユニットを組合わせてご使用ください。
- ※ 適合するLED照明器具と電源ユニット以外は、コネクタの種類が異なりますので、接続できません。
- ※ 負荷接続は並列接続できません。コネクタの加工(切断等)はしないでください。
- ※ 二次側配線を延長する場合は、別途延長ケーブル(別売)が必要です。

※ 適合器具によって、消費電力、電気容量が異なります。詳細については適合器具の仕様図をご参照ください。

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 入力電圧               | 100V              |
| 周波数                | 50/60Hz           |
| 定格二次電圧<br>(二次電圧範囲) | 37.2V<br>(25-46V) |
| 二次電流               | 0.6A              |
| 力率                 | 高力率               |

|       |           |
|-------|-----------|
| 埋込穴径  | $\phi 75$ |
| 埋込必要高 | 175mm     |

| 適合照明器具 |        |        |            | 電源ユニット |                                      | 機 能  |      | 一般用 |  | 特記事項                                                                                         |
|--------|--------|--------|------------|--------|--------------------------------------|------|------|-----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7      |        |        |            | 取付場所   | 屋内用                                  |      |      |     |  | 位相制御調光<br>調光可能(1%~100%)<br>当社指定のLED専用調光器(位相制御)をご使用ください。<br>最大延長距離 10m<br>コネクタ記号 S<br>終端コネクタ付 |
| 6      |        |        |            | 電源接続   | 送り付端子台(アース付)                         |      |      |     |  |                                                                                              |
| 5      |        |        |            | 消費電力   | —— W                                 | 定格電圧 | —— V |     |  |                                                                                              |
| 4      |        |        |            | 電気容量   | ——                                   |      |      |     |  |                                                                                              |
| 3      | 終端コネクタ | ナイロン66 | YLN-R-02VF | 適合ランプ  | 位相制御調光用電源 3灯・4灯用<br>φ75 ディスプレイダウンライト |      |      |     |  |                                                                                              |
| 2      | カバー    | アルミ板   | シルバー塗装     | 付(別売)  |                                      |      |      |     |  | スイッチ無し                                                                                       |
| 1      | 本体     | アルミ板   | シルバー塗装     |        |                                      |      |      |     |  |                                                                                              |
| No.    | 部 品 名  | 材 質    | 備 考        | 器具重量   | 約 0.3 kg                             |      |      |     |  | 三木 竹中 ④                                                                                      |