



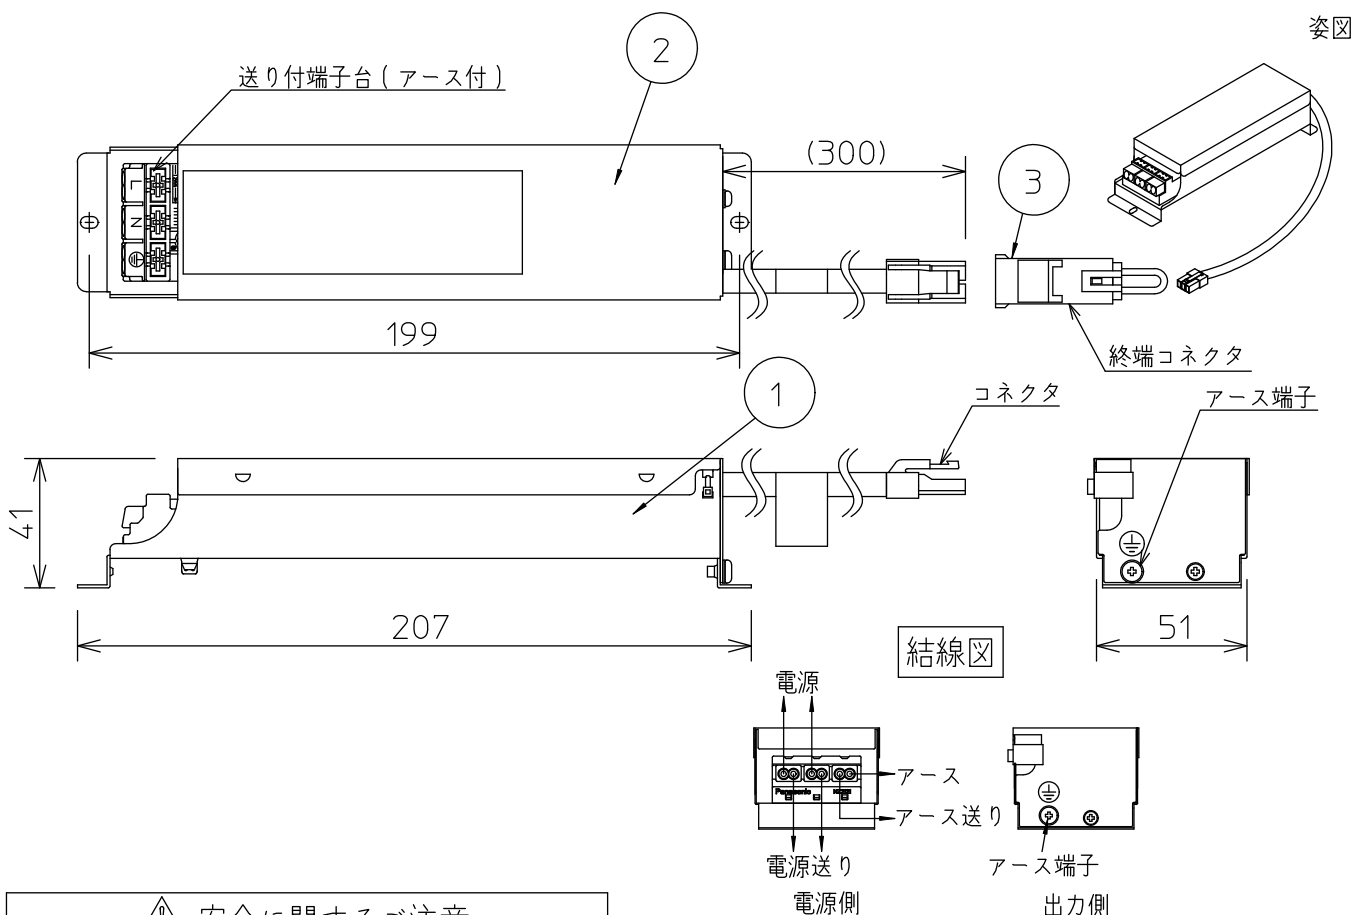

### 安全に関するご注意

- 電気設備技術基準に従って工事し、必要に応じてD種(第三種)接地工事を行ってください。
- この器具は、屋内用LED電源ユニットです。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。  
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。  
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。  
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。  
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

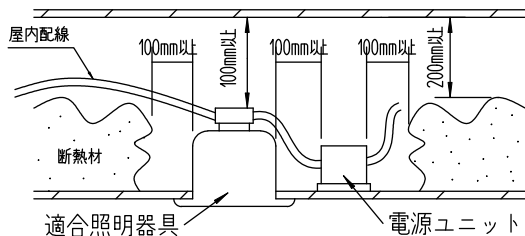

- ※ 終端コネクタは照明器具のコネクタの終端に付けてください。終端コネクタを接続しないと点灯しません。
- ※ 通電した状態でコネクタの着脱をしないでください。不点も原因になります。
- ※ 適合するLED照明器具と電源ユニットを組合わせてご使用ください。
- ※ 適合するLED照明器具と電源ユニット以外は、コネクタの種類が異なりますので、接続できません。
- ※ 負荷接続は並列接続できません。コネクタの加工(切断等)はしないでください。
- ※ 二次側配線を延長する場合は、別途延長ケーブル(別売)が必要です。

※ 適合器具によって、消費電力、電気容量が異なります。詳細については適合器具の仕様図をご参照ください。

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 入力電圧               | 100/200/242V      |
| 周波数                | 50/60Hz           |
| 定格二次電圧<br>(二次電圧範囲) | 37.2V<br>(25-46V) |
| 二次電流               | 0.6A              |
| 力率                 | 高力率               |
| 埋込穴径               | $\phi 75$         |
| 埋込必要高              | 150mm             |

| 機能  |        |        |            | 一般用   |                                         | 特記事項<br>非調光<br>最大延長距離 10m<br>コネクタ記号 S<br>終端コネクタ付<br><br>スイッチ無し |
|-----|--------|--------|------------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7   |        |        |            | 取付場所  | 屋内用                                     |                                                                |
| 6   |        |        |            | 電源接続  | 送り付端子台(アース付)                            |                                                                |
| 5   |        |        |            | 消費電力  | — W 定格電圧 — V                            |                                                                |
| 4   |        |        |            | 電気容量  | —                                       |                                                                |
| 3   | 終端コネクタ | ナイロン66 | YLN-R-02VF | 適合ランプ | 非調光用電源 3灯・4灯用<br>$\phi 75$ ディスプレイダウンライト | スイッチ無し                                                         |
| 2   | カバー    | 鋼板     |            | 付(別売) |                                         |                                                                |
| 1   | 本体     | 鋼板     |            |       |                                         |                                                                |
| No. | 部 品 名  | 材 質    | 備 考        | 器具重量  | 約 0.3 kg                                | 三木 竹中 ④                                                        |