
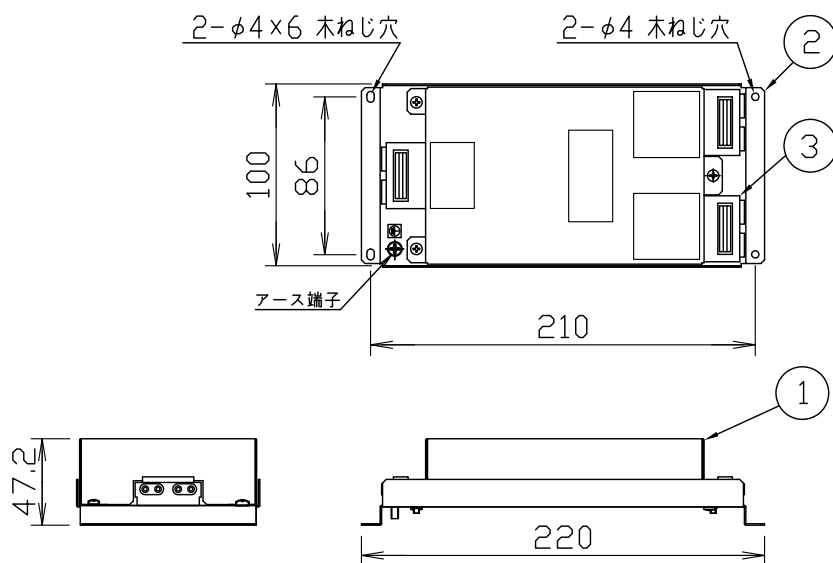


結線図 <調光ドライバを2台以上接続する場合>

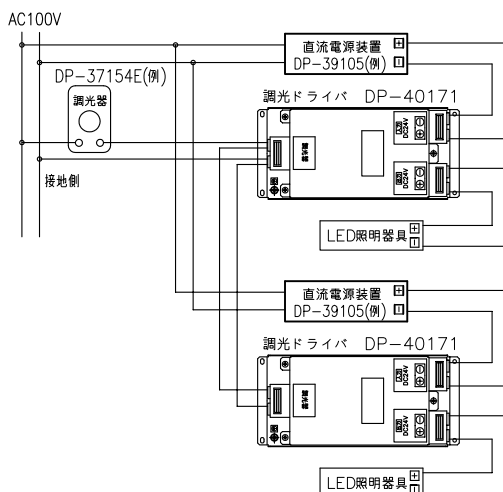


- ※調光ドライバ（DP-40171）1台に直流電源装置を1台しか接続できません。
※調光器1台には、調光ドライバ（DP-40171）を10台まで接続可能です。

制御電圧範囲	DC10~26V	制御部消費電流	0.03A
制御部最大電流	7A	調光器部消費電流	0.06A
調光器入力	AC100V 50/60Hz	並列運転台数	10台以下

 安全に関するご注意

- 電気設備技術基準に従って工事し、D種（第三種）接地工事も行ってください。
- この器具は、屋内用調光ドライバーです。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源は、DC24V専用です。適合電源をご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 電源は、接続長さ・電流容量をご確認の上、適合電源でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、20mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

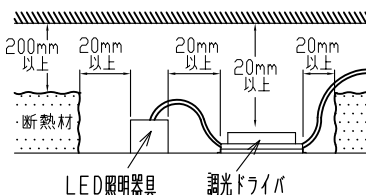

				機 能	一 般 用		特記事項 ・DC24V専用 直流電源装置が別途必要です。 電源装置別売(DP-39105) ※適合電源装置の仕様図を必ずご覧ください。 ・LED専用位相制御調光器が別途必要です。 調光器別売(DP-37154E、37643、39672~39675) ※適合調光器の仕様図を必ずご覧ください。 ・調光可変範囲2~100% (可変範囲は接続調光器により多少異なります。) スイッチ無し	
7				取付場所	屋内			
6				電源接続	送り付端子台			
5				消費電力	－W	定格電圧		－V
4				電気容量	－VA			
3	送り付端子台	PBT						
2	シャーシ	SGCC						
1	カバー	SGCC						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5kg		谷 口 森 ④	