



姿図

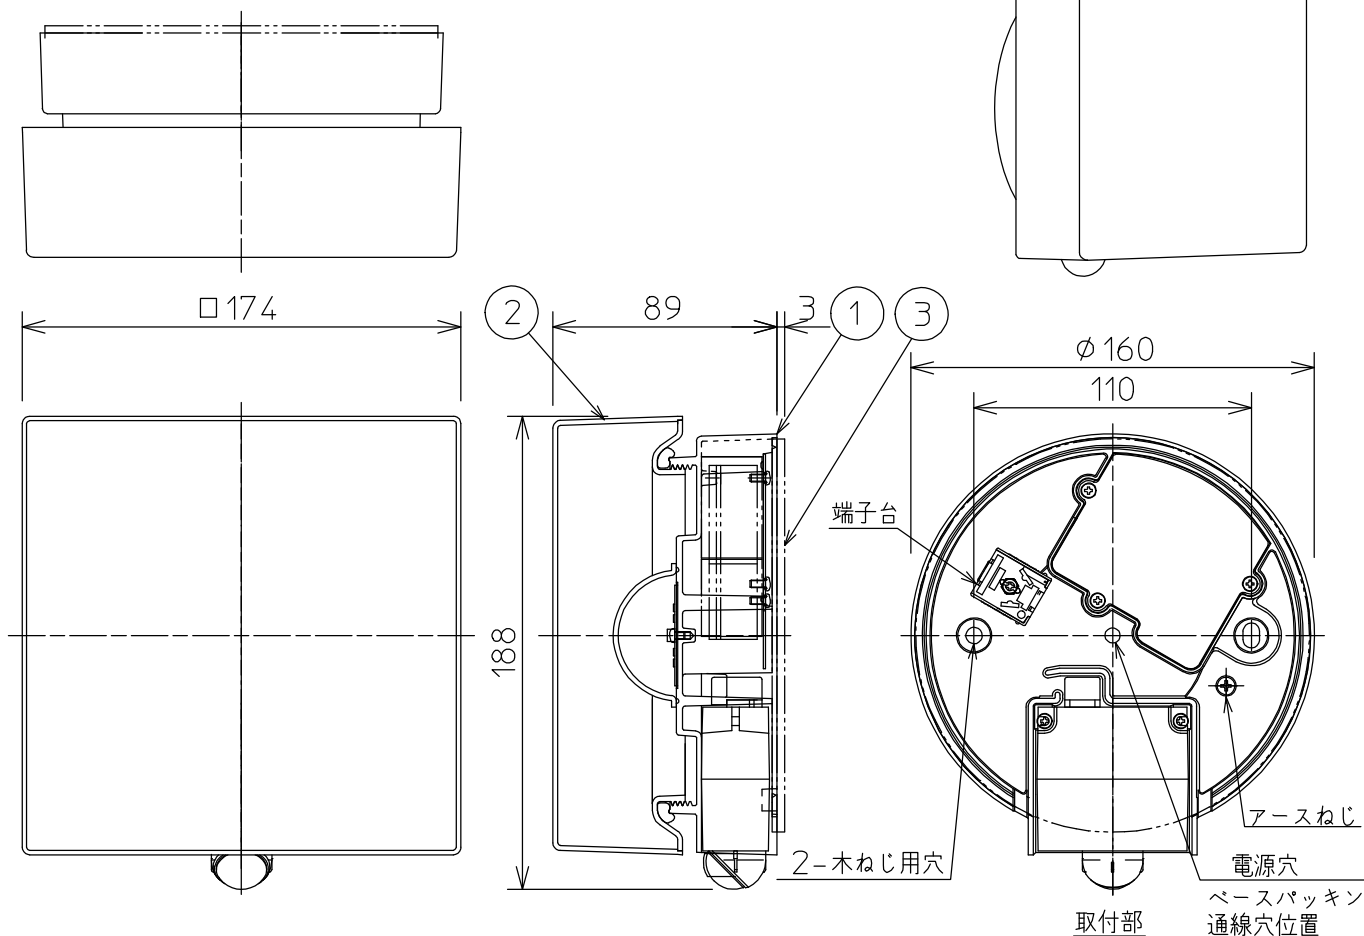

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外・屋内、防雨防湿形天井・壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- 0.1m以上空間があるところに器具を取付けてください。器具やカバー等の着脱ができなかったり、照射物の変色・火災の原因になります。

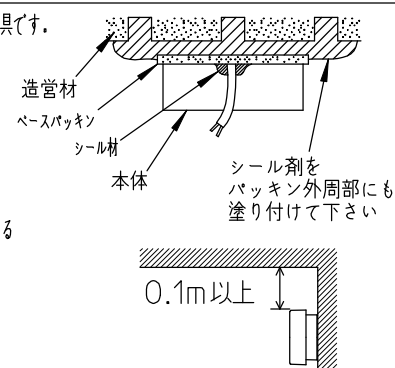

本図面は2枚1組です


1/2

定格光束	575Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	84.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間


				機能	防雨用	特記事項 カバーねじ込み式 点灯照度調整機能付(15lx・45lx) 点灯保持時間60秒 調光器併用不可 クリアパッケージ	
7				取付場所	屋外 壁付専用		
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	6.8 W 定格電圧 100 V		
4				電気容量	14 VA		
3	ベースパッキン	EPT スポンジ	黒	LED 付 交換不可	LED6.8W 演色性 Ra83 昼白色5000K	人感センサー (マルチタイプ)	
2	カバー	アクリル	乳白(マット)				
1	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.0 kg	峠田	伊藤 ②

人感センサー


- この器具に付いている人感センサーは、感知条件（点灯照度、動作設定）の調節が可能です。
 - 点灯照度設定スイッチにより、器具が点灯する周囲の明るさ(15Lx、45Lx)を選択することができます。
 - 動作設定スイッチにより、調光、6hタイマー、ON/OFFの3つのセンサーモードが設定できます。
 - 点灯保持時間(感知エリアから人が離れた後、消灯するまでの時間)は60秒です。
- 周囲の照度が設定照度以下になった時、センサー作動状態となり、感知エリア内に人が入ると全灯状態になります。
 - 又、感知エリア内で人が動いている間は全灯し続け、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後、センサー作動状態に戻ります。
- 周囲の照度が設定照度以上の時は点灯しません。

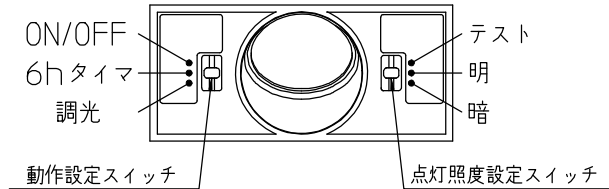

感知エリア（取付高さ2m）・下図のエリア内に人が入ると感知し、器具が点灯します。




センサー回転角度

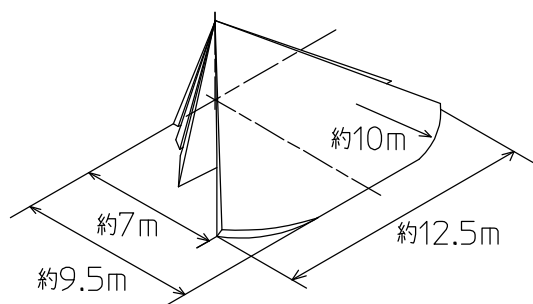


エリアマスクA



エリアマスクB

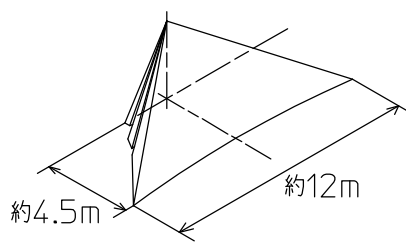

・エリアマスクAを使用し、
感知エリア正面の場合

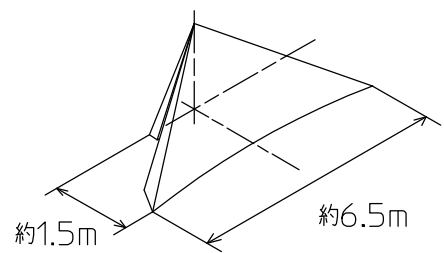

・エリアマスクBを使用し、
感知エリア正面の場合

連続点灯をする場合（強制ON機能）

- 電源がONの状態一度電源をOFFにして、約3秒以内にONに戻すと約1時間器具は全灯しつづけ、その後、弱点灯及び消灯状態に戻ります。



注意

- 人感センサーは、赤外線の変化(動き)を感知するものです。よって動物（犬や猫）により作動することがあります。
- 取付け高さが変わると感知エリアも変わります。
- 夏場など周囲温度が高い場所や、冬場で肌の露出が少ない場合など、感知しにくくなる事があります。
- 感知エリア内であっても、人が全く動かない場合は感知しません。
- センサーに向かって真正面より近づくと、感知距離が短くなる場合があります。
- 下記のような場合感知することがあります。
 - 感知エリア内にガスコンロなど大きな熱源がある場合。
 - 感知エリア内に風などでよくゆれるカーテンやふきんなどがある場合。
 - 人体感知レンズに直接蒸気などがあたる場合。
- 壁スイッチを必ず設けてください。

本図面は2枚1組です

2/2

峠田 伊藤

②