

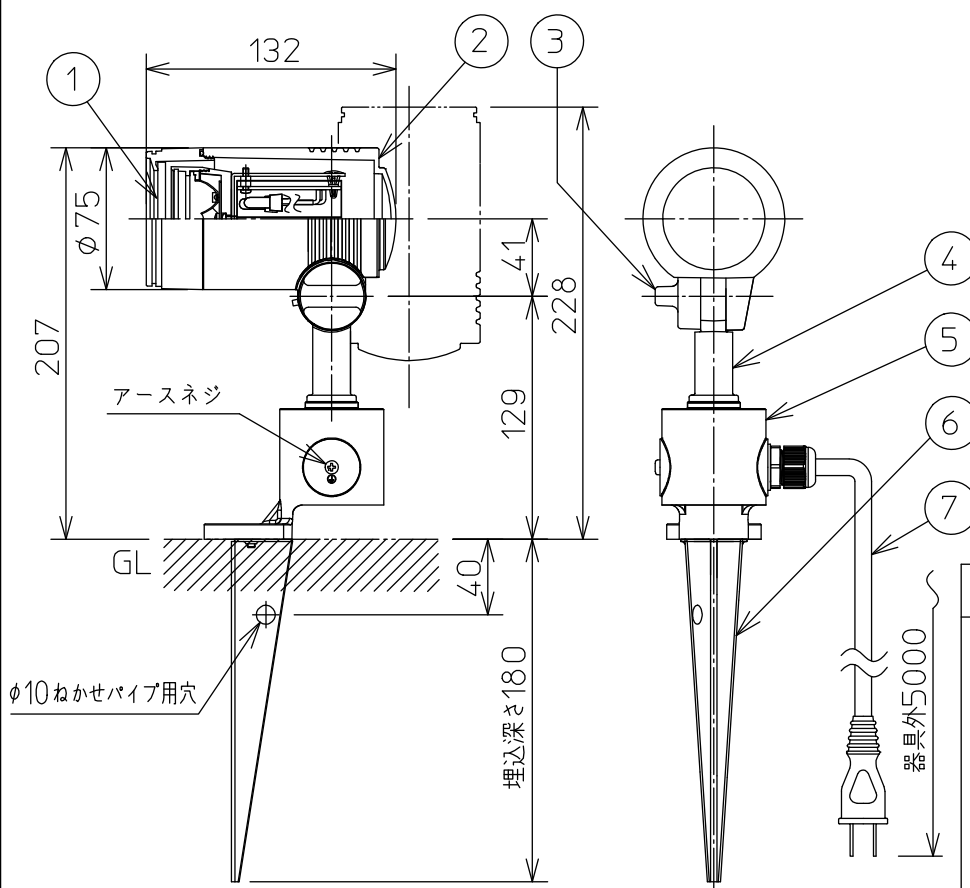


姿义

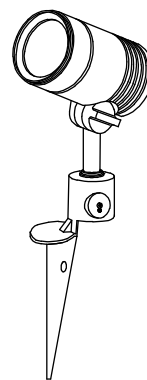

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外降雨形地中差込専用器具です。一般通常環境以外での、天井、傾斜天井、壁面、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。
- 落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±5%以内でご使用ください。
- 感電・火災の原因になります。
- 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事をJIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工法)に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
- 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。
- 樹木の立枯れや器具焼損の原因になります。
- また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。
- 感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射面の変質、変色または火災の原因になります。



定格光束	570Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	63.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		防雨用		特記事項	
7	キャプタイヤケーブル	H-HVCT 2芯0.75sq	外形寸法φ8.8	取付場所	屋外 地中差込専用			1/2照度角 25° キャプタイヤケーブル5m付 差込プラグ付 制御レンズ付 調光器併用不可 フード別売(LZA-90287) レジスタールバー別売(LZA-90288)	
6	スパイク	ステンレス	黒塗装	電源接続	差込プラグ				
5	本体	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	消費電力	9 W	定格電圧	100 V		
4	アーム	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	電気容量	15 VA				
3	ツマミ	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装	LED 付 交換不可	LED 9W				
2	灯具	アルミダイカスト	シルバーサテン塗装		演色性 Ra83 電球色 (2700K)				
1	前面ガラス	強化ガラス	透明						スイッチ無し
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.8 kg			山西 鹿毛	⑩