
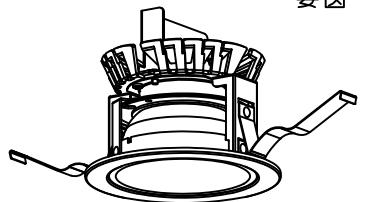
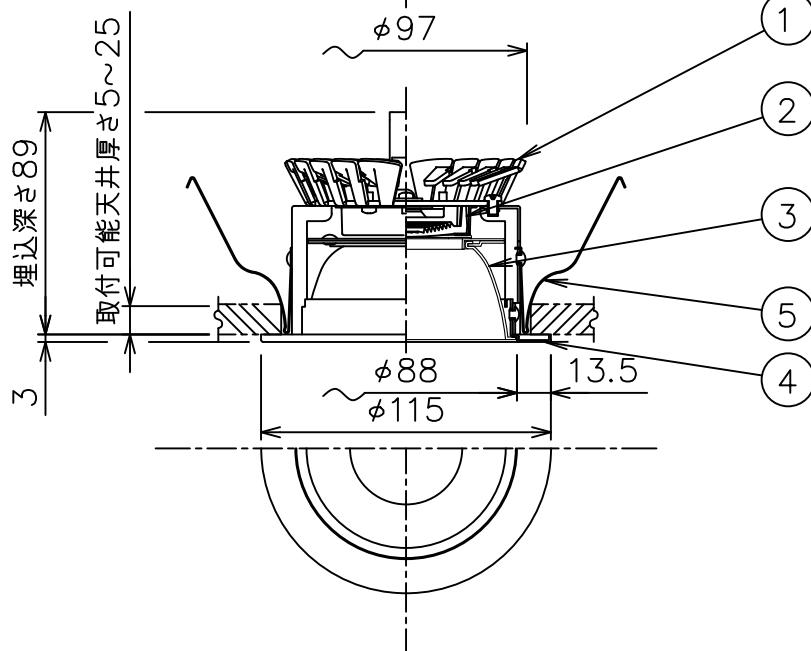



埋込穴寸法

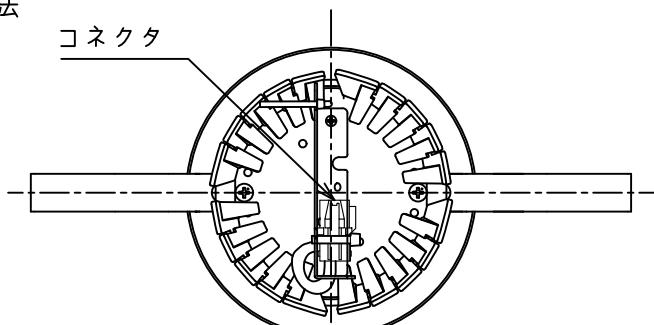


△ 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

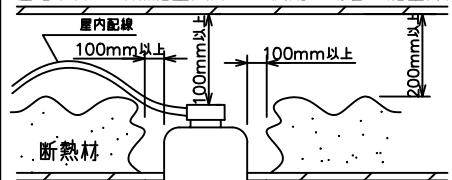

- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。

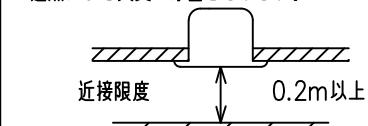

- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるもの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

適合電源(別売)一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
標準出力電源(非調光)	LZA-90815E	100/200/242V	25/25/26VA	105mm
省エネ電源(非調光)	LZA-91108E	100/200/242V	21/21/22VA	105mm
PWM調光	LZA-90825E	100/200/242V	25/25/26VA	135mm
位相制御調光	LZA-90822E	100V	26VA	120mm

LED光源寿命 40000時間

適合電源(別売)一覧を参照

			機能	一般用	特記事項
			取付場所	屋内 天井埋込専用	1/2照度角 60°
			電源接続	コネクタ	電源別売・別置
5 取付バネ	ステンレス板		消費電力	24/21W 定格電圧 - V	調光器別売
4 枠	鋼板	白塗装	電気容量	適合電源(別売)一覧を参照	
3 コーン	アルミ板	アルミ電解(鏡面)	LED付	LED24W(標準出力)	
2 レンズ	ポリカーボネイト		交換不可	LED21W(省エネ出力)	
1 本体	アルミ板			演色性 Ra83	
No. 部品名	材質	備考		温白色(3500K)	スイッチ無し
				器具重量 約 0.5 kg	
					鹿毛 狩野 ②