
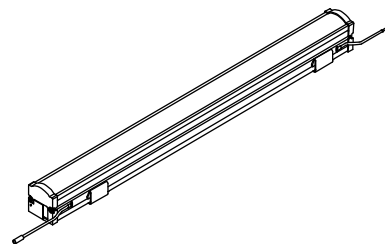


### グリーン購入法適合

姿図


最小施工寸法…下記寸法は温度性能を満たすために必要な寸法です。(光の広がりを考慮した寸法ではありません。)

施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

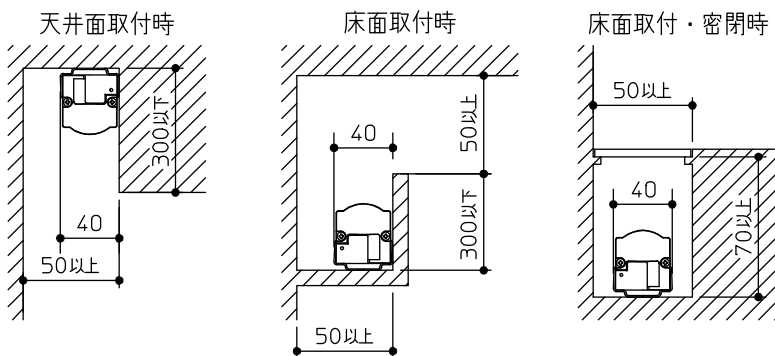

※天井・壁横長取付の際は落下防止の為、取付用ストラップ(LZA-92792)を必ず使用してください。

※壁縦長取付の際は落下防止の為、取付用サドル(LZA-92793)を必ず使用してください。

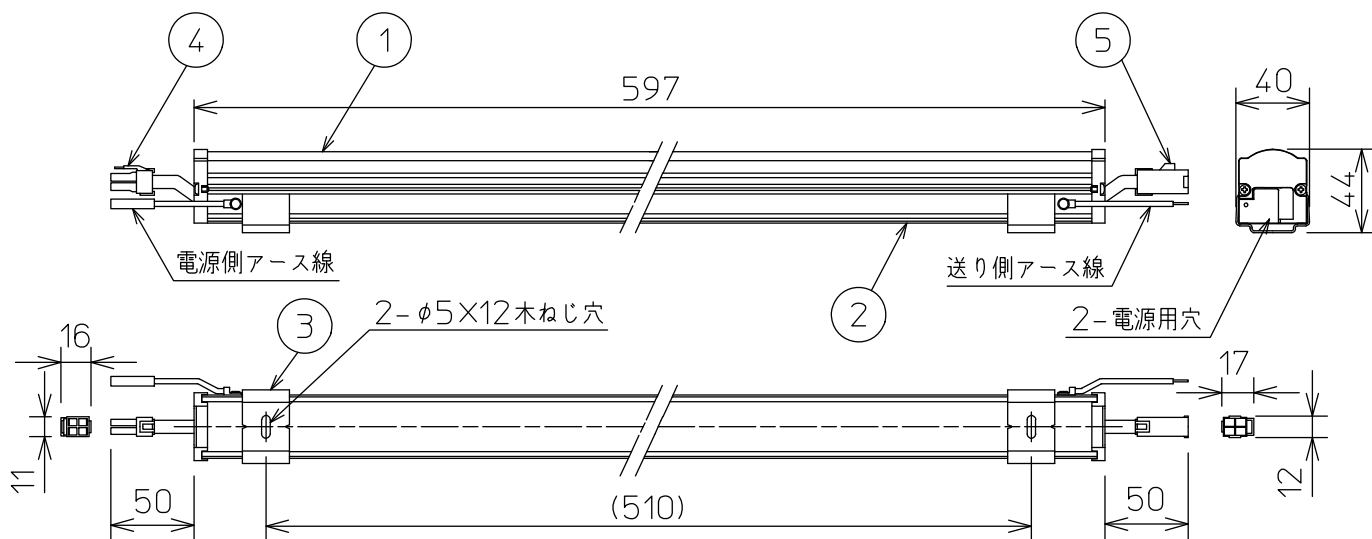

※電源接続時には必ず電源ケーブル(LZA-92926)が必要です。

1回路に1台お求めください。

※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEV-IP シールドφ0.9~φ1.2)が必要です。

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 980Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 98.0Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付・床付兼用器具です。  
一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。  
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

| LED光源寿命 |           | 40000時間  |           | 機 能              | 一般用                              |      |           | 特記事項<br>1/2照度角 60°<br>縦長付・横長付兼用<br>調光可能(1%~100%)<br>専用調光器別売<br>連結最大29台まで(100V時)<br>連結最大58台まで(200V時)<br>※別売部品<br>電源接続ケーブル(LZA-92926)<br>延長用ケーブル(LZA-92928)<br>取付用ストラップ(LZA-92792)<br>取付用サドル(LZA-92793)<br>角度調整金具(LZA-92929)<br>スイッチ無し |
|---------|-----------|----------|-----------|------------------|----------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7       |           |          |           | 取付場所             | 屋内 天井付・壁付・床付兼用                   |      |           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6       |           |          |           | 電源接続             | コネクタ                             |      |           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5       | コネクタ(送り側) |          |           | 消費電力             | 10 W                             | 定格電圧 | 100/200 V |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4       | コネクタ(電源側) |          |           | 電気容量             | 10 VA                            |      |           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3       | 取付金具      | ステンレス板   | 2個付       | LED<br>付<br>交換不可 | LED 10W<br>演色性 Ra83<br>白色(4000K) |      |           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2       | 本体        | アルミ型材    | シルバーアルマイト |                  |                                  |      |           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1       | カバー       | ポリカーボネート | 乳白(マット)   |                  |                                  |      |           |                                                                                                                                                                                                                                      |
| No.     | 部 品 名     | 材 質      | 備 考       | 器具重量             | 約 0.7 kg                         |      |           | 谷口 藤山 ⑤                                                                                                                                                                                                                              |