

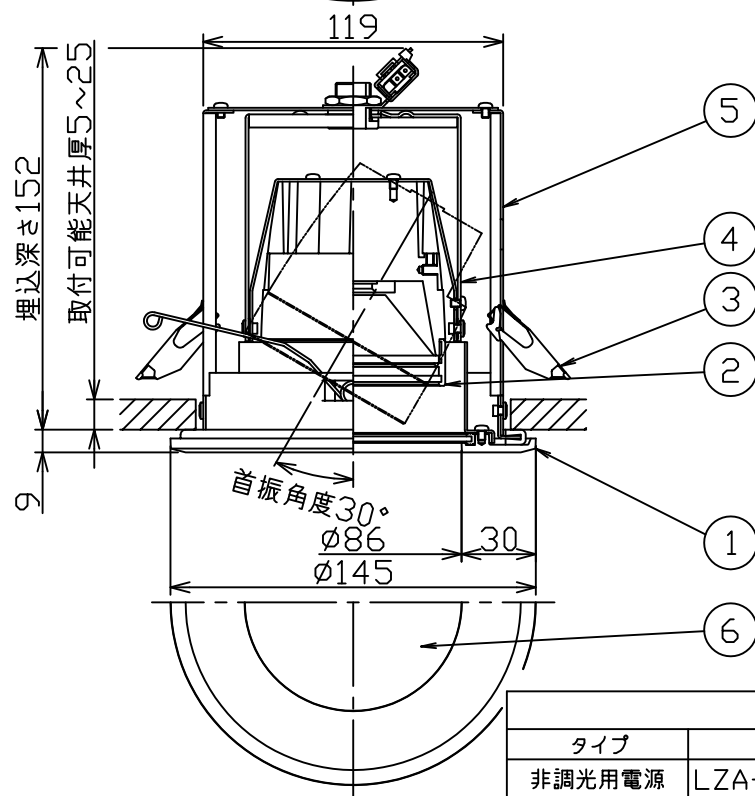


埋込穴寸法

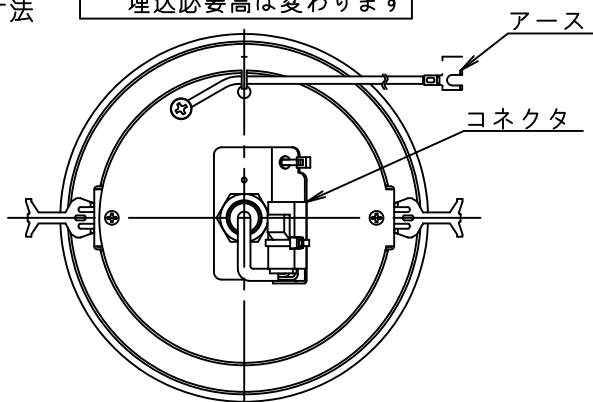


姿図


安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内屋外天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、業務用浴室、サウナ風呂壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

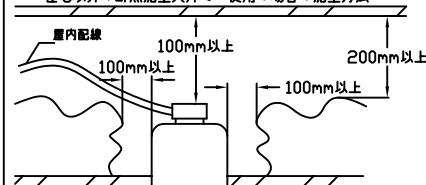

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。
- 塩害地域には取り付けしないでください。早期に錆び・腐食等が生じ、落下、感電、火災の原因になります。

適合電源(別売)一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光用電源	LZA-90815E	100/200/242V	26/26/27VA	152mm
PWM信号制御調光用電源	LZA-90825E	100/200/242V	25/26/27VA	152mm
0%~100%調光用電源	LZA-93024	100/200/242V	25/26/27VA	152mm
DALI対応調光用電源	LZA-93007	100/200/242V	25/26/27VA	152mm
位相制御調光用電源	LZA-90822E	100V専用	27VA	152mm

	標準出力
定格光束	2160Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	90.0Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命		40000時間		機 能	防雨・防湿形			特記事項
7				取付場所	屋内・屋外天井埋込専用			1/2照度角 30° 可動範囲 首振り側のみ 30° 回転角度 360°
6	下面カバー	アクリル	透明	電源接続	コネクタ			制御レンズ付 電源別売・別置 専用調光器別売 オプションレンズ別売 LZA-90435,LZA-90635 LZA-90439,LZA-90437 LZA-92558 スイッチ無し
5	本体	亜鉛銅板		消費電力	24 W	定格電圧	- V	
4	アーム	亜鉛銅板		電気容量	適合電源(別売)組合せ一覧を参照			
3	取付金具	ステンレス板		LED 付	LED24W(標準出力) 演色性 Ra83 白色(4000K)			
2	灯具	アルミダイカスト	白塗装					
1	枠	アルミダイカスト	白塗装	交換不可				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.9 kg			鹿毛 曾川 ⑦