
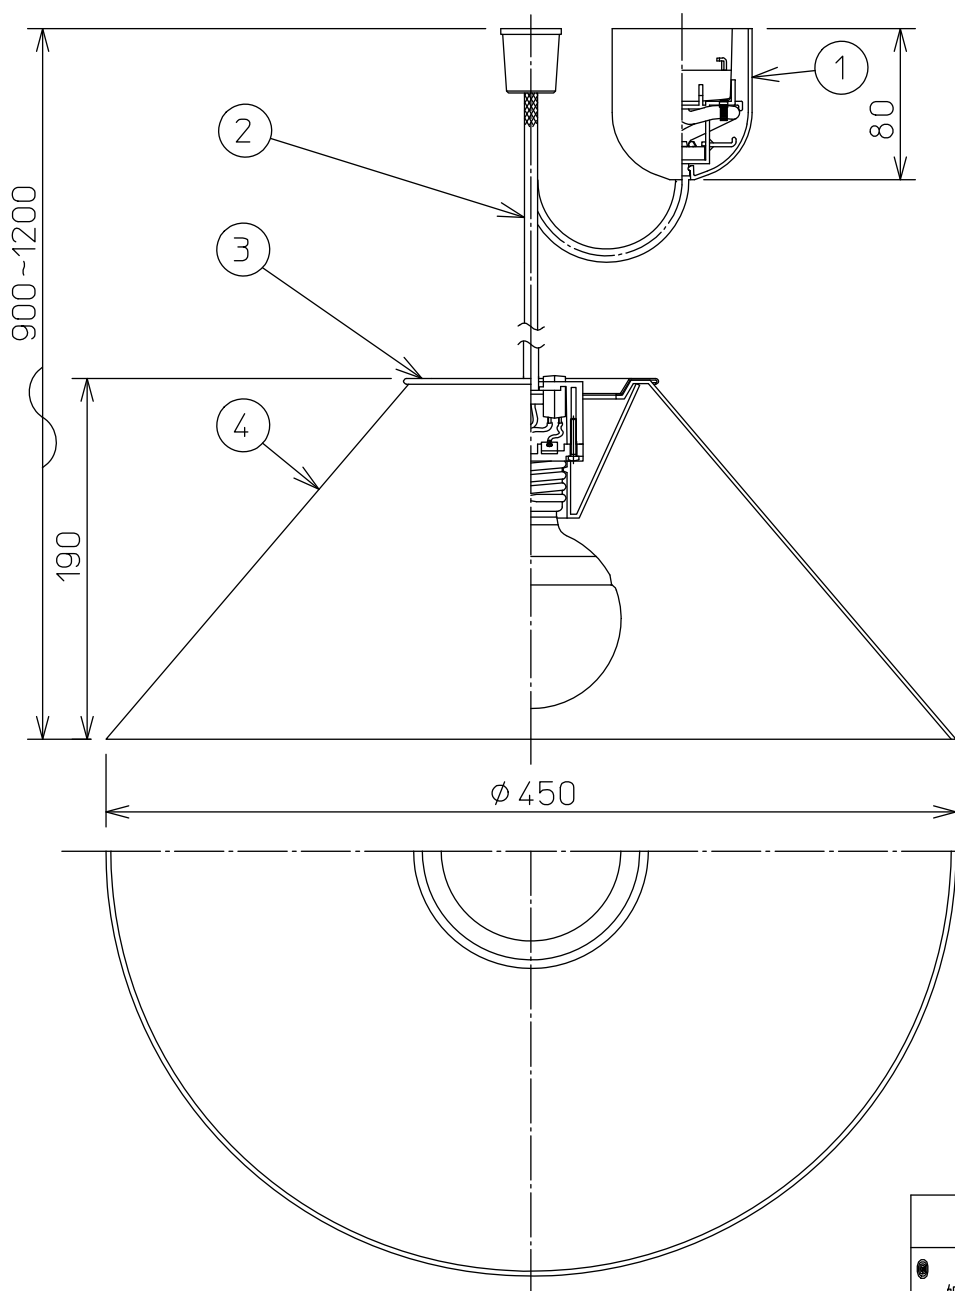


取付部詳細

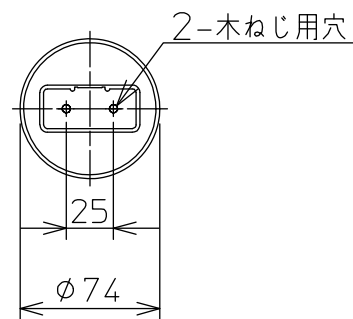

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	690Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	98.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下専用	引掛シーリング取付式 コードハンガー付 ※コードハンガー使用時のみ 傾斜天井55°まで使用可能 吊高さ調節可能 調光器併用不可
6				電源接続	引掛シーリング	
5				消費電力	7 W 定格電圧 100 V	
4	カバー	プラスチック	乳白	電気容量	12 VA	
3	飾り板	鋼板	金色メッキ	LED 付 交換可	LED電球 7W 演色性Ra83 電球色(2700K) LDG7L-G/60W×1灯 E26 東芝ライテック(株)製	プッシュスイッチ付(ON-OFF)
2	丸打ちコード		白			
1	フランジ	ポリプロピレン	白			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.1 kg	松原 坂本 ④