


姿図


安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

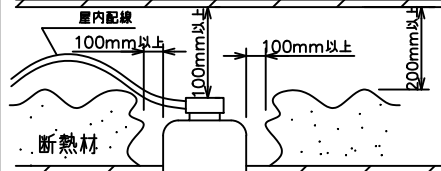

- 被照射面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

適合電源（別売）一覧

| タイプ | 品番 | 入力電圧 | 電気容量 | 埋込必要高 |
|-------------|------------|--------------|------------|-------|
| 標準出力電源(非調光) | LZA-90815E | 100/200/242V | 25/25/26VA | 80mm |
| 省エネ電源(非調光) | LZA-91108E | 100/200/242V | 21/21/22VA | 80mm |
| PWM 調光 | LZA-90825E | 100/200/242V | 25/25/26VA | 125mm |
| 位相制御調光 | LZA-90822E | 100V | 26VA | 95mm |

| | |
|---------------------|----------|
| 定格光束 | 1730Lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 72.1Lm/W |
| LED光源寿命 | 40000時間 |

| | | | | 機能 | 一般用 | 特記事項 1/2照度角 40° 電源別売・別置 調光器別売 スイッチ無し |
|-----|------|----------|-----|------------------|---|--|
| | | | | 取付場所 | 屋内 天井埋込専用 | |
| | | | | 電源接続 | コネクタ | |
| 5 | 取付バネ | ステンレス板 | | 消費電力 | 24/21W 定格電圧 - V | |
| 4 | 枠 | 鋼板 | 白塗装 | 電気容量 | 適合電源（別売）一覧を参照 | |
| 3 | コーン | 鋼板 | 白塗装 | LED 付 交換不可 | LED24W（標準出力） LED21W（省エネ出力） 演色性 Ra83 温白色（3500K） | スイッチ無し |
| 2 | レンズ | ポリカーボネイト | | | | |
| 1 | 本体 | アルミ板 | | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | 約 0.6 kg | 鹿毛 狩野 ② |