
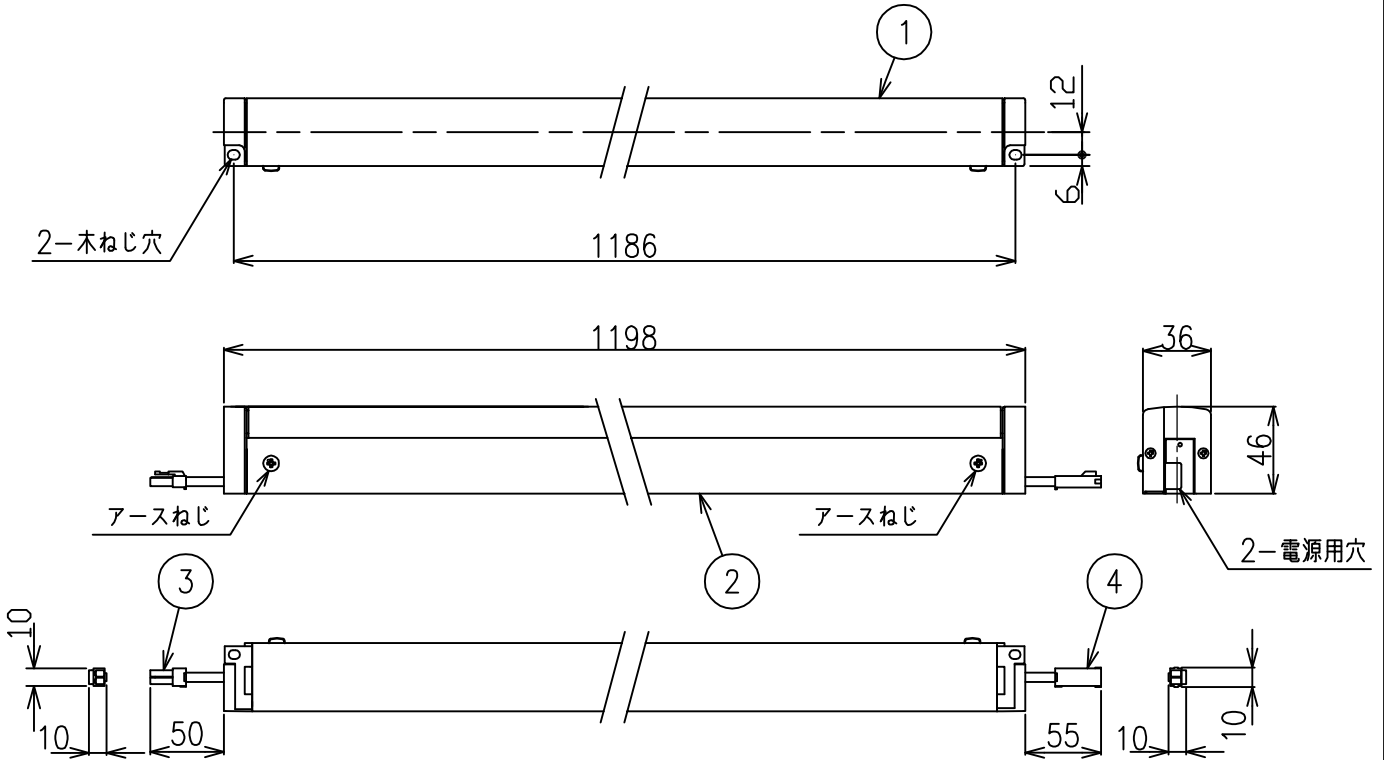
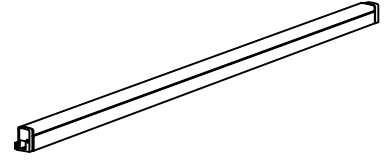


最小施工寸法…下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。

施工の際は器具取付が容易に行なえるようご配慮ください。

姿図

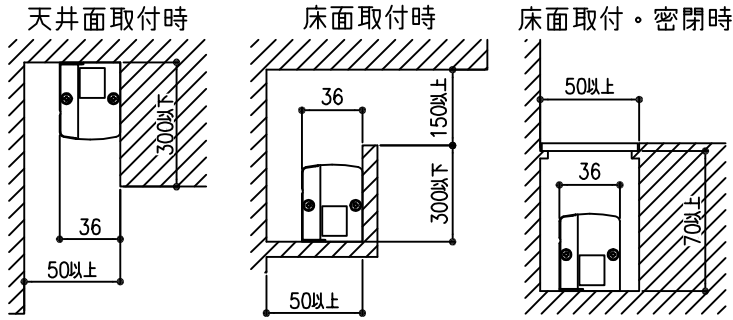

### <ご使用上のご注意>

- 複数台を同時に点灯した場合、始動時間にパラツキが生じる場合があります。

### ⚠安全に関するご注意

- この器具は一般通常環境の屋内天井付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 定格光束                | 2230Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 135.1Lm/W |
| LEDモジュール寿命          | 40000時間   |

| No. | 部品名       | 材質       | 備考       | 機能           | 一般用                                 | 特記事項  |
|-----|-----------|----------|----------|--------------|-------------------------------------|---|
| 7   |           |          |          | 取付場所         | 屋内 天井付・壁付・床付兼用                      | 調光器併用不可<br>連結最大30台まで(100V時)<br>連結最大50台まで(200V時)<br>*電源接続時には必ず電源ケーブル(DP-40173)が必要です。<br>1回路に1台お求めください。 |
| 6   |           |          |          | 電源接続         | コネクタ                                |   |
| 5   |           |          |          | 消費電力         | 16.5 W   定格電圧   100/200 V           |   |
| 4   | コネクタ(送り側) | -        | SLR-02VF | 電気容量         | 17VA                                |   |
| 3   | コネクタ(電源側) | -        | SLP-02V  | LED付<br>交換不可 | LED 16.5W<br>演色性 Ra83<br>昼白色(5000K) | スイッチ無し  |
| 2   | 本体        | アルミ型材    | 白アルマイト   |              |                                     |   |
| 1   | カバー       | ポリカーボネート | 乳白(マット)  |              |                                     |   |
| No. | 部品名       | 材質       | 備考       | 器具重量         | 約 1.5 kg                            |   |