
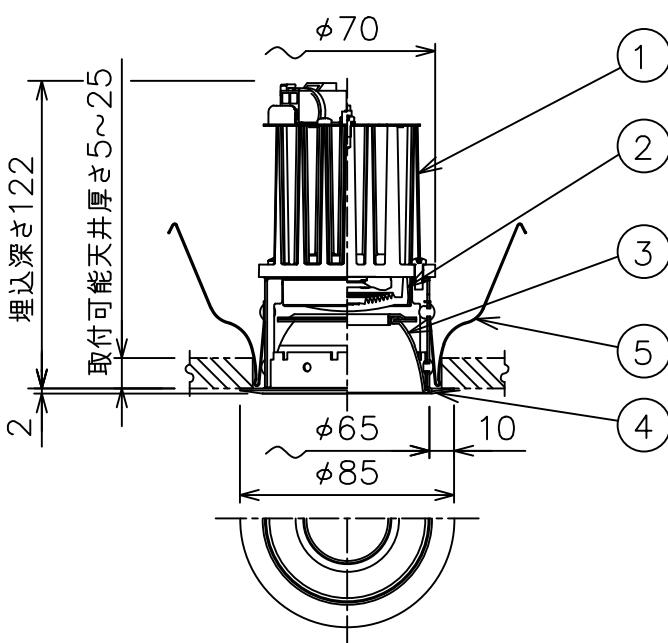
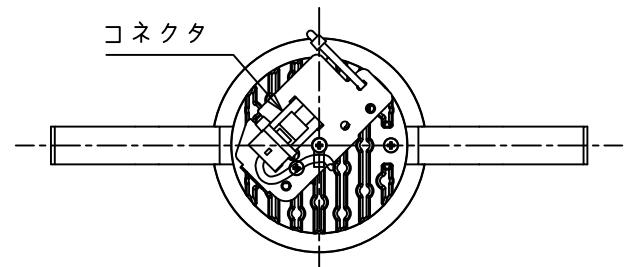



姿図

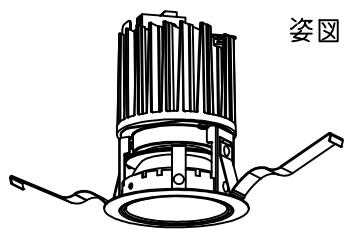


△ 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないで下さい。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

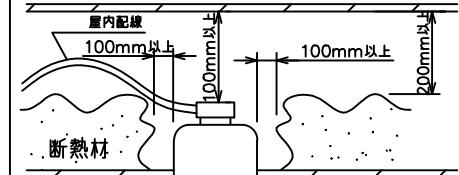

- 被照面とは0.2m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるもの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

適合電源（別売）一覧

タイプ	品番	入力電圧	電気容量	埋込必要高
非調光用電源	LZA-90815E	100/200/242V	25/26/27VA	150mm
PWM制御調光用電源	LZA-90825E	100/200/242V	25/26/27VA	210mm
PWM0~100%調光用電源	LZA-93024	100/200/242V	25/26/27VA	210mm
DALI対応調光用電源	LZA-93007	100/200/242V	25/26/27VA	210mm
位相制御調光用電源	LZA-90822E	100V	27VA	175mm

定格光束	1580Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	63.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考	器具重量		鹿毛	狩野	③
				約	kg			
5	取付バネ	ステンレス板		取付場所	屋内 天井埋込専用			
4	枠	鋼板	白塗装	電源接続	コネクタ			
3	コーン	鋼板	白塗装	消費電力	25 W	定格電圧	— V	
2	レンズ	ポリカーボネイト		電気容量	適合電源（別売）一覧を参照			
1	本体	アルミダイカスト		LED 付 交換不可	LED25W 演色性 Ra96 Q+ 3000K			