



姿図

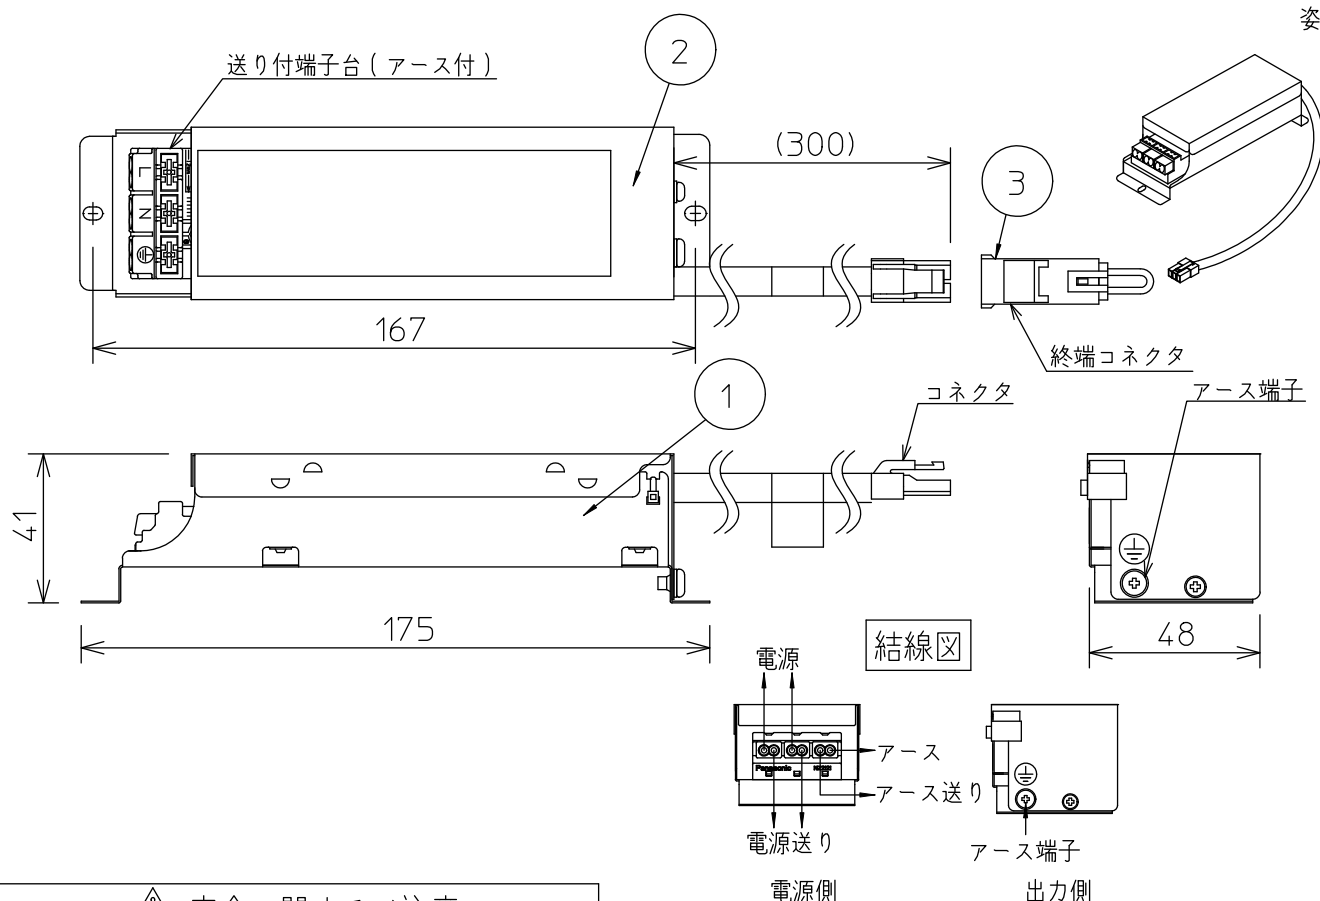

⚠ 安全に関するご注意

- 電気設備技術基準に従って工事し、必要に応じてD種(第三種)接地工事も行ってください。
- この器具は、屋内用LED電源ユニットです。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災
火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

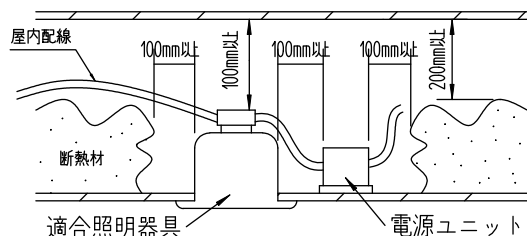

- ※ 終端コネクタは照明器具のコネクタの終端に付けてください。終端コネクタを接続しないと点灯しません。
- ※ 通電した状態でコネクタの着脱をしないでください。不点も原因になります。
- ※ 適合するLED照明器具と電源ユニットを組合わせてご使用ください。
- ※ 適合するLED照明器具と電源ユニット以外は、コネクタの種類が異なりますので、接続できません。
- ※ 負荷接続は並列接続できません。コネクタの加工（切断等）はしないでください。
- ※ 二次側配線を延長する場合は、別途延長ケーブル（別売）が必要です。
- ※ 適合器具によって、消費電力、電気容量が異なります。詳細については適合器具の仕様図をご参照ください。

入力電圧	100/200/242V
周波数	50/60Hz
定格二次電圧 (二次電圧範囲)	18.6V (8-23V)
二次電流	0.6A
力率	低力率
埋込穴径	φ75
埋込必要高	120mm

適合照明器具				電源ユニット		機 能			一般用			特記事項	
7					取付場所	屋内用							非調光 最大延長距離 10m コネクタ記号 S 終端コネクタ付
6					電源接続	送り付端子台（アース付）							
5					消費電力	—— W	定格電圧	—— V					
4					電気容量	——							
3	終端コネクタ	ナイロン66	YLN-R-02VF		適合ランプ	非調光用電源 1灯・2灯用 φ75 ディスプレイダウンライト							
2	カバー	鋼板			付	別売							スイッチ無し
1	本体	鋼板											
No.	部 品 名	材 質	備 考		器具重量	約 0.2 kg							三 木 竹 中 ④