



### 可動範囲

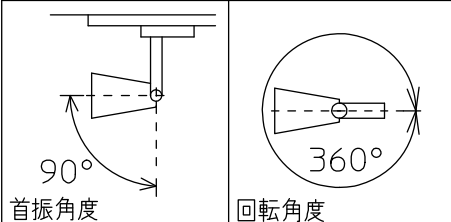


### グリーン購入法適合





取付部

### 姿図




ルミライン（配線ダクト）別売

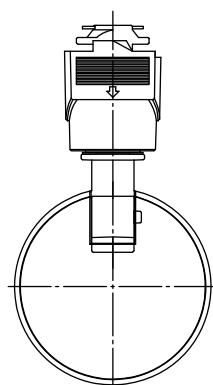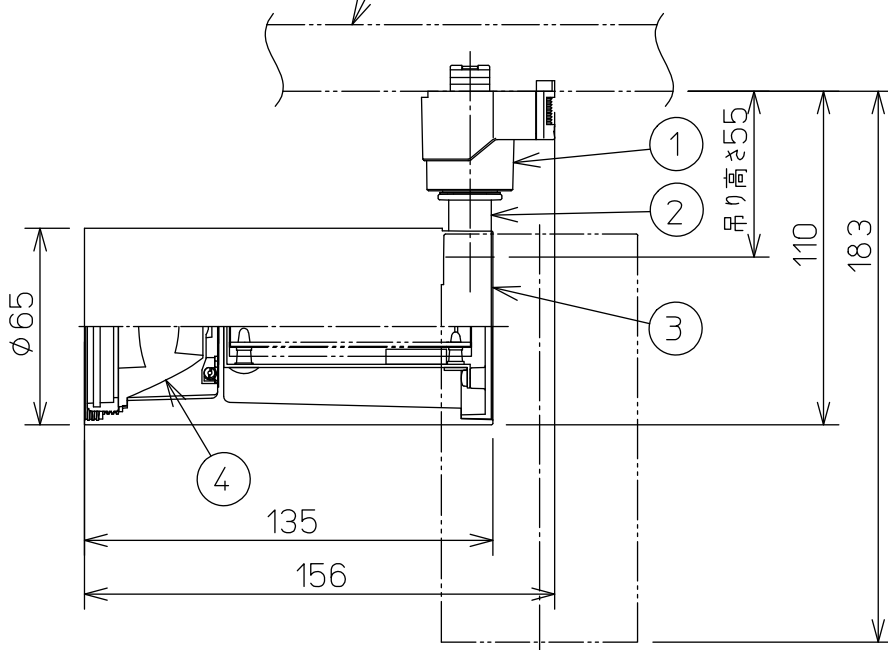

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.2m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 930Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 98.9Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

|         |       |          |     |      |  |              |      |            |              |
|---------|-------|----------|-----|------|--|--------------|------|------------|--------------|
| LED光源寿命 |       | 40000時間  |     | 機 能  |  | 一般用          |      | 特記事項       |              |
| 7       |       |          |     | 取付場所 |  | 屋内 ルミライン用プラグ |      | 1/2照度角 17° |              |
| 6       |       |          |     | 電源接続 |  | ルミライン用プラグ    |      | 制御レンズ付     |              |
| 5       |       |          |     | 消費電力 |  | 9.4 W        | 定格電圧 | 100 V      | 調光可能(1~100%) |
| 4       | 制御レンズ | ポリカーボネート | 透明  | 電気容量 |  | 16 VA        |      | 専用調光器別売    |              |
| 3       | 本体    | アルミダイカスト | 黒塗装 | LED  |  | LED 9.4W     |      | 傾斜天井でも使用可能 |              |
| 2       | アーム   | アルミダイカスト | 黒塗装 | 付    |  | 演色性 Ra83     |      | スイッチ無し     |              |
| 1       | プラグ   | ポリカーボネート | 黒   | 交換不可 |  | 電球色 (3000K)  |      |            |              |
| No.     | 部 品 名 | 材 質      | 備 考 | 器具重量 |  | 約 0.5 kg     |      | 鹿毛 曾川 ⑤    |              |