
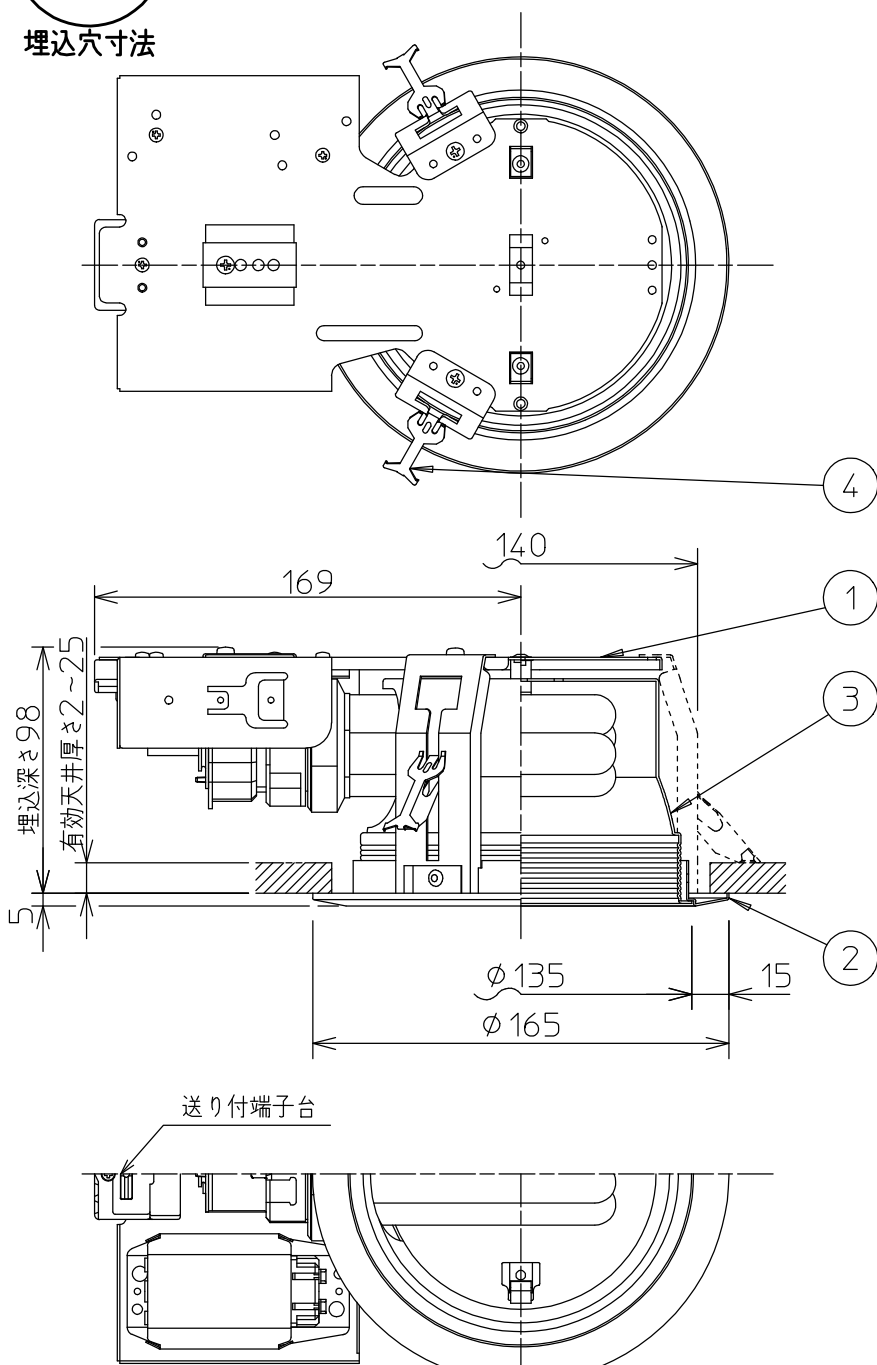


埋込穴寸法

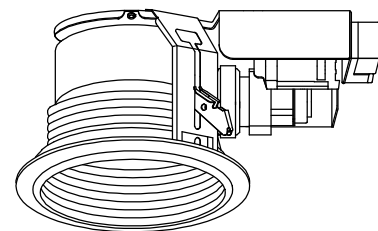


送り付端子台

※埋込穴の寸法公差は $\phi 150 \pm 2$ となります。

安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でのご使用の場合の施工方法

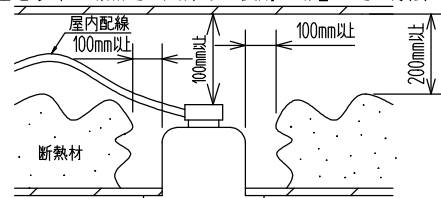

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
4	取付金具	ステンレス板		取付場所	屋内 天井埋込専用	電子スタート式低力率 1/2照度角 70°
			(バッフル部)オフホワイト塗装	電源接続	送り付端子台	
3	反射板	アルミ板	(反射板部)シルバー電解鏡面	消費電力	34.5 W 定格電圧 100 V	
2	枠	鋼板	オフホワイト塗装	適合ランプ	電球色コンパクト蛍光灯	
1	本体	亜鉛鋼板		④・別売	FDL27EX-L × 1灯	スイッチ無し
				器具重量	約 1.1 kg	
						山西 曾川 ⑦