


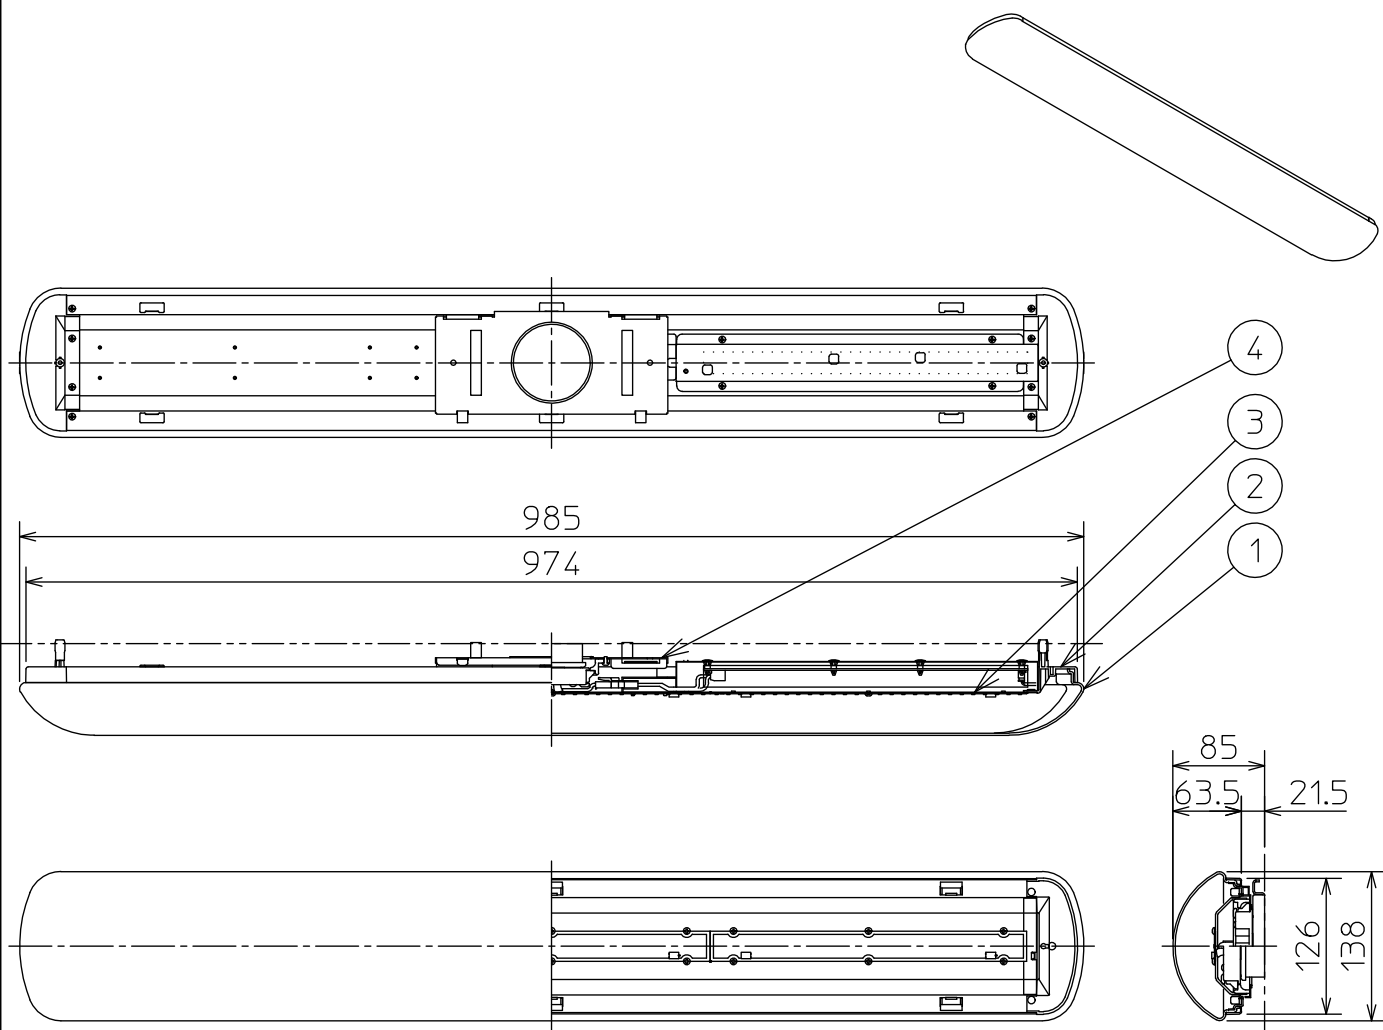

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、業務用浴室、湿気の多い所、水気のかかる所、さん、格子のある天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は、クイックフィット方式です。角形(丸形)引掛シーリングまたは引掛埋込ローゼットの引掛穴にクイックフィットアダプターの引掛刃を差込み、最後まで確実に回してセットしてください。落下・感電・火災の原因になります。
- LED器具の近くで、他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。
- LED器具の近くで、ラジオ(AM)を使用しないでください。雑音の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	3340 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	119.2 lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 クイック取付式 調光器併用不可 注) カバーと本体は一体です。 カバーの取外しはできません。
7				取付場所	屋内 天井直付専用			
6				電源接続	引掛シーリング			
5				消費電力	28 W	定格電圧	100 V	
4	取付座	鋼板	白	電気容量	29 VA			
3	本体	鋼板	白	LED 付 交換不可	LED 28W 演色性 Ra83 温白色 (3500K)			スイッチ無し
2	側板	プラスチック	白					
1	カバー	アクリル	乳白 (マット)					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.6 kg			