



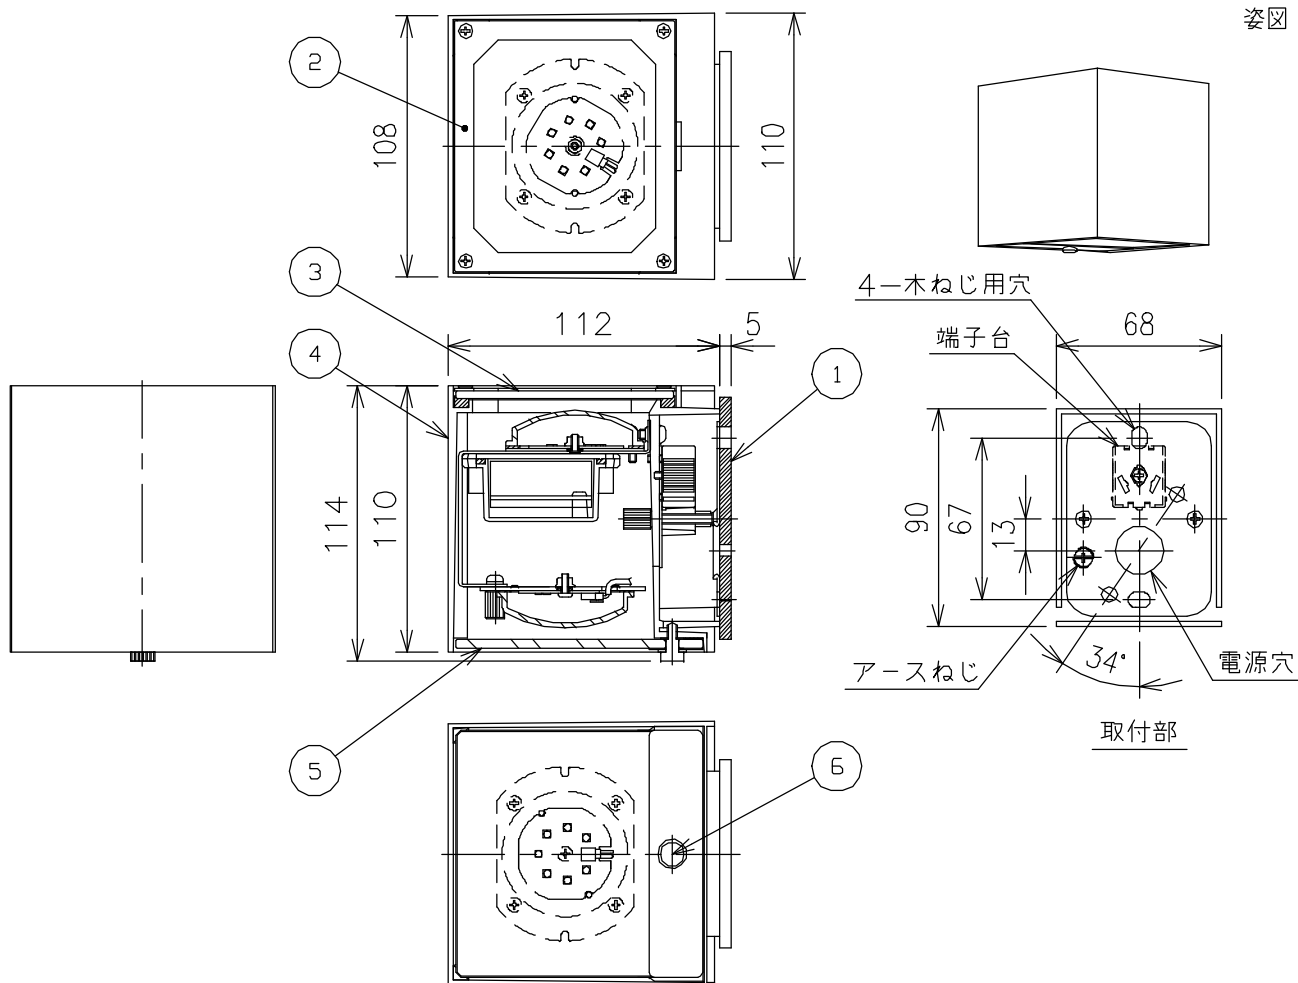

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、天井、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

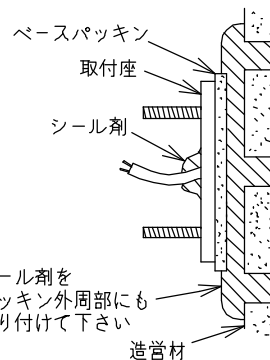

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 440Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 72.1Lm/W |
| ランプ寿命               | 40000時間  |

|     |           |          |         | 機能               | 防雨用                               | 特記事項                             |  |
|-----|-----------|----------|---------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| 7   |           |          |         | 取付場所             | 屋外 壁付専用                           | カバー化粧ネジ式<br>取付方向 姿図通り<br>調光器併用不可 |  |
| 6   | 下面カバー取付ネジ | 真鍮       | ニッケルメッキ | 電源接続             | 端子台                               |                                  |  |
| 5   | 下面カバー     | ガラス      | 透明消し    | 消費電力             | 6.1 W 定格電圧 100 V                  |                                  |  |
| 4   | 本体        | アルミダイカスト | シルバー塗装  | 電気容量             | 11 VA                             |                                  |  |
| 3   | 上面カバー     | ガラス      | 透明消し    | LED<br>付<br>交換不可 | LED6.1W<br>演色性Ra83<br>電球色 (2700K) | スイッチなし                           |  |
| 2   | ガラス押え枠    | 鋼板       | シルバー塗装  |                  |                                   |                                  |  |
| 1   | ベースパッキン   | EPTスポンジ  | 黒       |                  |                                   |                                  |  |
| No. | 部品名       | 材質       | 備考      | 器具重量 約 1.1 kg    |                                   | 松原 老田 ④                          |  |