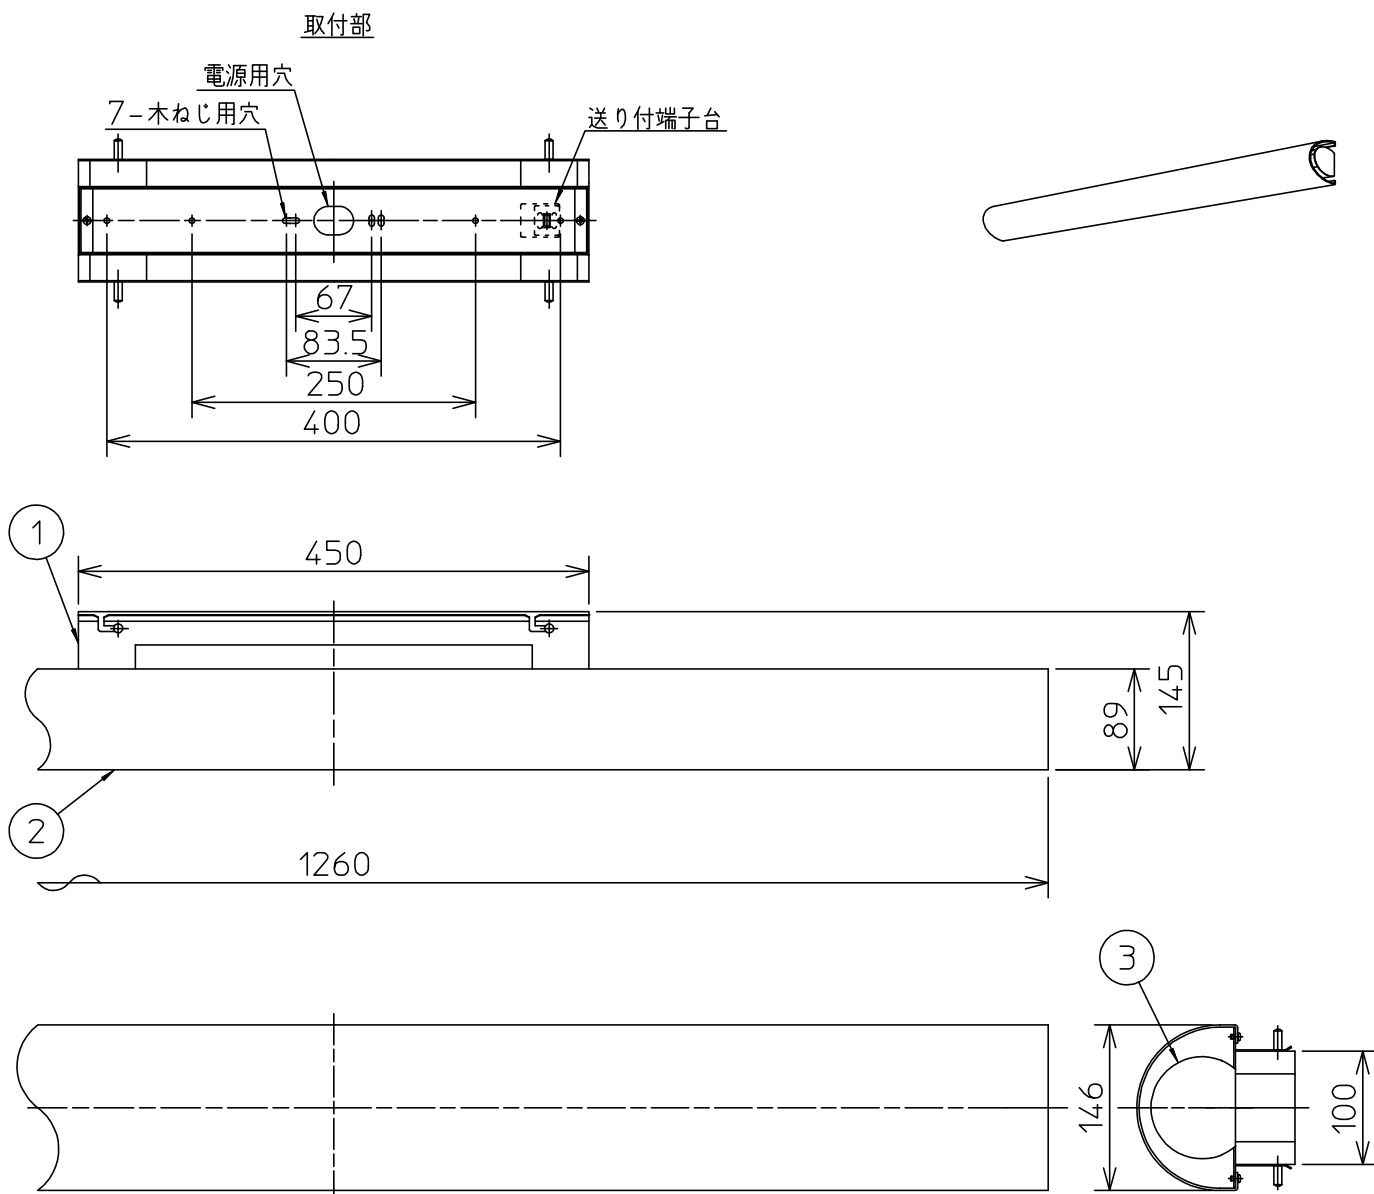


注) 取付は天井・壁面より30cm以上離してください

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。 ± (インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 施工の際は、必ずD種(第三種)接地工事を行なってください。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

|     |       |      |          |       |                     |                                                                           |
|-----|-------|------|----------|-------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 7   |       |      |          | 機 能   | 一般用                 | 特記事項<br>縦長付・横長付兼用<br>インバーター式高力率<br>カバー化桩ネジ式<br>D種(第三種)接地工事必要<br>ボルトフリータイプ |
| 6   |       |      |          | 取付場所  | 屋内 天井直付・壁付兼用        |                                                                           |
| 5   |       |      |          | 電源接続  | 送り付端子台              |                                                                           |
| 4   |       |      |          | 消費電力  | 67 W 定格電圧 100~242 V |                                                                           |
| 3   | 側板    | 鋼板   | オフホワイト塗装 | 適合ランプ | FHF32EX-L×2灯        | スイッチ無し                                                                    |
| 2   | カバー   | アクリル | 乳白(マット)  | 付・別売  |                     |                                                                           |
| 1   | 本体    | 鋼板   | オフホワイト塗装 |       |                     |                                                                           |
| No. | 部 品 名 | 材 質  | 備 考      | 器具重量  | 約 3.2 kg            | 山西 前川 ⑤                                                                   |