




姿図


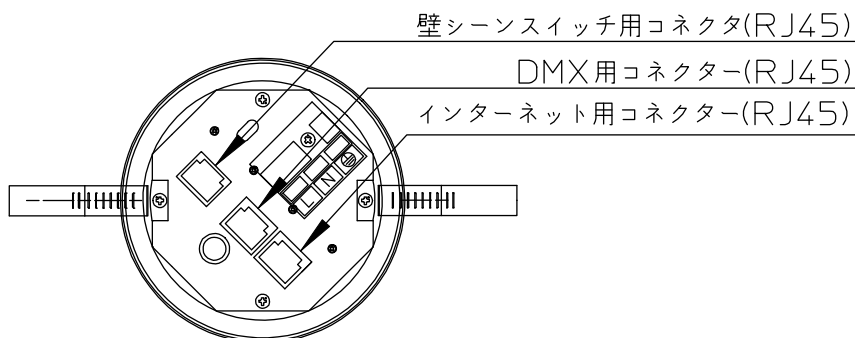


モニターLED
×4

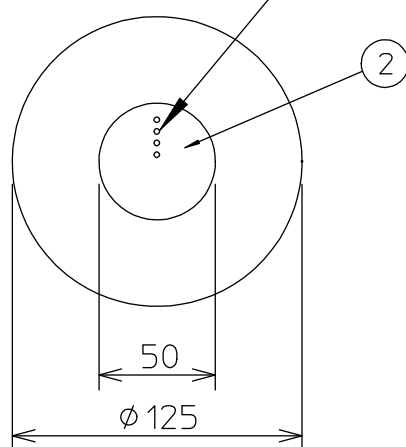

⚠ 安全に関するご注意


- 電気設備技術基準に従って工事し、必要に応じてD種(第三種)接地工事も行ってください。
- この器具は、屋内用です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。
屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

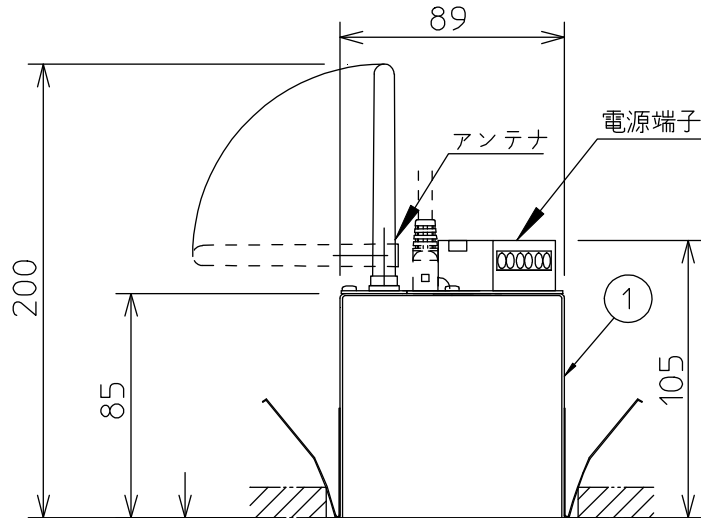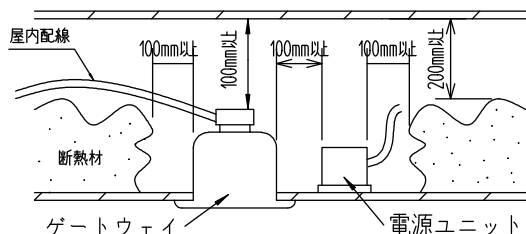


※ゲートウェイの電源は器具やスタイルボックスとは別に単体で設けてください。

機能				一般用	特記事項
7				取付場所	・入力電圧100/200/242V ・周波数50/60Hz ・消費電力約5W ・無線周波数 920MHz ・LANケーブルより線、ストレート結線カテゴリ-5以上(8芯) ・電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。
6				電源接続	
5				消費電力	
4				電気容量	
3				適合ランプ	
2	パネル	乳白パネル		付・別売	
1	本体	鋼板	白塗装		
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg
					河合 三木 ①

配線図

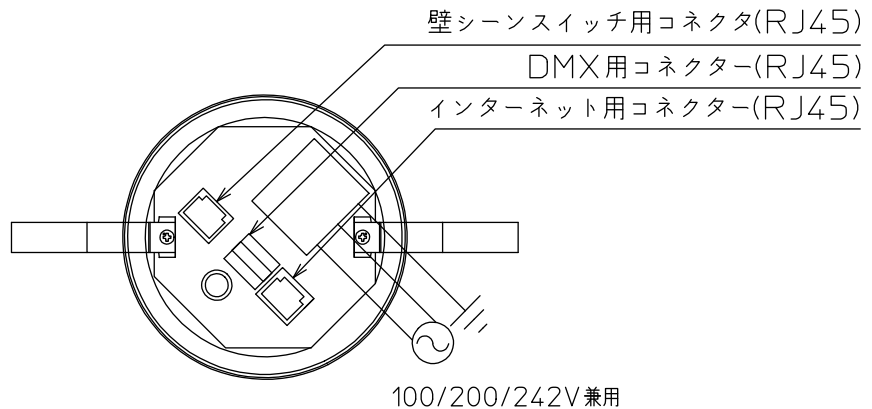

システム図

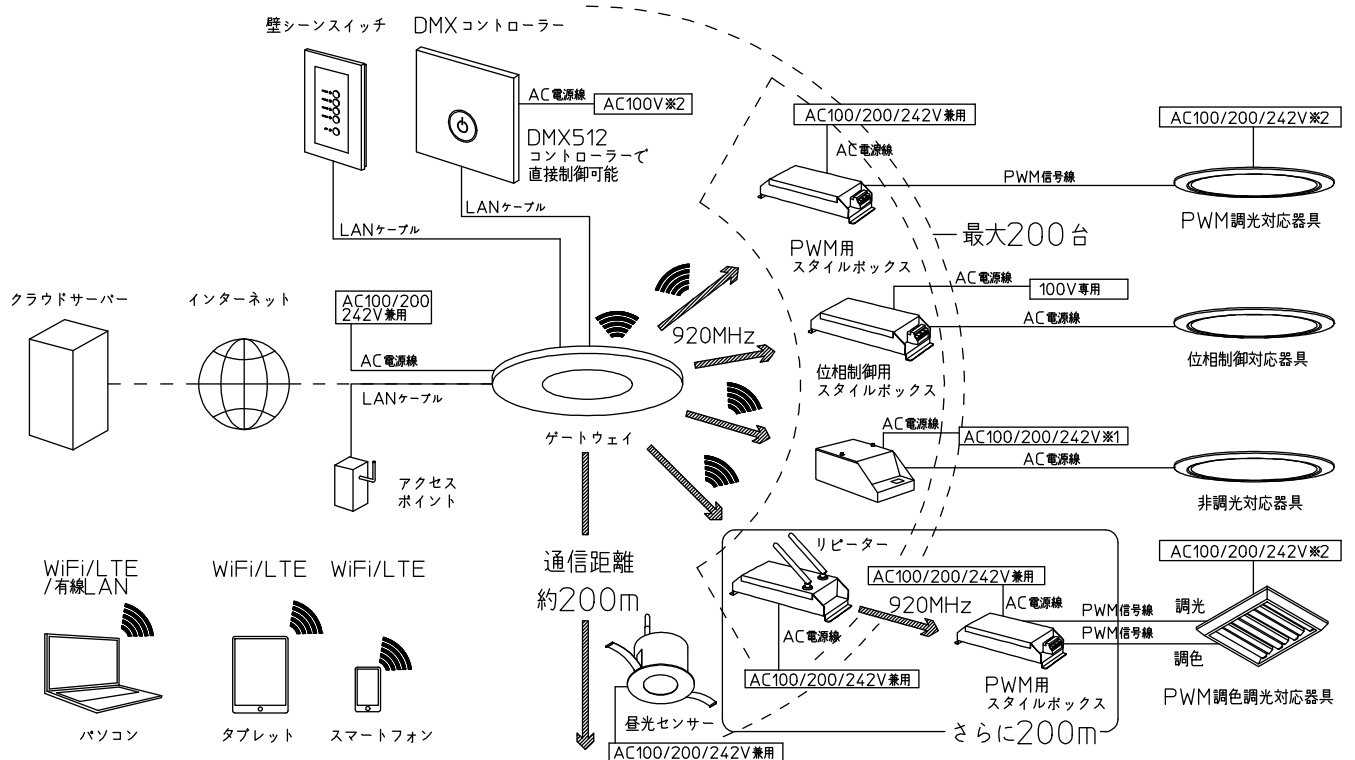

ゲートウェイの通信距離は最大200mとなります。
リピーターを設定することで更に最大200mのばすことができます。

注) ゲートウェイからの電波到達距離は環境によって短くなることがあります。
スタイルボックスやゲートウェイの周囲が金属(空調ダクトなど)によって遮断されて
いると電波の送受信が困難となり正常に動作しないことがあります。
スタイルボックス、リピーターはゲートウェイから見渡せる近傍に置いてください。

※1 ON-OFF用スタイルボックスは容量タイプによって異なります。

※2 器具仕様によって異なります。