
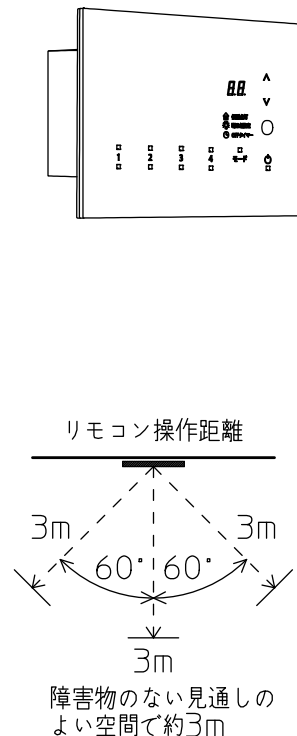


埋込穴寸法
138 $\pm$ 5×90 $\pm$ 5

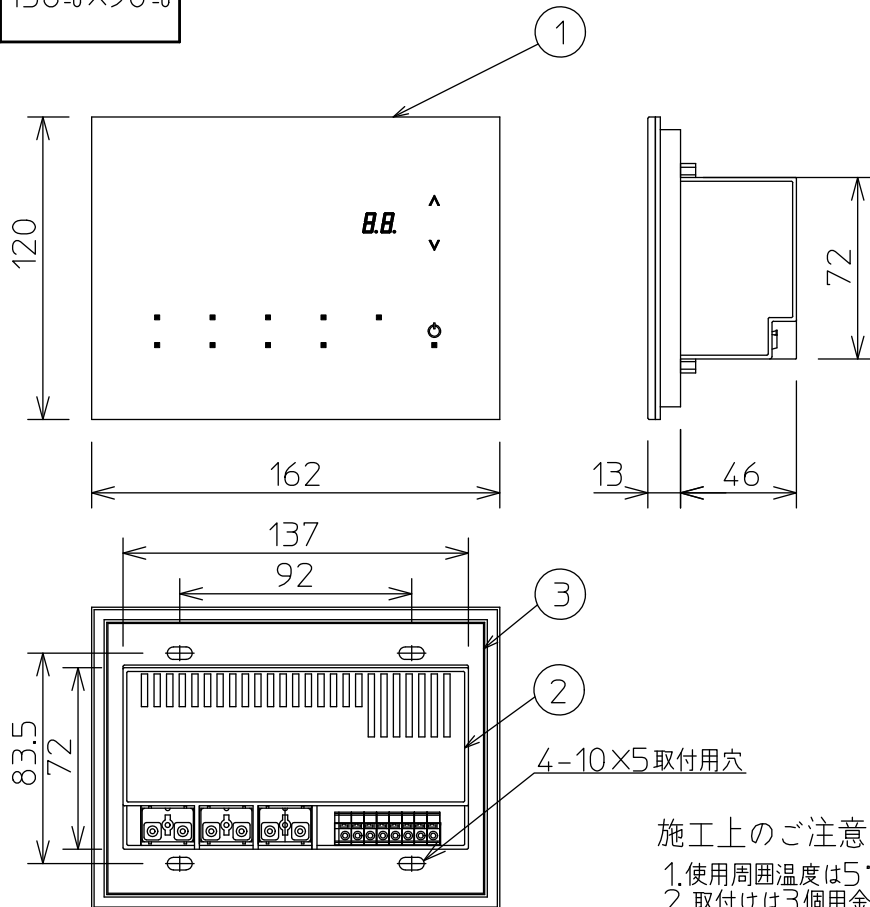

施工上のご注意

1. 使用周囲温度は5℃～35℃です。
2. 取付けは3個用金属スイッチボックス深形・カバー付（JIS C 8340）をご使用ください。
3. 必ず最大負荷容量以下でご使用ください。
最大負荷容量
断熱施工なし：4回路合計 750VA
断熱施工あり：4回路合計 400VA
※1回路当たりの最大負荷容量は2ページをご確認ください。
4. 取付ネジを締め込みすぎると本体が変形しプレートが取付かない場合があります。また、スイッチ操作が正常にできなくなる場合がありますのでご注意ください。
（適正締付トルク：0.4N・m）
5. 負荷側にコンセントや照明器具以外の機器を接続しないでください。
6. リモコン機能付、センサー機能付、ブルレス機能付、調光器付照明器具及びFANは接続できません。
7. 必ず当社指定器具と組み合わせてご使用ください。
8. 1回路に違う種類の負荷を混在させないでください。
9. 本体及びリモコンにはチャンネル切替機能はありません。
同じ部屋に本体を2台以上設置した場合、1つのリモコンで同時に動作する場合があります。

安全に関するご注意

- 本機は、一般通常環境の屋内壁埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下、感電、火災の原因になります。
- 断熱材を本器に直接かぶせた施工はしないでください。火災・感電の原因になります。
- 本体の分解や改造したりして使用しないでください。火災・感電の原因になります。
- 適合負荷切替は負荷に合わせて正しく設定してください。火災・感電の原因になります。
- 適合負荷を最大負荷容量または最大接続台数以下で使用してください。火災の原因になります。
- ランプ交換はブレーカーなどにより機械的に電源を切ってから行ってください。シーンコントローラのON-OFFスイッチで消灯状態にしても電源は切れていません。ランプ交換時に感電の恐れがあります。
- 調色調光信号線は、1回路100m以内としてください。

本図面は2枚1組です

1/2

No.	部品名	材質	備考	機能	補助用	特記事項
7				機 能	補助用	リモコン・リモコンホルダー(同梱)
6				取付場所	屋内 壁埋込専用	負荷容量 4回路合計750VA
5				電源接続	端子台	(取付壁面断熱施工時400VA)
4				消費電力	2.0 W 定格電圧 100 V	3個用金属スイッチボックス
3	取付板	亜鉛鋼板		適合ランプ		深形・カバー付 取付専用 (JIS C8340)
2	本体カバー	ABS樹脂	白	同梱・別売		スイッチ無し
1	正面パネル	アクリル樹脂	白			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg	三木 山口 ⑧

仕様

定格電圧	AC100V (50Hz/60Hz共用)
使用温度	5℃~35℃
回路数	4回路 位相制御 (4回路中2回路PWM制御接続可能)
記憶シーン	4シーン
フェードタイム	0~60秒 (1秒単位/初期設定3秒)
OFFタイマー	10・30・60秒・10・30・60分
連動接続台数	DP-37643を3台まで連動可能 ※DP-39093との連動はできません。

適合負荷

	接続可能容量 (1回路あたり)	
LED(PWM制御タイプ) 調色・調光タイプ	調色・調光で使用 (2回路使用) 器具台数8 (4) 台まで 但し300 (200) VAまで	調色のみで使用 (1回路使用) 器具台数8 (4) 台まで 但し300 (200) VAまで
LED(PWM制御タイプ) 温調タイプ	器具台数8 (4) 台まで 但し300 (200) VAまで	
LED(PWM制御タイプ)	器具台数8 (4) 台まで 但し300 (200) VAまで	
LED(調光タイプ)	1台~300 (200) VAまで	
LED(非調光タイプ)	1台~300 (200) VAまで	
LED電球タイプ	3灯~300 (200) VAまで	
LED DECO-S	3灯~300 (200) VAまで	
電球形蛍光灯	10 (6) 灯まで	
蛍光灯	300 (200) VAまで	
蛍光灯 (PWM制御調光タイプ)	300 (200) VAまで、但し器具台数8 (4) 台まで	
白熱灯	300 (200) Wまで	

※ () 内数値は取付壁面断熱施工時の負荷容量

※まくちゃん、ひゃくまるくん、ダブルラインのL1200・L1500は、器具台数4 (2) 台まで。


- 必ず当社指定器具と組み合わせてご使用ください。
- 負荷側にコンセントや照明器具以外の機器を接続しないでください。
- リモコン機能付、センサー機能付、プルレス機能付、調光器付照明器具及びFANは接続できません。
- 1回路に他の負荷を混在させないでください。必ず同じ負荷を接続してください。
- 他社製の蛍光灯、LED照明器具、電子トランスは接続できません。
- 当社指定以外のLEDランプは接続できません。
- シーンコントローラの4回路総負荷容量は750VA (断熱施工時400VA) までです。
- 本体及びリモコンにはチャンネル切替機能はありません。

同じ部屋に本体を2台以上設置した場合、1つのリモコンで同時に動作する場合があります。

結線図


調光 (位相制御) の場合

ON-OFF の場合

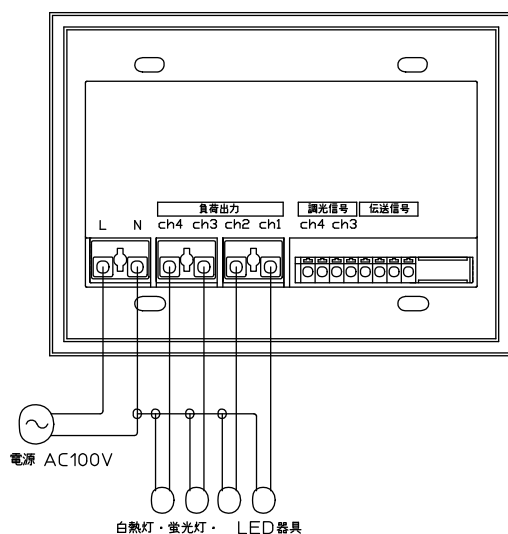

- 電源及び負荷出力線にはφ1.6またはφ2.0の銅単線を使用してください。

PWM調光 (PWM制御) の場合

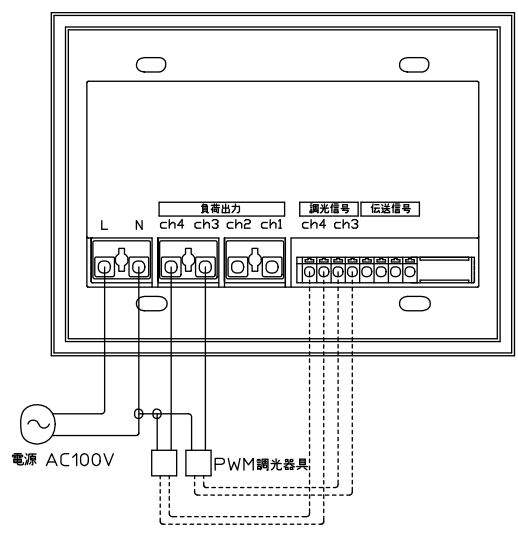

- 電源及び負荷出力線にはφ1.6またはφ2.0の銅単線を使用してください。
- 調色調光信号線にはCPEV φ0.9~φ1.2×1ペア線を使用してください。
- 調色調光信号は1回路100m以内としてください。