


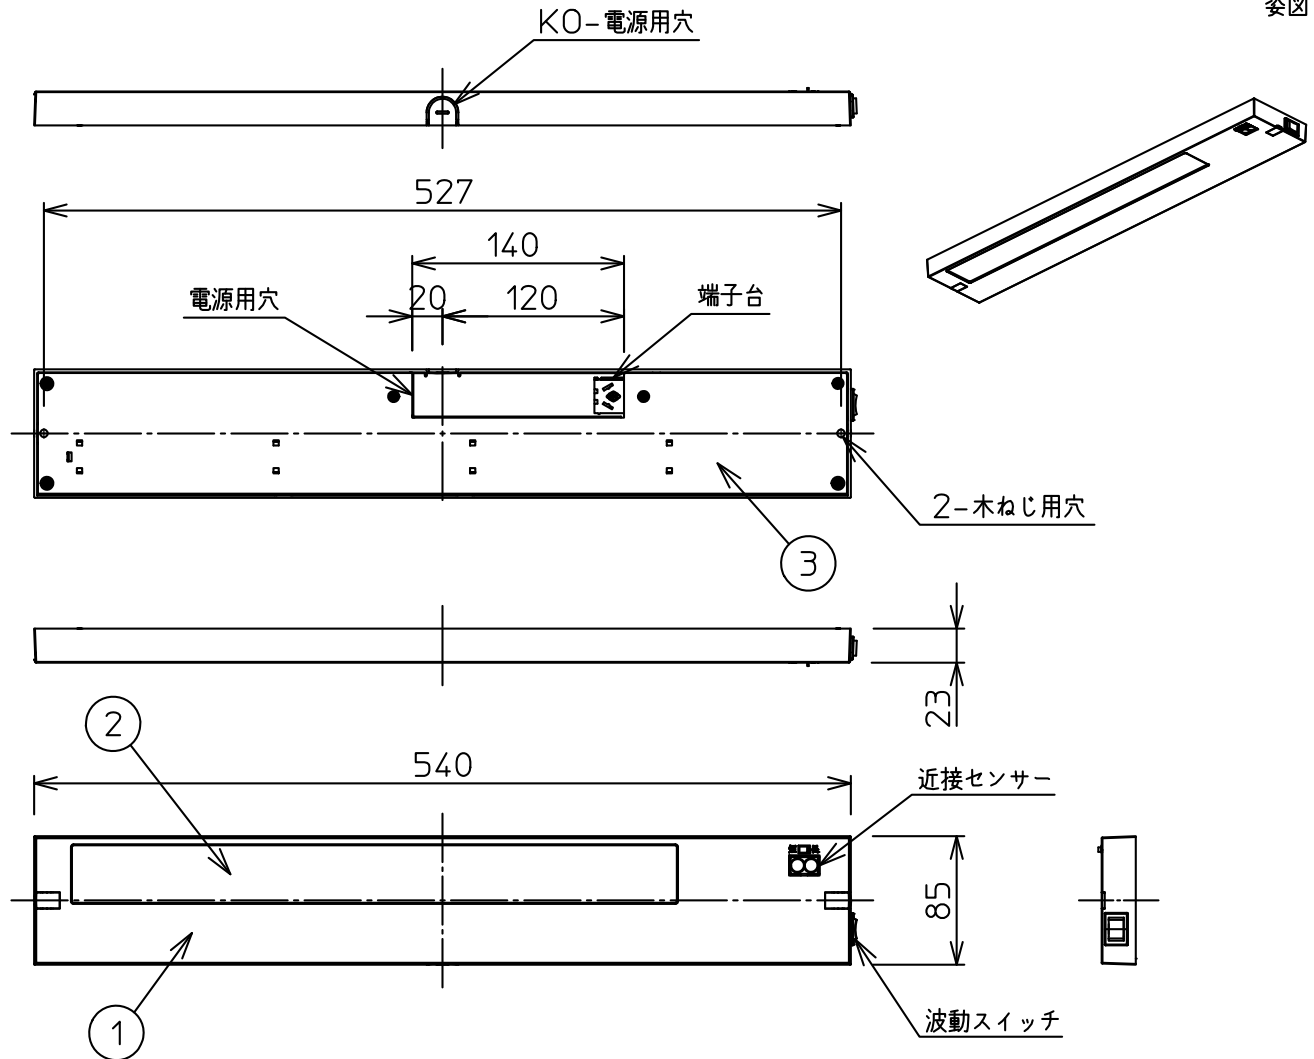

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内棚下直付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は、木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- LED器具の近くで、他の高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因になります。
- LED器具の近くで、ラジオ(AM)を使用しないでください。雑音の原因になります。

使用上のご注意

定格光束	1000 lm	●感知部の直下40cm以内の空間に棚や物を置かないでください。正常に動作しない場合があります。 ●感知部の直下にステンレス鏡面体など反射率の高いものを置かないで下さい。正常に動作しない場合があります。 ●感知部に光やリモコン信号、湯気などが当たると正常に動作しない場合があります。 ●感知部に汚れが付着していると、正常に動作しない場合があります。 ●季節等の温度変化により、感知範囲が多少変化することがありますが、故障ではありません。			
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	83.3 lm/W				
LED光源寿命	40000時間				
		機能	一般用		
7		取付場所	屋内 棚下直付専用		
6		電源接続	端子台		
5		消費電力	12 W	定格電圧	100 V
4		電気容量	13 VA		
3	取付板	鋼板	白塗装	LED 付 交換不可 LED12W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	
2	カバー	アクリル	乳白		
1	本体	ポリカーボネート	白		
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg
				特記事項	調光器併用不可 近接スイッチ付(点滅) 動作切替スイッチ(近接-OFF-ON) 感知距離2段切替(長・短) 調光器併用不可 天井取付不可 スイッチ付 (近接-OFF-ON)
				製造	峠田 大瀧 ③