


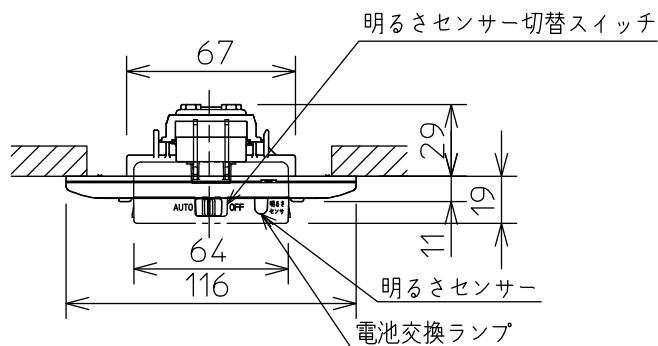


埋込穴寸法
97X95

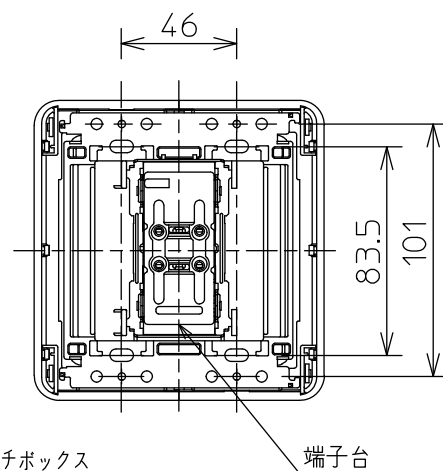


取付面

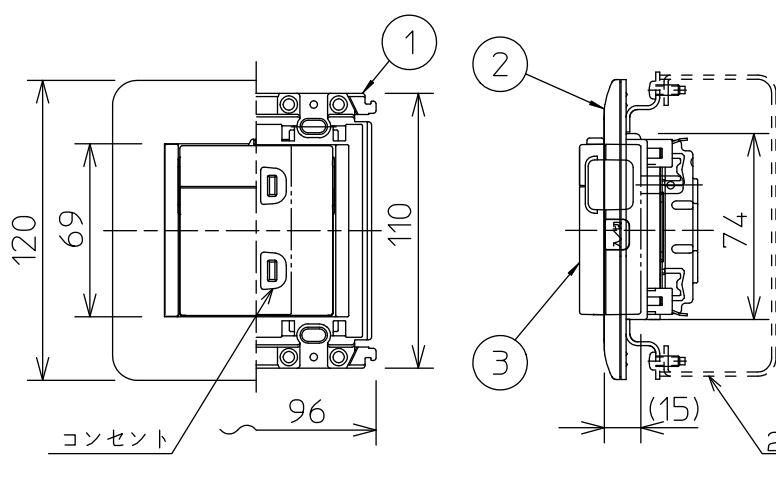


点灯照度	
常夜灯	1.5lx以上 50cm前方床面(A地点)
携帯電灯 保安灯	3lx以上 50cm前方(B地点)

【常夜灯時】



【携帯電灯時】
【保安灯時】



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、天井面、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 灯具はコンセントで通電しないまま放置しないで下さい。電池が液漏れする恐れがあります。
- 明るさセンサー切替スイッチは、普段は「AUTO」の位置でご使用ください。「OFF」にすると暗くても点灯しません。停電時は「AUTO」「OFF」に関係なく点灯します。
- 明るさセンサーをふさぐと周囲が明るくても点灯しますので、ふさがないようにください。
- 電池交換ランプは電池が残り少なくなると点滅(赤色)します。新しい電池に交換してください。

※DBK-40839Y(灯体)と専用コンセントのセット品です。

※DBK-40839Y(灯体)と専用コンセントのセット品です。				機 能	一般用			特記事項 自動点滅器(明るさセンサー)付 携帯電灯機能付 保安灯機能付 ※停電時に昼白色で約30分間自動点灯 単3形アルカリ電池使用(動作確認用同梱) ※停電時・携帯電灯使用時は電池モードで点灯
7				取付場所	屋内 壁面埋込専用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	0.5 W	定格電圧	100 V	
4				電気容量	0.6 VA			
3	灯体		DBK-40839Y	LED 付 交換不可	LED 0.5W 電球色(常夜灯) / 昼白色(携帯電灯・保安灯)			明るさセンサ切替スイッチ付(AUTO・OFF) 携帯電灯用スイッチ付(入・切)
2	プレート	ABS	オフホワイト					
1	専用コンセント							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.2 kg			峠田 老田 ②