DAIKO

防雨・防湿間接照明

品番 LLY-7065LUW

灯具可動範囲

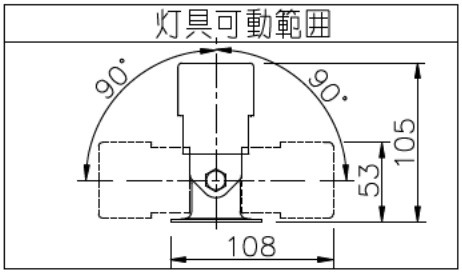

重耐塩仕様

姿図

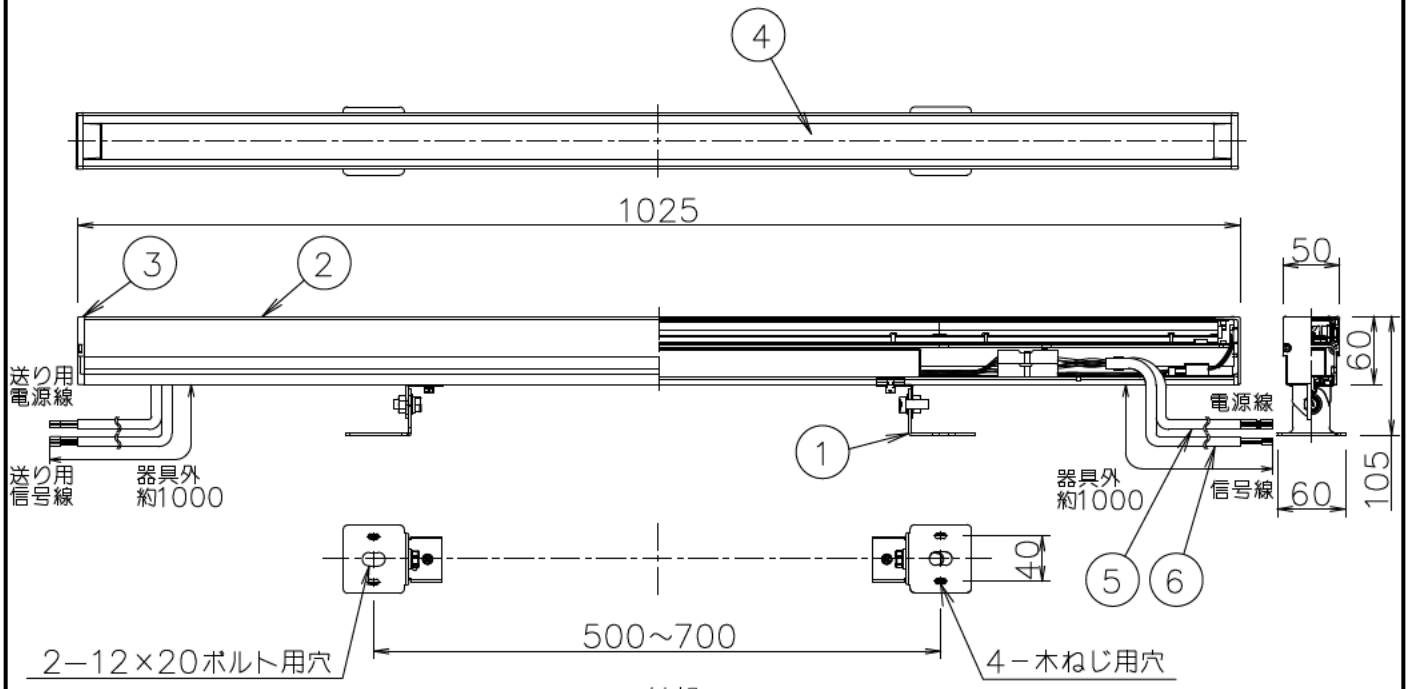

取付部

取付ボルトの条件

●出しろは30mmにしてください。

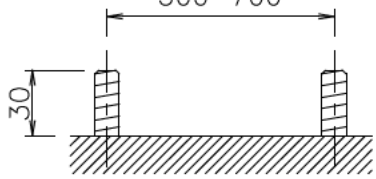

最小施工寸法

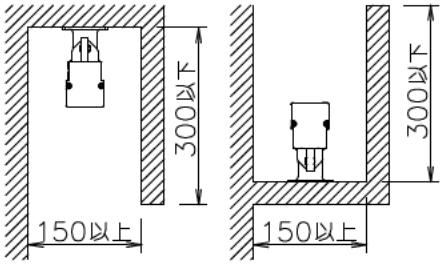

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は木ねじ・ボルト取付兼用器具です。
  木ねじ（別途）取付の場合は、落下防止のため、必ず4本で補強材のある位置に取付けてください。
  ボルト（別途）取付の場合は、必ずM10取付ボルト2本で取付けてください。
- この器具は，重耐塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形天井付、壁付、床付兼用器具です。
  一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
  特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
- 冠水のおそれがある場所では使用しないでください。
  感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
  感電・火災の原因になります。

定格光束	3700Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	97.3Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考
6	キャブタイヤケーブル	SF−SHVCT 2芯×0.75sq	外径寸法φ8.8
5	キャブタイヤケーブル	SF−SHVCT 3芯×0.75sq	外径寸法φ9.2
4	カバー	アクリル	乳白
3	側板	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装
2	本体	アルミ型材	ステンカラー色塗装
1	アーム	ステンレス板	

機能	防雨・防湿用		
取付場所	屋外　天井付・壁付・床付兼用		
電源接続	□出線		
消費電力	38 W	定格電圧	100-242V
電気容量	39VA(100V)/38VA(200V)/39VA(242V)		
LED付 交換不可	LED38W 演色性 Ra83 電球色（2700K）		
器具重量	約 3.3 kg		

特記事項

1/2照度角　60°
縦長付・横長付兼用
キャブタイヤケーブル1m付
調光可能（5%~100%）
専用調光器別売
最大接続電気容量650VAまで
防水・防塵性能：IP65(LEDユニット部)
※配線施工の際、電源線以外に専用信号線（CPEVφ0.9~φ1.2）が必要です。

スイッチ無し

鹿毛　藤山　⑧

第三角法　（単位：mm）

大光電機株式会社