

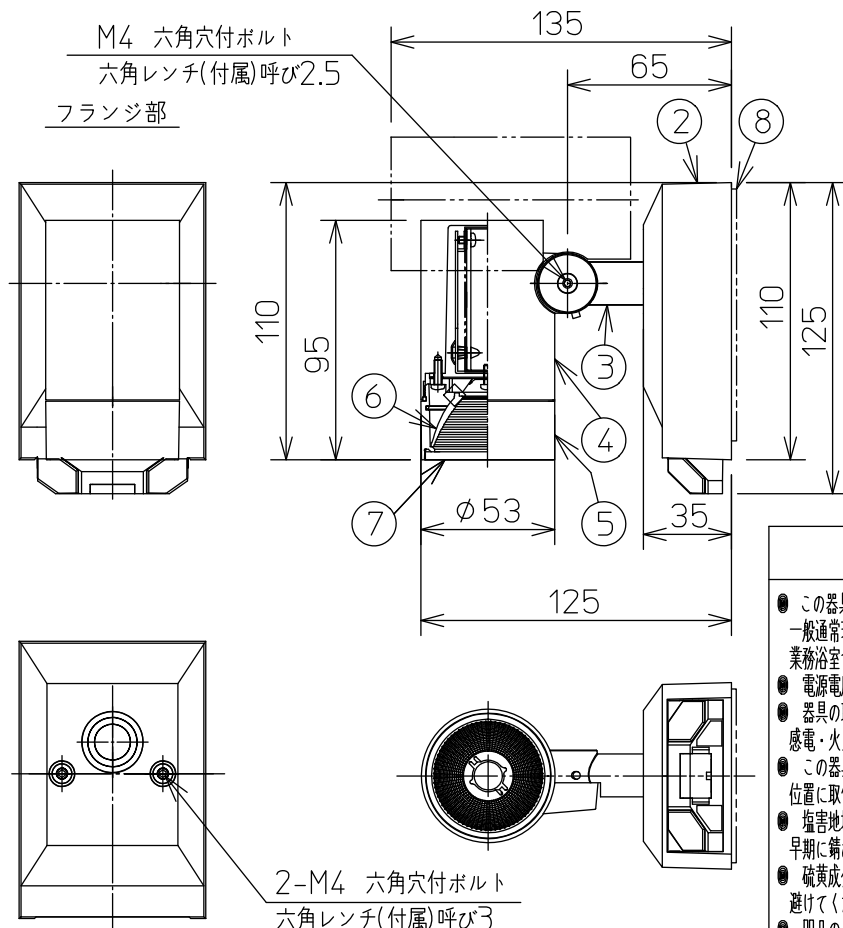




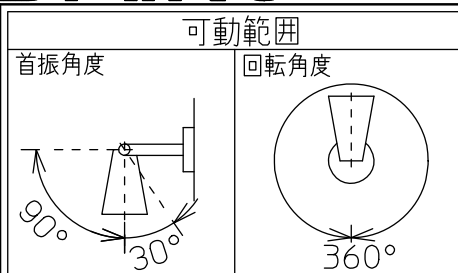

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、床面、湿気が多い所、浴室、サウナ風呂、業務浴室では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きき以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 塩害地域には取り付けないでください。
- 早期に錆び・腐食等が生じ、落下・感電・火災の原因になります。
- 硫黄成分を含む温泉地など、腐食性ガスが発生する場所での使用は避けてください。
- 凹凸のある取付面に取付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との設置面を平らに仕上げてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

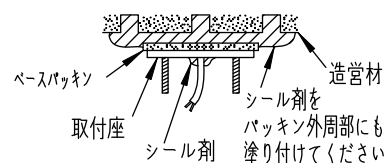

本図面は2枚1組です


1/2

定格光束	300 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	57.6 lm/W
LED光源寿命	40000時間

8	ベースパッキン	シリコン	黒	機 能	防雨用			特記事項 1/2照度角 35° 点灯照度調節機能付(暗・明) 点灯保持時間60秒 調光器併用不可
7	前面ガラス	強化ガラス	透明	取付場所	屋外 壁付専用			
6	反射板	ポリカーボネート	アルミ蒸着	電源接続	口出し線			
5	前面カバー	アルミダイカスト	オフホワイトサテン塗装	消費電力	5.2 W	定格電圧	100 V	
4	本体	アルミダイカスト	オフホワイトサテン塗装	電気容量	13 VA			
3	アーム	アルミダイカスト	オフホワイトサテン塗装	LED 付 交換不可	LED 5.2W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)			
2	フランジ	アルミダイカスト	オフホワイトサテン塗装					
1	取付座	ステンレス						人感センサー(ON-OFFタイプⅠ)
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg			峠田 坂本 ⑨



人感センサー

- この器具に付いている人感センサーは、感知条件（点灯照度、動作設定）の調節が可能です。
 - 点灯照度設定スイッチにより、器具が点灯する周囲の明るさ（暗、明）を選択することができます。
 - 動作設定スイッチにより、8hタイマー、6hタイマー、ON/OFFの3つのセンサーモードが設定できます。
 - 点灯保持時間（感知エリアから人が離れた後、消灯するまでの時間）は60秒です。
- 周囲の照度が設定照度以下になった時、センサー作動状態となり、感知範囲内に人が入ると全灯状態になります。
 - 又、感知範囲内で人が動いている間は全灯し続け、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後、センサー作動状態に戻ります。
- 周囲の照度が設定照度以上の時は点灯しません。

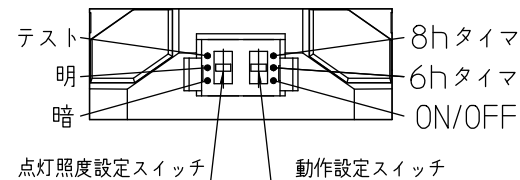

感知範囲

（取付高さ2m） ・ 下図の範囲内に人が入ると感知し、器具が点灯します。

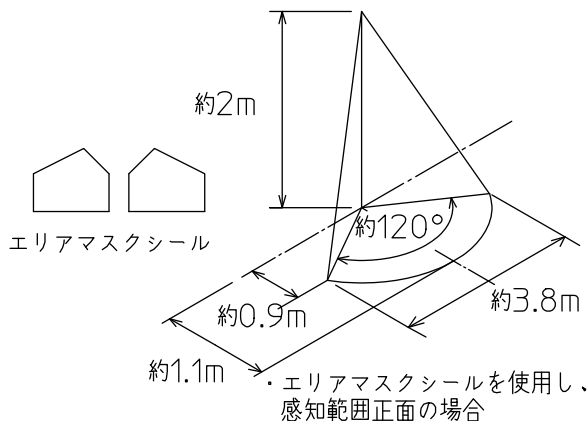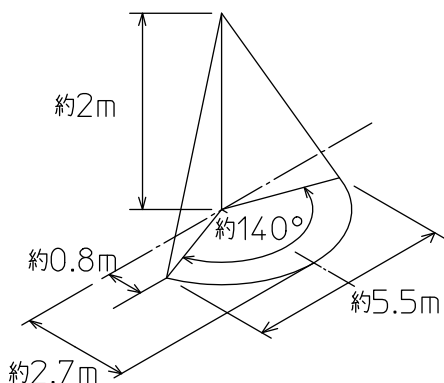

連続点灯をする場合

（強制ON機能）

- 電源がONの状態一度電源をOFFにして、約3秒以内にONに戻すと約1時間器具は全灯しつづけ、その後、消灯状態に戻ります。



注意

- 人感センサーは、赤外線の変化（動き）を感知するものです。よって動物（犬や猫）により作動することがあります。
- 取付け高さが変わると感知範囲も変わります。
- 夏場など周囲温度が高い場所や、冬場で肌の露出が少ない場合など、感知しにくくなる事があります。
- 感知範囲内であっても、人が全く動かない場合は感知しません。
- センサーに向かって真正面より近づくと、感知距離が短くなることがあります。
- 下記のような場合感知することがあります。
 - 感知範囲内にガスコンロなど大きな熱源がある場合。
 - 感知範囲内に風などでよくゆれるカーテンやふきんなどがある場合。
 - 人体感知レンズに直接蒸気などがあたる場合。

本図面は2枚1組です

2/2

峠田 坂本

⑨