



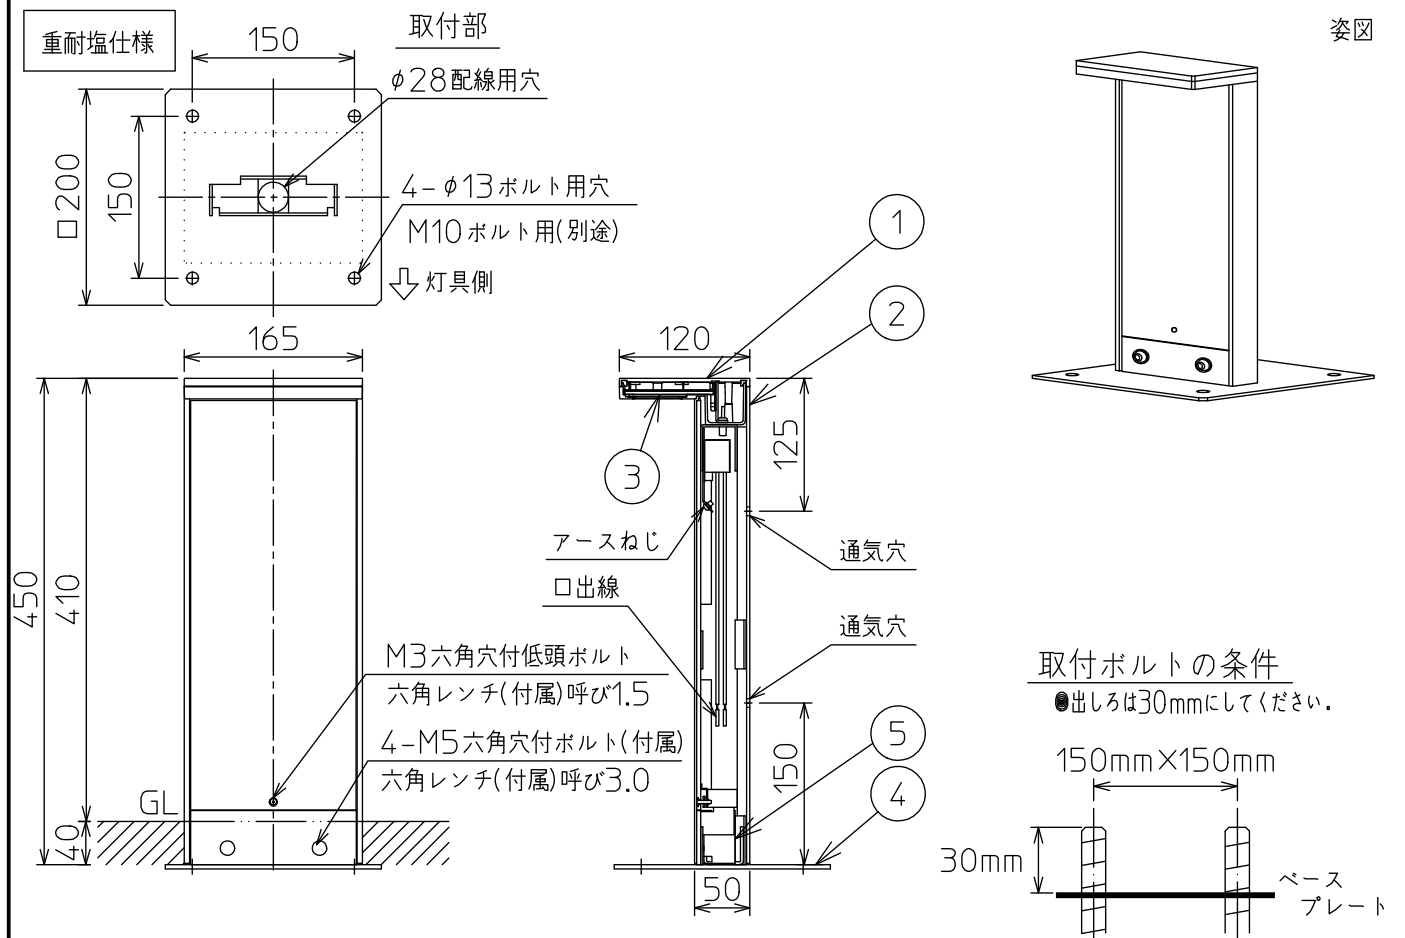

△ 安全に関するご注意


- この器具は、一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、業務浴室では使用しないでください。
感電・漏電・故障の原因になります。
 - 通気穴（2ヶ所）はふさがないようにください。
感電の原因になります。
 - 必ず、M10の取付ボルト（別途）をご使用ください。
転倒の原因になります。
 - 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第三種接地工事を
JIS C 3653
（電力用ケーブルの地中埋設の施工法）に
基づいて行ってください。
感電・火災の原因になります。
 - ポール内には十分な排水処理を行ってください。
感電の原因になります。
- 



定格光束	350Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	38.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

使用上のご注意

- この器具は、重粉塩地域を含む、一般通常環境の屋外防雨・防湿形地面固定専用器具です。特殊環境でのご使用は別途ご相談ください。
 - 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
 - 直射日光が当たっている状態で点灯させないでください。光源の短寿命、明るさの低下、不点灯の原因になります。
 - 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れ、器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。
 - 器具が積雪で埋もれないように除雪してください。器具破損の原因になります。
 - ベースプレートの取付面は、水平・平滑に仕上げてください。
右図のように器具の傾きの原因になります。
 - 器具を複数台設置する場合は、ベースプレートの辺を基準としてレベル出しを行って設置してください。
設置方向のバラツキの原因になります。
- 

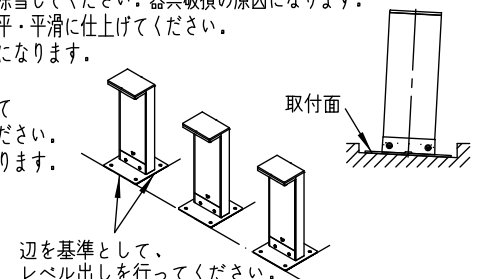

6				電源接続	□出線			調光器併用不可
5	器具取付金具	ステンレス板	黒塗装	消費電力	9 W	定格電圧	100~242V	
4	ベース金具	ステンレス板	黒塗装	電気容量	15VA(100V)/20VA(200V)/25VA(242V)			
3	カバー	アクリル	透明	LED 付 交換不可	LED 9W 演色性 Ra83 昼白色 (5000K)			
2	支柱カバー	アルミ型材	ステンカラー色塗装					
1	灯具	アルミダイカスト	ステンカラー色塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	総重量	約 5.6 kg			スイッチ無し
								鹿毛 坂本 ①