



姿図

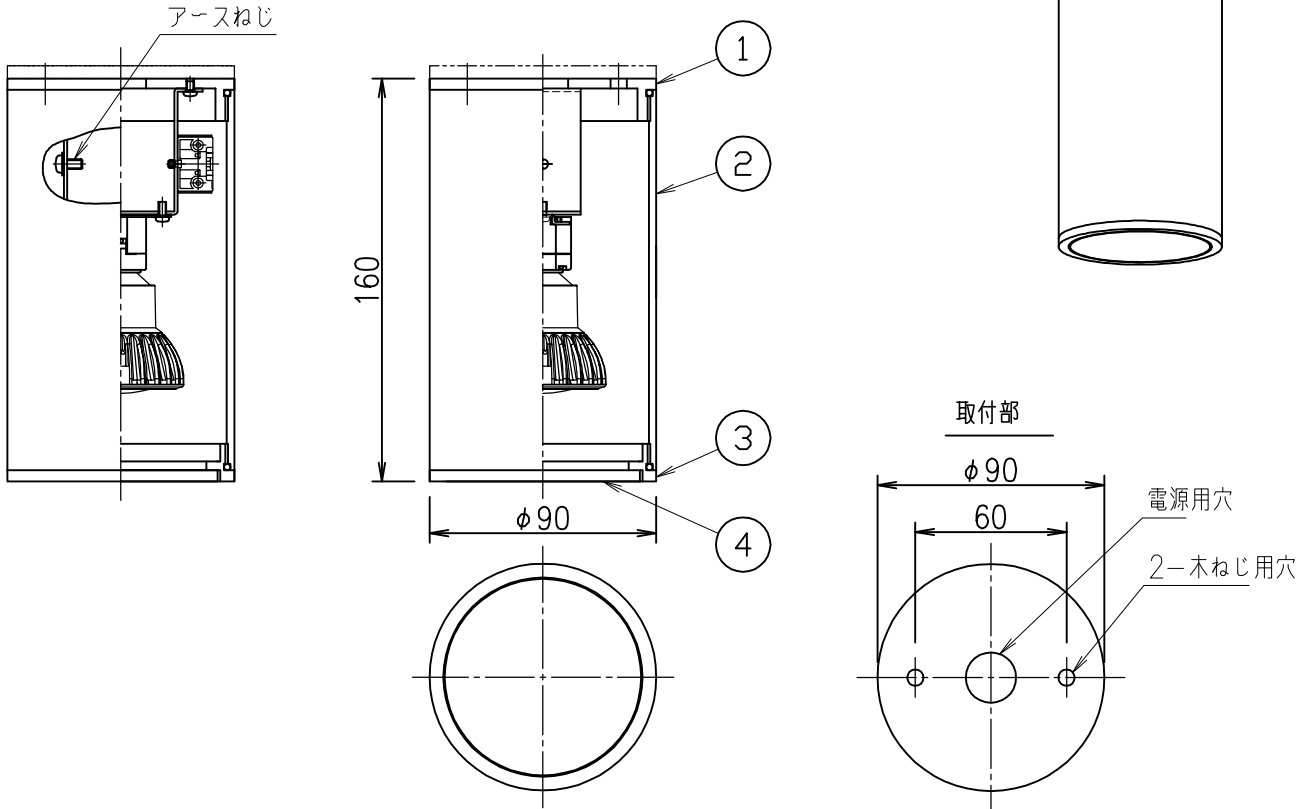

**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、床面、湿気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧 6%内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げして下さい。感電・火災の原因となります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取り付けて下さい。落下の原因となります。

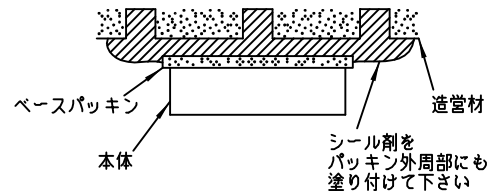

本図面は2枚1組です (1/2)

				機能	防雨用			特記事項 本体ネジ込式 調光可能 専用調光器別売  スイッチ無し
7				取付場所	屋外 天井直付専用			
6				電源接続	端子台			
5				消費電力	— W	定格電圧	100 V	
4	カバー	強化ガラス	透明	電気容量	— VA			
3	枠	アルミダイカスト	シルバーダイヤサテン塗装	LED 別売 交換可	DECO-S50C 5.7W×1灯 口金E11 演色性Ra80 又は DECO-S Lite 4.3W×1灯 口金E11 演色性Ra83			
2	本体	アルミダイカスト	シルバーダイヤサテン塗装					
1	取付座	アルミダイカスト	シルバーダイヤサテン塗装					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.6 kg		谷口 伊藤 (4)	

適合LEDランプ定格一覧

種類		演色性	色温度	消費電力	1/2照度角	定格光束	LED照明器具の固有エネルギー消費電力	グリーン購入法適合	電気容量	LED光源寿命	
DECO-S 50C	調光 20~100%	狭角	Ra80	5000K	5.7W	8°	400Lm	70.2Lm/W	○	8VA	30000時間
				3000K			350Lm	61.4Lm/W	○		
				2700K			350Lm	61.4Lm/W	○		
	位相制御・ 逆位相制御 兼用	中角	Ra80	5000K	5.7W	18°	380Lm	66.7Lm/W	○		
				3000K			330Lm	57.9Lm/W	○		
				2700K			330Lm	57.9Lm/W	○		
	狭角	Ra80	5000K	5.7W	29°	360Lm	63.2Lm/W	○			
			3000K			315Lm	55.3Lm/W	○			
			2700K			315Lm	55.3Lm/W	○			
DECO-S Lite	調光 5~100%	狭角	Ra83	3000K	4.3W	10°	400Lm	93.0Lm/W	○	5VA	40000時間
				2700K			380Lm	88.3Lm/W	○		
		中角	Ra83	5000K	4.3W	23°	445Lm	103.5Lm/W	○		
				3000K			430Lm	100.0Lm/W	○		
				2700K			410Lm	95.3Lm/W	○		
				2200K			365Lm	84.9Lm/W	×		
	広角	Ra83	5000K	4.3W	29°	450Lm	104.7Lm/W	○			
			3000K			430Lm	100.0Lm/W	○			
			2700K			415Lm	96.5Lm/W	○			
	非調光	中角	Ra83	2700K	4.3W	23°	380Lm	88.4Lm/W	○	7VA	
				2700K			365Lm	84.9Lm/W	×		
		広角	Ra83	2700K	4.3W	23°	380Lm	88.4Lm/W	○		
				2700K			365Lm	84.9Lm/W	○		

本図面は2枚1組です (2/2)

谷口 伊藤 (4)