



姿図

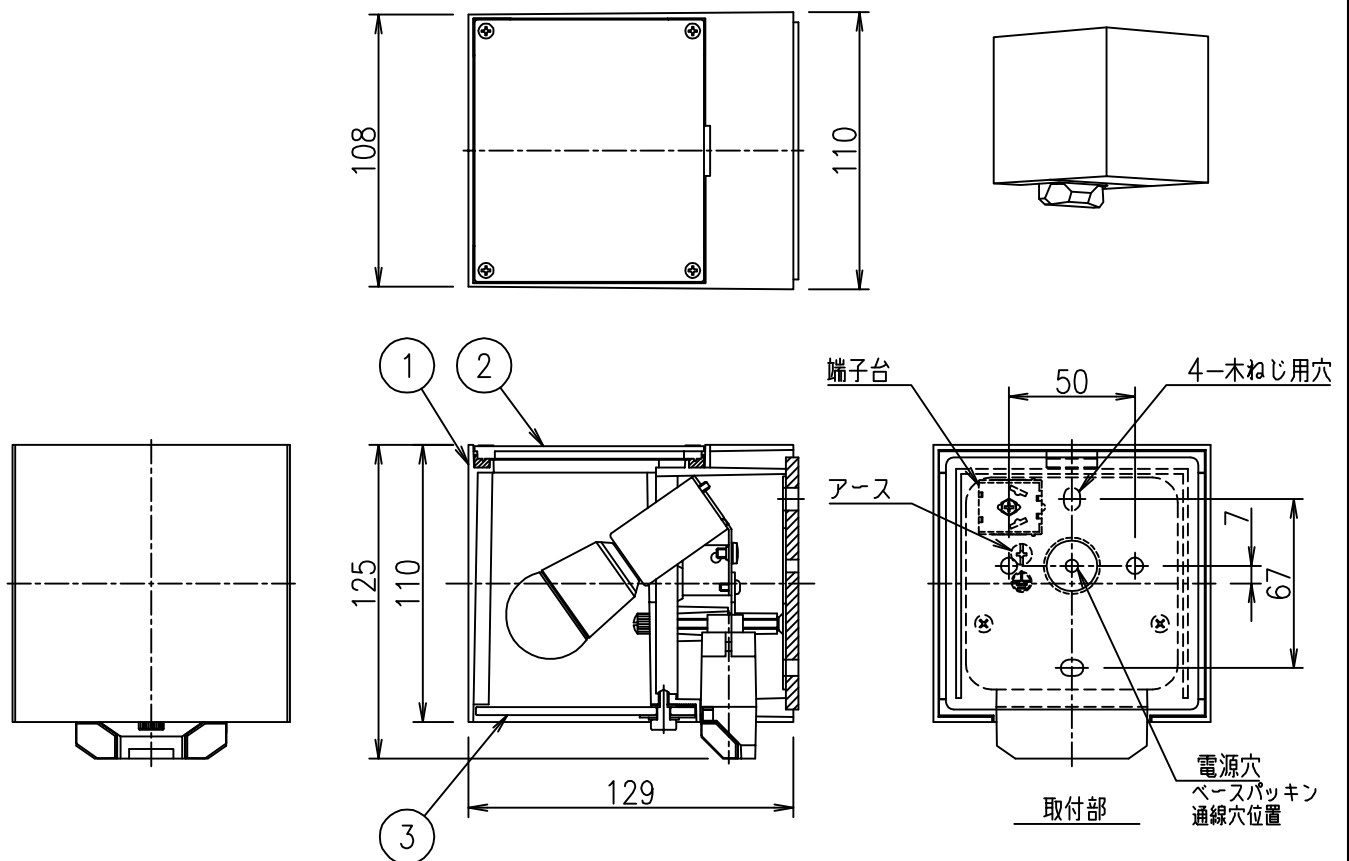

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。
感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。
落下の原因になります。

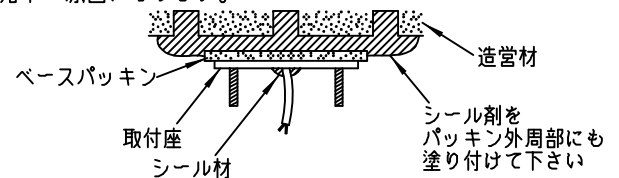


本図面は2枚1組です (1/2)

定格光束	110 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	22.4 Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項 カバー化粧ネジ式 点灯照度調節機能付 (15・45x) 点灯保持時間60秒 調光器併用不可 人感センサー (ON/OFFタイプ)	
7				取付場所	屋外 壁面取付専用		
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	4.9 W 定格電圧 100 V		
4				電気容量	9VA		
3	下面カバー	ガラス	透明	LED 付 交換可	LED電球 4.2Wx1灯 演色性 Ra82 電球色 (2700K) LDA4L-H-E17x1灯 E17 大光電機 (株) 製	人感センサー (ON/OFFタイプ)	
2	上蓋	アルミダイカスト	黒塗装				
1	本体	アルミダイカスト	黒塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.0 kg	① 峠田 老田	



人感センサー

- この器具に付いている人感センサーは、感知条件（点灯照度、動作設定）の調節が可能です。
 - 点灯照度設定スイッチにより、器具が点灯する周囲の明るさ（15Lx、45Lx）を選択することができます。
 - 動作設定スイッチにより、8hタイマー、6hタイマー、ON/OFFの3つのセンサーモードが設定できます。
 - 点灯保持時間（感知エリアから人が離れた後、消灯するまでの時間）は60秒です。
- 周囲の照度が設定照度以下になった時、センサー作動状態となり、感知エリア内に人が入ると全灯状態になります。又、感知エリア内で人が動いている間は全灯し続け、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後、センサー作動状態に戻ります。
- 周囲の照度が設定照度以上の時は点灯しません。

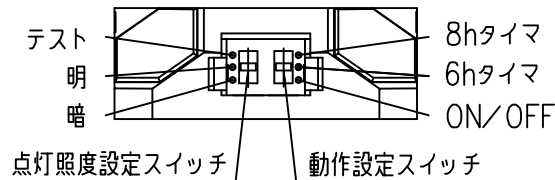

感知エリア

（取付高さ 1.8m）・下図のエリア内に人が入ると感知し、器具が点灯します。

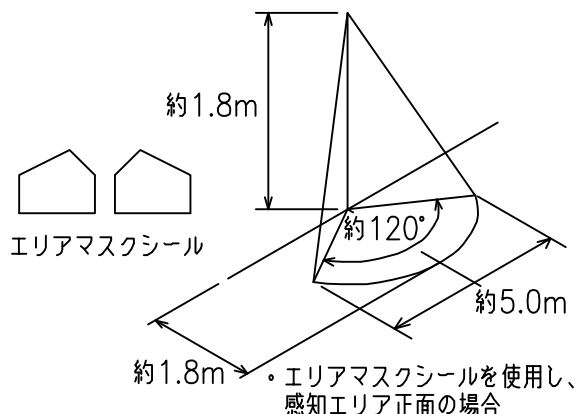
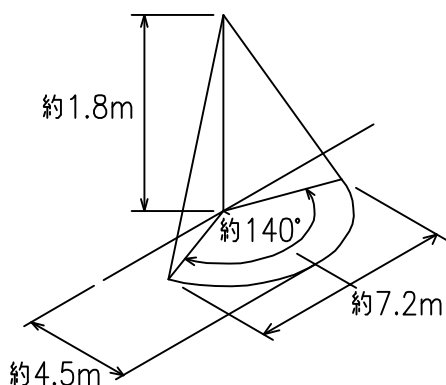


連続点灯をする場合

（強制ON機能）

- 電源がONの状態一度電源をOFFにして、約3秒以内にONに戻すと約1時間器具は全灯しつづけ、その後、弱点灯及び消灯状態に戻ります。

電源が
ONの状態



約1時間後
弱点灯及び消灯状態

電源をOFFにする

約3秒以内に
電源をONにする

約1時間全灯

注意

- 人感センサーは、赤外線の変化（動き）を感知するものです。よって動物（犬や猫）により作動することがあります。
- 取付け高さが変わると感知エリアも変わります。
- 夏場など周囲温度が高い場所や、冬場で肌の露出が少ない場合など、感知しにくくなることがあります。
- 感知エリア内であっても、人が全く動かない場合は検知しません。
- センサーに向かって真 正面より近づくと、感知距離が短くなることがあります。
- 下記のような場合感知することがあります。
 - 感知エリア内にガスコンロなど大きな熱源がある場合。
 - 感知エリア内に風などでよくゆれるカーテンやふきんなどがある場合。
 - 人体感知レンズに直接蒸気などがあたる場合。

本図面は2枚1組です

2/2

峠田 老田

①