



### 安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、浴室、サウナ風呂、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがらないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

#### 住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

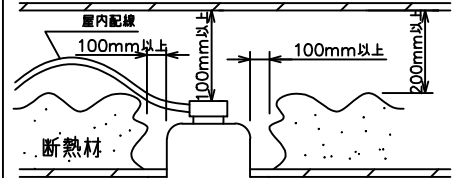

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

#### 適合電源（別売）一覧

| タイプ            | 品番         | 入力電圧         | 電気容量       | 埋込必要高 |
|----------------|------------|--------------|------------|-------|
| 非調光用電源         | LZA-91115E | 100/200/242V | 17/21/23VA | 85mm  |
| PWM制御調光用電源     | LZA-91123E | 100/200/242V | 16/17/18VA | 135mm |
| PWM0~100%調光用電源 | LZA-93023  | 100/200/242V | 16/17/18VA | 135mm |
| DALI対応調光用電源    | LZA-93005  | 100/200/242V | 16/17/18VA | 135mm |
| 位相制御調光用電源      | LZA-91120E | 100V         | 17VA       | 120mm |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 940Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 62.7Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

| No. | 部品名  | 材質       | 備考        | 機能           | 一般用                            | 特記事項                           |
|-----|------|----------|-----------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |      |          |           | 取付場所         | 屋内 天井埋込専用                      | 1/2照度角 60°<br>電源別売・別置<br>調光器別売 |
|     |      |          |           | 電源接続         | コネクタ                           |                                |
|     |      |          |           | 消費電力         | 15 W 定格電圧 - V                  |                                |
|     |      |          |           | 電気容量         | 適合電源（別売）一覧を参照                  |                                |
|     |      |          |           | LED付<br>交換不可 | LED15W<br>演色性 Ra96<br>Q+ 2700K | スイッチ無し                         |
| 5   | 取付バネ | ステンレス板   |           |              |                                |                                |
| 4   | 枠    | 鋼板       | 白塗装       |              |                                |                                |
| 3   | コーン  | アルミ板     | アルミ電解（鏡面） |              |                                |                                |
| 2   | レンズ  | ポリカーボネイト |           |              |                                |                                |
| 1   | 本体   | アルミ板     |           |              |                                |                                |
| No. | 部品名  | 材質       | 備考        | 器具重量         | 約 0.5 kg                       | 鹿毛 狩野 ④                        |