

ご使用に関して

【周囲の影響】
●器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
●器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。
※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

【ご注意】
●点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
●器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

DAIKO
大光電機株式会社

施工・取扱説明書

保管用

品番

DST-38691R・DST-38691Y・DST-38692R・DST-38692Y
DST-38693R・DST-38693Y・DST-38694R・DST-38694Y

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
●本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

⚠ 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。


⚠ 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。


⚠ 警告

！ 厳守

この器具は床面専用(据置式)です。指定場所以外には使用しないでください。火災・転倒の原因となります。

不安定な場所

カーテンなどの燃えやすいものの近く

やわらかい床面

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・転倒等の原因となります。

水ぬれ禁止

この器具は非防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

禁止

周囲温度－5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。

禁止

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の近くにストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・転倒等の原因となります。

分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・転倒等の原因となります。

！ 厳守

調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「CSセンター」にご相談ください。

⚠ 注意

！ 厳守

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

●照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

保証について

1. 保証について
この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

2. 保証書について
保証書が必要な場合は、下記「CSセンター」までお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目
・LEDが切れていませんか。
・正常に点灯しますか。
・床面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
・異常な臭い、音、発熱はありませんか。

(2)清掃 (安全のため、電源を切ってから行ってください。)
器具のお手入れは柔らかな布で軽く拭いてください。
・汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかな布で仕上げてください。
・シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置
異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

商品についてのご相談は

CSセンター (0570)003-937(ナビダイヤル 全国共通) へご連絡ください。

受付時間(月～金曜)9：00～17：00 土・日・祝日、夏季、年末年始休業日は受付しておりません。

大光電機株式会社

〒541－0043 大阪市中央区高麗橋3－2－7 高麗橋ビル6F

LST01-38691R-A

1

4

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


仕様

- 屋内専用
 - 床面専用(据置式)
 - 異常温度防止機能付
- 調光不可
 - LEDユニットは交換不可
 - 電源コード長さ調節可能

品番	DST-38691R	DST-38691Y	DST-38692R	DST-38692Y	DST-38693R	DST-38693Y	DST-38694R	DST-38694Y
定格電圧	交流 100V							
周波数	50/60Hz兼用							
消費電力	9W		21W		9W		21W	
入力電流	0.15A		0.21A		0.15A		0.21A	
LEDユニット	演色性 Ra83 キャンドル色 (2000K)	演色性 Ra83 電球色 (2700K)	演色性 Ra83 キャンドル色 (2000K)	演色性 Ra83 電球色 (2700K)	演色性 Ra83 キャンドル色 (2000K)	演色性 Ra83 電球色 (2700K)	演色性 Ra83 キャンドル色 (2000K)	演色性 Ra83 電球色 (2700K)
	LED光源寿命：40,000時間							
器具重量	約1.5kg		約3.0kg		約1.5kg		約3.0kg	
電源接続	差込プラグ							


各部の名称

※下図は、簡略した図です。

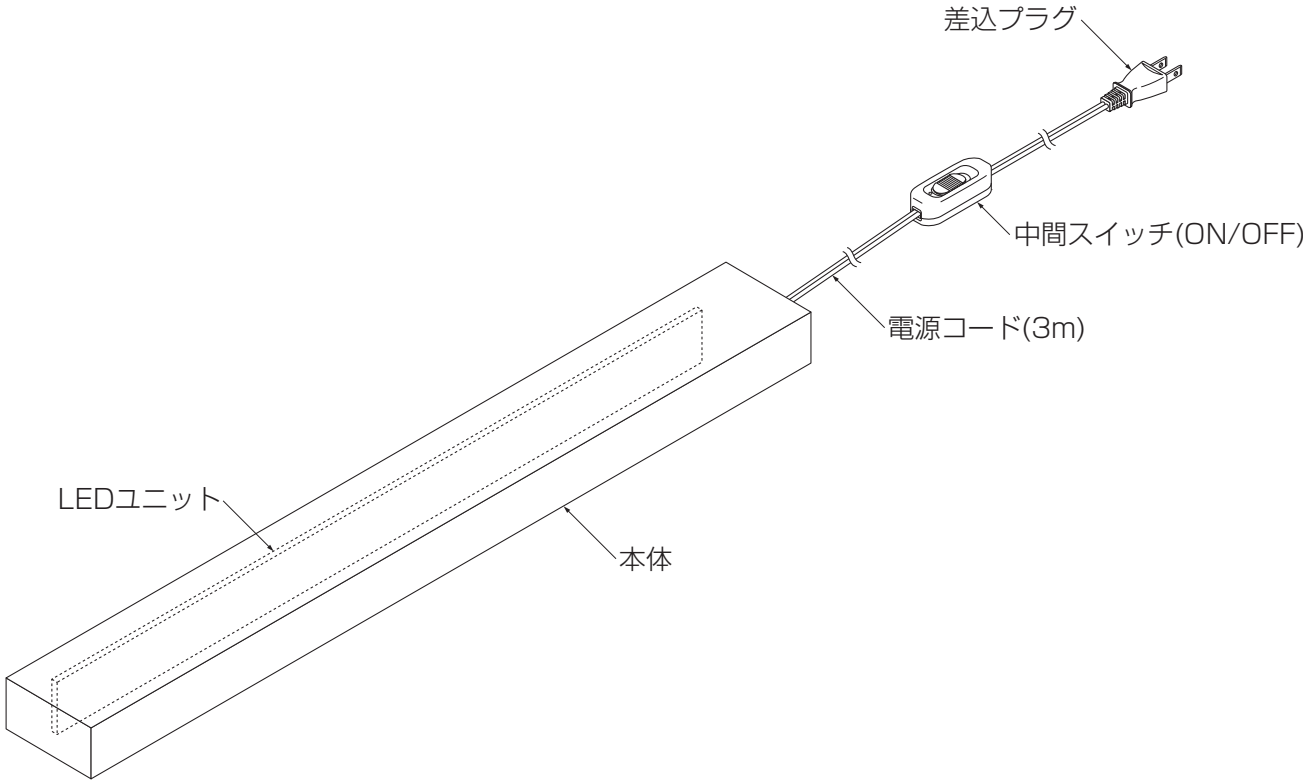


1 電源コード長さを調節する

- 電源コードは約2.4m～3mの範囲で長さ調節が可能です。

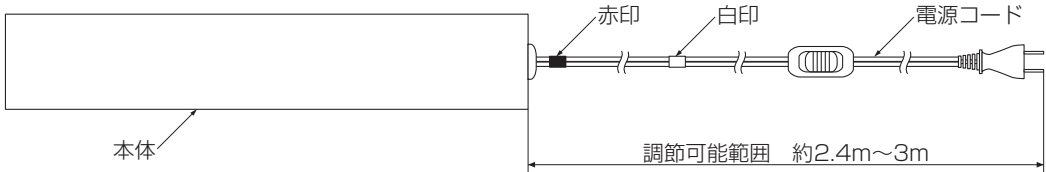

<短くする場合>

- 電源コードを本体に向かってゆっくりと押し込んでください。
- ※電源コードは、白印までをめやすに収納可能です。




<長くする場合>

- 電源コードを本体からゆっくりと引き出してください。

⚠ 警告

電源コードは、赤印以上は引き出さないでください。断線の原因となります。



2 差込プラグを接続する

- 差込プラグをコンセントに奥まで確実に差し込んでください。

⚠ 警告

定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、差込プラグを抜く時はプラグを持って抜いてください。火災・感電・故障の原因となります。

長期間使用されない場合、差込プラグをコンセントから抜いてください。

