
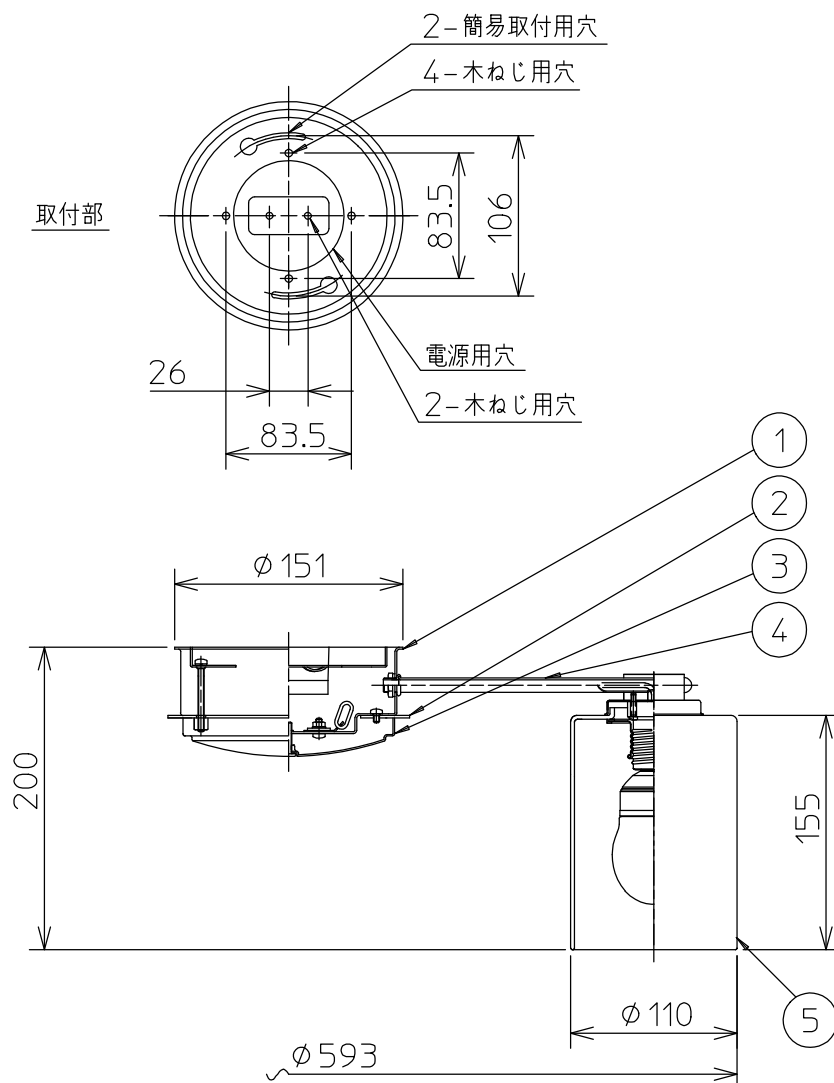
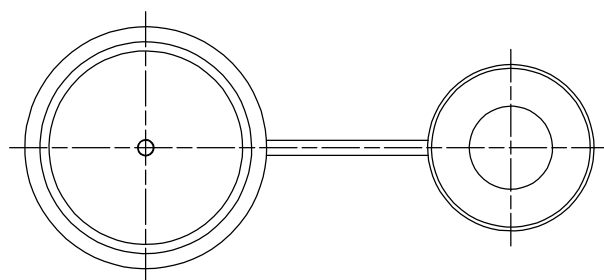


灯具配置図



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

7				機 能	一般用			特記事項 カバーネジモーガル式 カバー口径 φ58 簡易取付式 調光器との併用はできません ミニクリプトン球60Wまで 使用可能
6				取付場所	屋内 天井直付専用			
5	カバー	ガラス	乳白消し	電源接続	引掛シーリング			
4	アーム	鋼管	クロームメッキ	消費電力	72 W	定格電圧	100 V	
3	本体	鋼板	クロームメッキ	適合ランプ	電球形蛍光灯 電球色			
2	本体飾り	鋼板	シルバー塗装	付・別売	EFA15EL/12×6灯			スイッチ無し
1	フランジ	鋼板	クロームメッキ		口金 E17			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 4.8 kg			山中 坂本 ①