


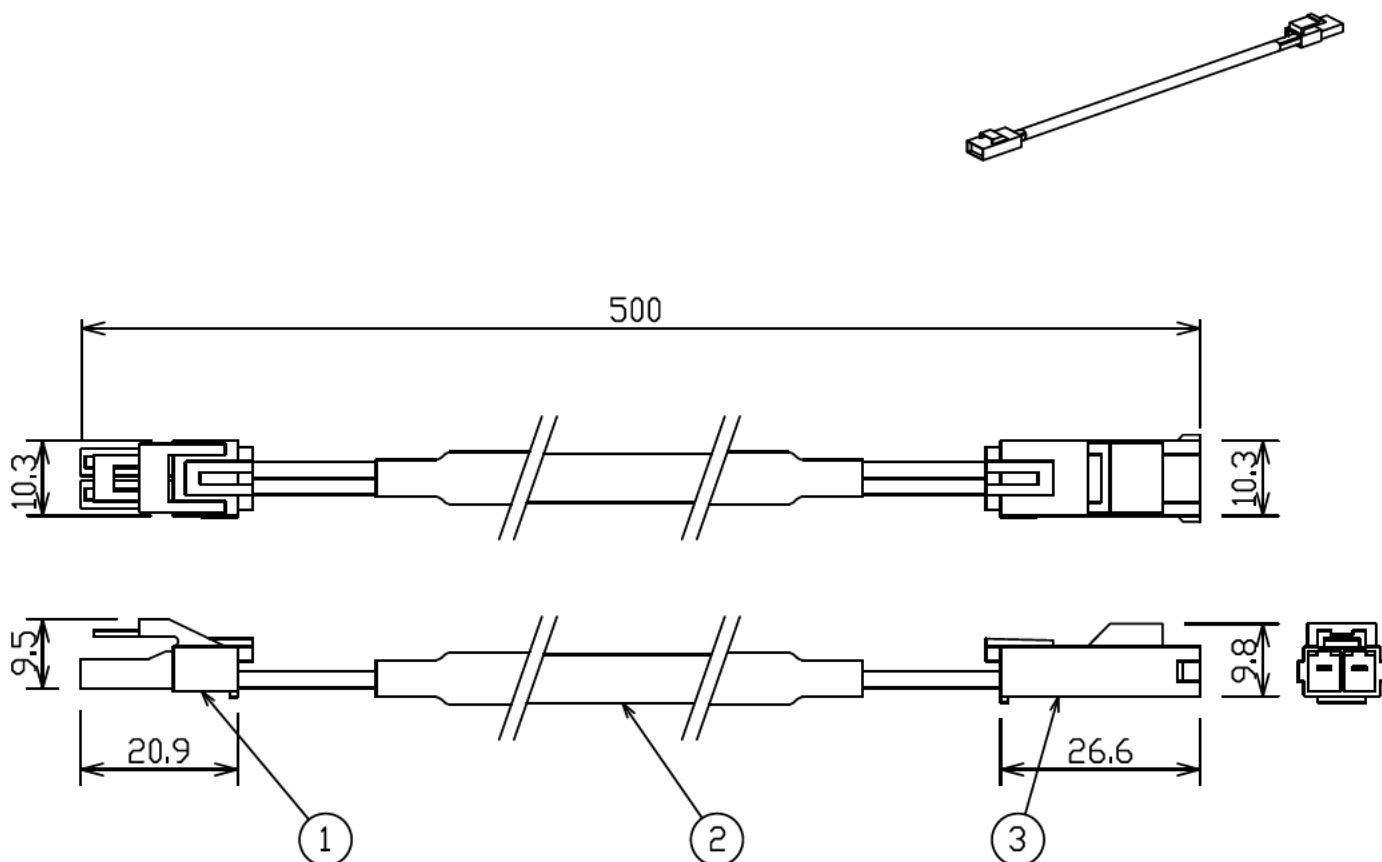


適合灯具（別売）

LZD-92483NW/AW/YW/LW
 LZD-92483NB/AB/YB/LB
 LZD-92483NWV/AWVE/YWV/LWV
 LZD-92483NBV/ABVE/YBV/LBV
 LZD-92484NW/AW/YW/LW
 LZD-92484NB/AB/YB/LB
 LZD-92484NWV/AWVE/YWV/LWV
 LZD-92484NBV/ABVE/YBV/LBV
 LZS-92481NC/AC/YC
 LZS-92481NCV/ACVE/YCV
 LZS-92482NC/AC/YC
 LZS-92482NCV/ACVE/YCV
 LZS-92494MT
 LZD-93115NWB/AWB/YWB/LWB
 LZD-93115NBB/ABB/YBB/LBB

LZD-93116NWM/AWM/YWM/LWM
 LZD-93116NBM/ABM/YBM/LBM
 LZD-93116NWW/AWW/YWW/LWW
 LZD-93116NBW/ABW/YBW/LBW
 LZD-93117NWM/AWM/YWM/LWM
 LZD-93117NBM/ABM/YBM/LBM
 LZD-93117NWW/AWW/YWW/LWW
 LZD-93117NBW/ABW/YBW/LBW

△安全に関するご注意

● この器具は、単体では使用できません。
 仕様図または取扱説明書に従って、適正な組合せでご使用ください。
 落下・感電・火災の原因になります。

LZD-93115NBB/ABB/YBB/LBB				機 能補助用		特記事項 延長ケーブル	
7				取付場所	—		
6				電源接続	—		
5				消費電力	— W 定格電圧 — V		
4				電気容量	— VA		
3	コネクタ (入力側)	ナイロン66	白(YLR-02VF)	L E D 付 交換不可			
2	コード	VCTF(0.75sq×2芯)	灰(白ー、黒+)				
1	コネクタ (出力側)	ナイロン66	白(YLP-02V)				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.05 kg		谷口 伊藤 ③