



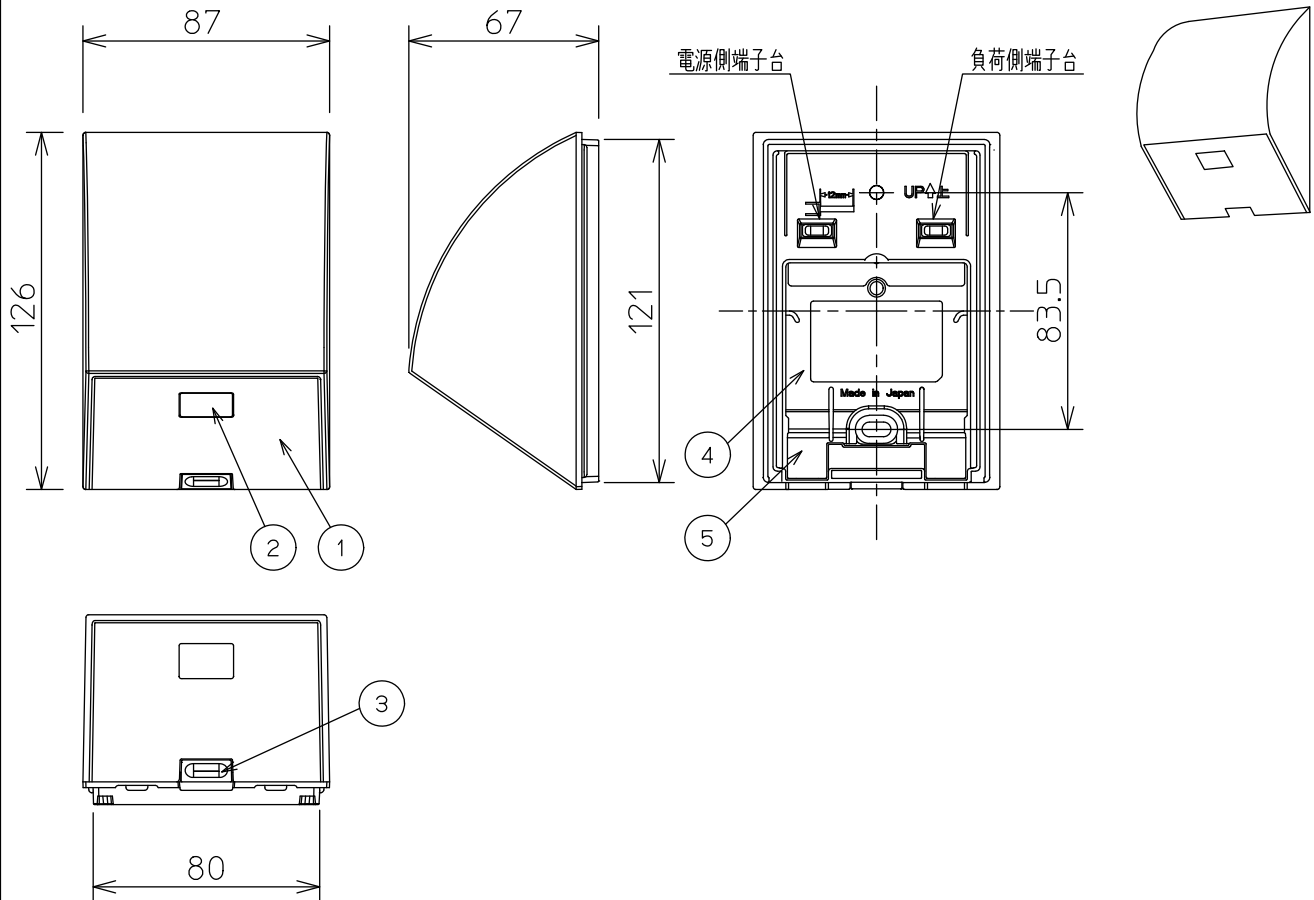

押釦スイッチを併設すると、夜間に負荷を任意に 点灯 ⇄ 消灯 できます。

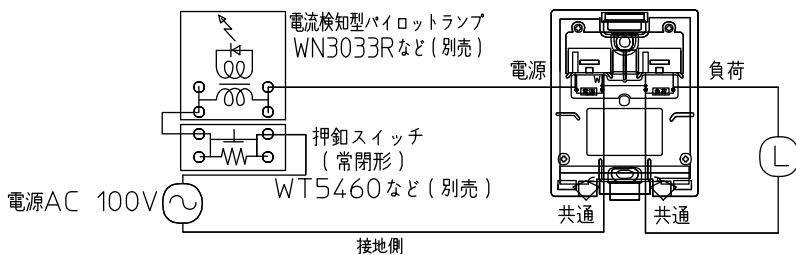

※一部使用できない照明器具があります。また、照明器具により接続台数が異なります。
詳しくはDAIKOホームページをご参照ください。

https://www.2lighting-daiko.co.jp/support/pdf/another_adaptation.pdf

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形屋外専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)

押釦スイッチを併設する場合は、押釦併設選択スイッチを「あり」にしてください

- 常閉形押釦スイッチパナソニック株式会社製(WTL4991WK、WTL4991WK、WTF4991W、WTF4991W、WN5460K、WT5460)を併用すれば夜間、自動点灯後、必要に応じて負荷の 点灯 ⇄ 消灯 を繰り返し行えます。
- 自動で消灯後も、押釦スイッチで 点灯 ⇄ 消灯 を繰り返し行えます。
- パナソニック株式会社製(WTL4991WK、WTF4991W)を使用するときは、0.05A~3Aでご使用ください。
- 電流検知型パイロットランプを設置する場合は、負荷容量に合ったパイロットランプを選定してください。
- 押釦スイッチを複数個使用する場合は、直列に接続してください。

7				機 能	防雨用			特記事項 LED800VA・白熱灯800Wまで 点灯照度調整機能付(暗5lx～明300lx) 消灯時間調節機能付 調光器併用不可 シーンコントローラーは使用できません
6				取付場所	屋外 壁付専用			
5	バックシ	特殊軟質塩ビ	ダークグレー	電源接続	端子台			
4	裏カバー	ASA樹脂	ホワイト	消費電力	— W	定格電圧	100 V	
3	ボディ	ASA樹脂	ダークグレー	適合ランプ				
2	採光窓	アクリル	乳白	付・別売				
1	化粧カバー	PC-ABS樹脂	シャンパンブロンズ					自動点滅器
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg			三木 岡田 ③