



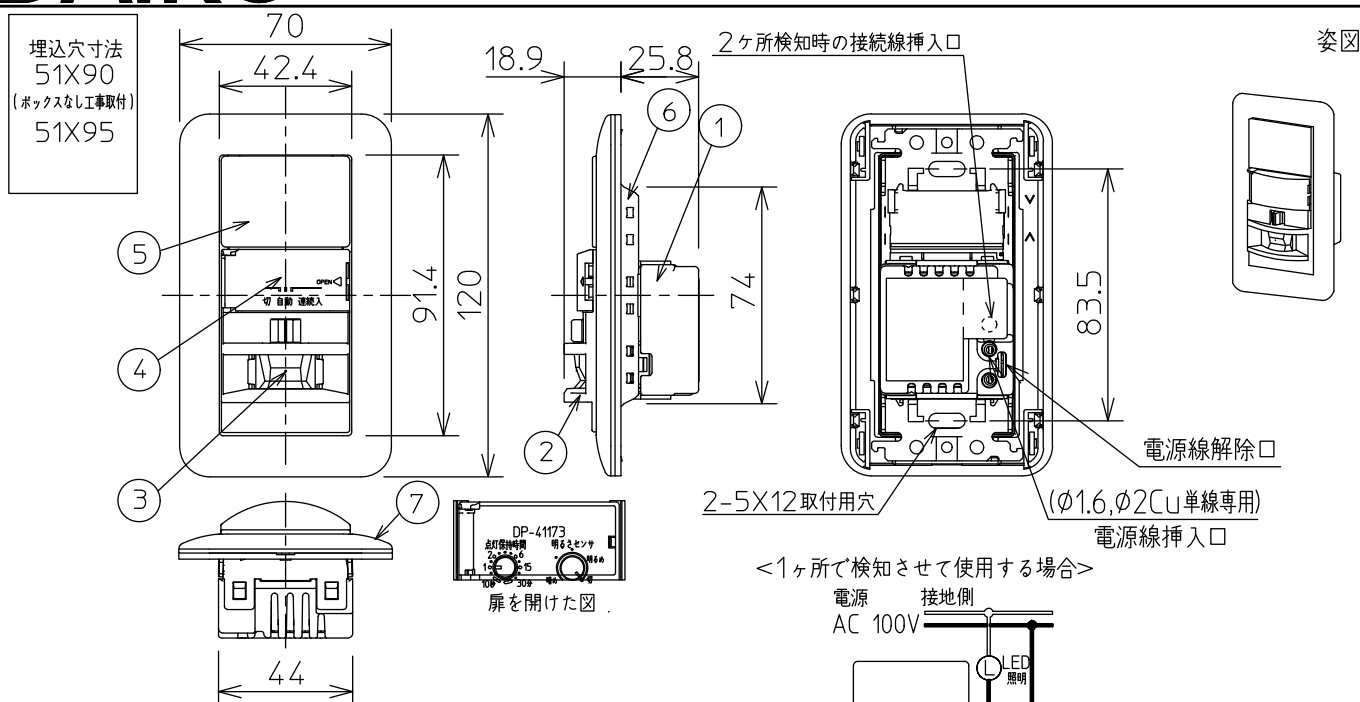

施工上のご注意

1. 使用周囲温度は-10℃～40℃です。
2. 人感センサースイッチは、照明器具に直接取付けけるものではなく、
単独設置して照明器具を点滅させる器具です。
3. 人感センサースイッチには光源がありませんので点灯しません。
4. ボックス工事取付の場合は、スイッチボックス
(JIS C8340/C8435 適合品)をご使用ください。

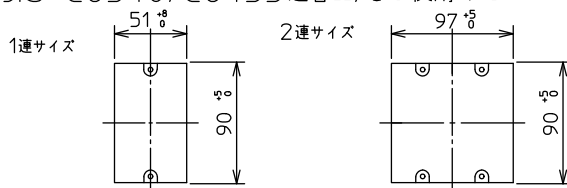


5. ボックスなし工事取付の場合は壁の板厚に合わせたはさみ金具（パナソニック製WN3990K等）をご使用ください。




6. 当社製プレートDP-40398~40409には適合していません。
7. 下記他社製プレート（多連プレート）も取付可能です。
パナソニック（株）製 コスモシリーズワイド21（白）
ラフィーネアシリーズ（白）
8. 負荷側にコンセントを接続しないでください。

<1ヶ所で検知させて使用する場合>



<2ヶ所で検知させて使用する場合>

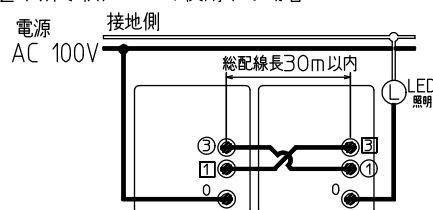


※必ず ① - ③、③ - ① 間を接続してください。
① - ①、③ - ③ 間を接続すると連続点灯状態になります。

※一部使用できない照明器具があります。また、照明器具により接続台数が異なります。
詳しくはDAIKOホームページをご参照ください。

https://www2.lighting-daiko.co.jp/support/pdf/another_adaptation.pdf

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。
一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、
湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 6%内でご使用下さい。
また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災
の原因になります。(LEDおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)

7	プレート	ABS樹脂	オフホワイト	機 能	一般用			特記事項 LED120VA・白熱灯120Wまで 動作切替スイッチ付(切・自動・連続) 点灯照度調節機能付(暗～明・切) 点灯保持時間調節機能付(10秒～30分) 調光器併用不可 シーンコントローラーは使用できません
6	取付枠	亜鉛鋼板(t1.5)		取付場所	屋内 壁埋込専用			
5	ブラנקチップ	ABS樹脂	オフホワイト	電源接続	端子台			
4	扉	ABS樹脂	オフホワイト	消費電力	— W	定格電圧	100 V	
3	レンズ	ポリエチレン	乳白色	適合ランプ 付・別売				
2	化粧カバー	ABS樹脂	オフホワイト					
1	ボディ	メラミンフェノール	ホワイト					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.2 kg			三木 岡田 ③