




姿図

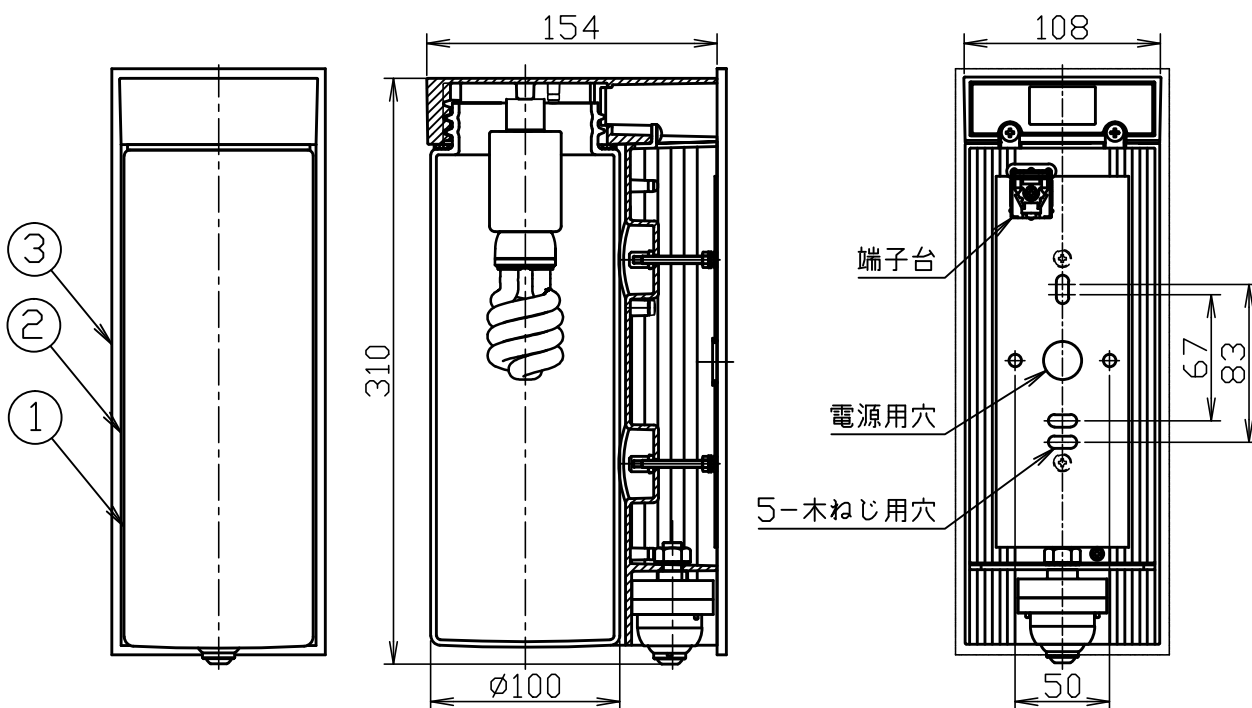

本図面は、2枚1組です (1/2)

安全に関するご注意


- この器具は、一般通常環境の屋外防雨壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多いところでは使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

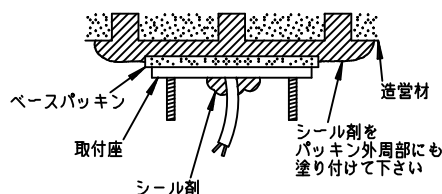


7				機能	防雨用	特記事項
6				取付場所	屋外 壁付専用	カバーネジ込み式
5				電源接続	端子台	取付方向姿図通
4				消費電力	10W 定格電圧 100V	グローブ口径φ77
3	ベースパッキン	EPTスポンジ	黒	適合ランプ	電球色電球型蛍光灯(D形)	可動範囲 首振り角度 360° 回転角度左右各40°
2	本体B	アルミダイカスト	黒塗装	(付)・別売	EFD15EL/10×1灯 口金E26	点灯照度調節機能付(15・45LX)
1	グローブ	ガラス	乳白			点灯保持時間60秒
No.	部品名	材質	備考	器具質量	約 1.9 kg	エリアマスク付き
						絶縁台別売 (DP-30913)
						人感センサー (ON・OFF タイプ)
						岩城 峠田 ③

人感センサー


- この器具に付いている人感センサーは、検知条件（点灯照度、動作設定）の調節が可能です。
 - 点灯照度設定スイッチにより、器具が点灯する周囲の明るさ（15Lx、45Lx）を選択することができます。
 - 動作設定スイッチにより、8hタイマー、6hタイマー、ON/OFFの3つのセンサーモードが設定できます。
 - 点灯保持時間（感知エリアから人が離れた後、消灯するまでの時間）は60秒です。
- 周囲の照度が設定照度以下になった時、センサー作動状態となり、検知範囲内に人が入ると全灯状態になります。又、検知範囲内で人が動いている間は全灯し続け、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後、センサー作動状態に戻ります。
- 周囲の照度が設定照度以上の時は点灯しません。

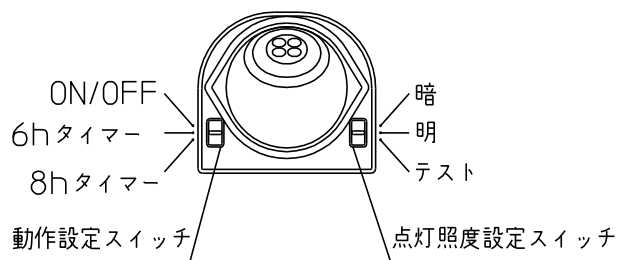


検知範囲（取付高さ2m）・下図の範囲内に人が入ると検知し、器具が点灯します。（ ）: エリアマスクを取付けた時の範囲

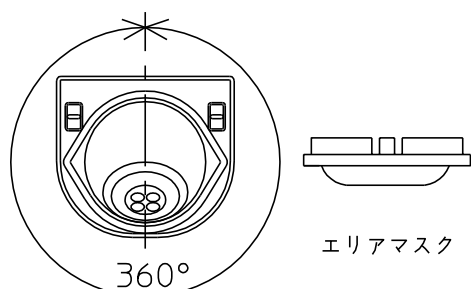


センサー回転角度

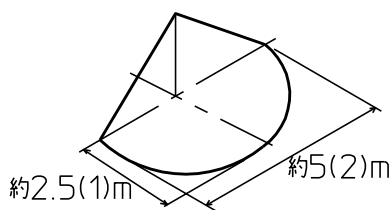


・可動角度0°（真下）の場合

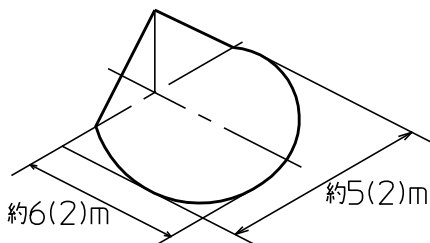

・前方へ20° 動かした場合

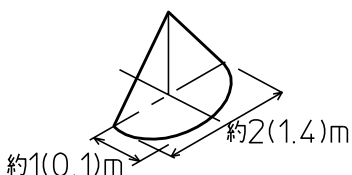

・手前へ20° 動かした場合

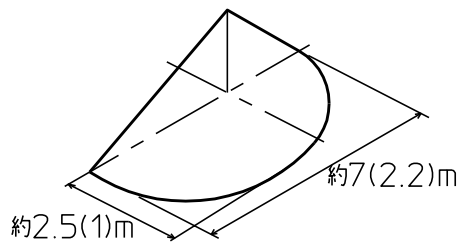

・横へ20° 動かした場合

連続点灯をする場合（強制ON機能）

- 電源がONの状態一度電源をOFFにして、約3秒以内にONに戻すと約8時間器具は全灯しつづけ、その後、消灯状態に戻ります。



注意

- 人感センサーは、赤外線の変化(動き)を検知するものです。よって動物（犬や猫）により作動することがあります。
- 取付け高さが変わると検知範囲も変わります。
- 夏場など周囲温度が高い場所や、冬場で肌の露出が少ない場合など、検知しにくくなる事があります。
- 検知範囲内であっても、人が全く動かない場合は検知しません。
- センサーに向かって真正面より近づくと、検知距離が短くなる場合があります。
- 下記のような場合検知することがあります。
 - 検知範囲内にガスコンロなど大きな熱源がある場合。
 - 検知範囲内に風などでよくゆれるカーテンやふきんなどがある場合。
 - 人体検知レンズに直接蒸気などがあたる場合。

本図面は2枚1組です

2/2

岩城

山中

③