




埋込穴寸法

埋込必要高



注)適合電源(別売)によって
埋込必要高は変わります


姿义

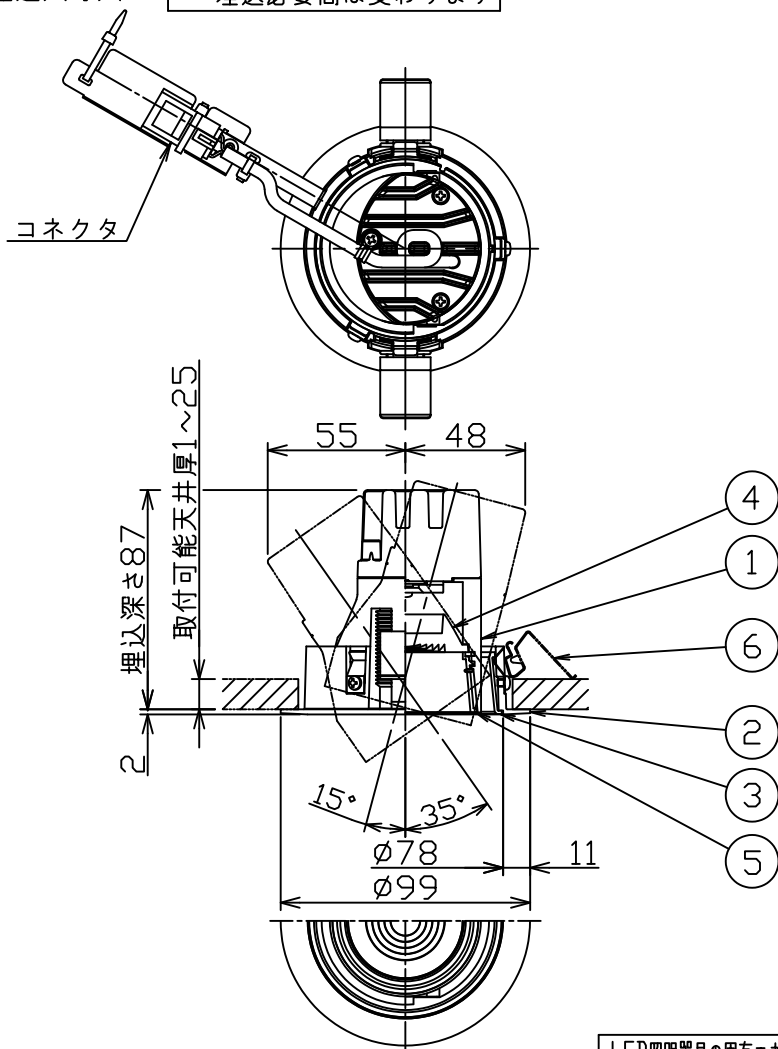


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
 - この器具は、一般適常環境の室内天井埋込専用器具です。
一般適常環境以外、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、
水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
 - 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
 - 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工
はすると火災の原因になります。
 - 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
- 室内配線は、断熱材・防音材の上側にのくようにして下さい。
- 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
- 断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
- 断熱材・防音材の上層は最低200mmを要します。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

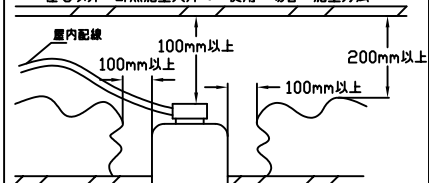

- 被照射面とは0.1m 以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

				LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W)			消費電力(W) / 電気容量(VA)		
別売電源	品番	調光範囲(%)	必要埋込高(mm)	100V	200V	242V	100V	200V	242V
非調光用電源	LZA-92809		75	43.1			11.6/20		
非調光用電源	LZA-92985		75	43.4	41.6	40.9	11.5/14	12/15	12.2/17
PWM信号制御調光用電源	LZA-93018	1~100	95	46.2	43.8	42.3	10.8/13	11.4/18	11.8/22
PWM信号制御調光用電源	LZA-93022	0~100	170	37.3	36.2	35.2	13.4/14	13.8/15	14.2/16
位相制御調光用電源	LZA-92810	1~100	75	42.0			11.9/20		
無線調光用電源	LZA-93379	1~100	230	46.7	46.7	46.7	10.7/13	10.7/13	10.7/14

定格光束 500lm / LED光源寿命 40000時間				機 能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内天井埋込専用	
6	取付金具	ステンレス板		電源接続	コネクタ	
5	フード	ポリカーボネート	黒色	消費電力	－	定格電圧 ー V
4	制御レンズ	アクリル	透明	電気容量	上表参照	
3	コーン	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可	LED 11.5W 演色性 Ra98 Q+ 4000K	
2	枠	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)			
1	灯具	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg	鹿毛 坂本 ㊟