


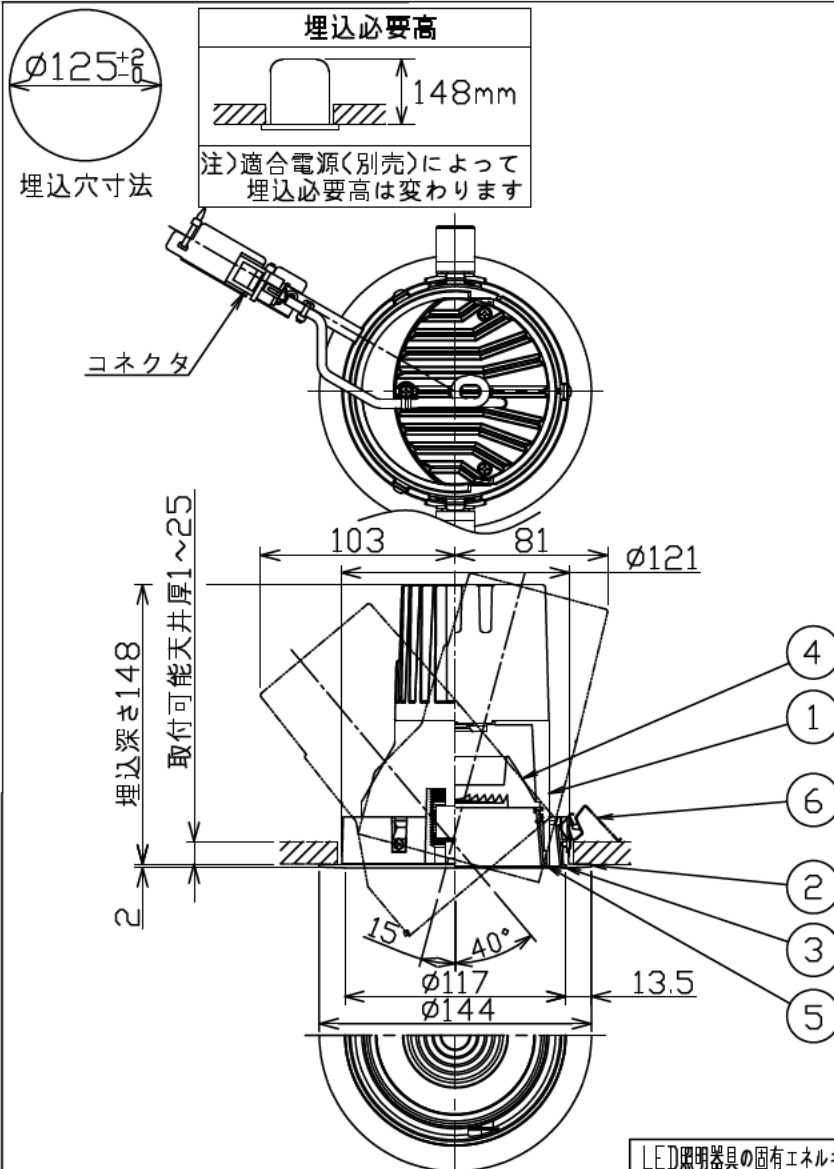


姿図

安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材と器具は、100mm以上離してください。天井内の高さは、最低300mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

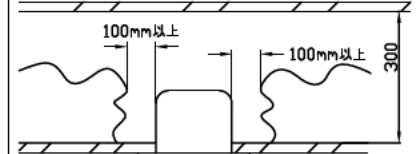

- 被覆面とは0.4m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

別売電源	品番	調光範囲(%)	必要埋込高(mm)	LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W)			消費電力(W) / 電気容量(VA)		
				100V	200V	242V	100V	200V	242V
非調光用電源	(LZ4C) LZA-91806		95	59.0	59.0	59.0	40/41	40/41	40/43
	(LZ3C) LZA-93015		95	63.6	63.6	63.6	30/31	30/32	30/33
PWM調光専用電源	(LZ4C) LZA-91808	1~100	125	59.0	59.0	59.0	40/41	40/42	40/43
	(LZ3C) LZA-93021	1~100	125	61.6	61.6	61.6	31/32	31/33	31/35
DALI調光電源	(LZ4C) LZA-93009	1~100	125	59.0	59.0	59.0	40/41	40/42	40/43
	(LZ3C) LZA-93008	1~100	125	61.6	61.6	61.6	31/32	31/33	31/35
無線調光用電源	(LZ4C) LZA-93385	1~100	125	56.1	56.1	56.1	42/43	42/44	42/45
	(LZ3C) LZA-93384	1~100	125	59.6	59.6	59.6	32/33	32/34	32/36

定格光束 2360lm (LZ4C) / 1910lm (LZ3C) / LED光源寿命 40000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用		特記事項
					取付場所	電源接続	
7					屋内天井埋込専用	コネクタ	1/2照度角 11° 可動範囲 首振り側 40°/15° 回転角度 350°
6	取付金具	ステンレス板					制御レンズ付 傾斜天井30°まで取付可能
5	フード	ポリカーボネート	黒色				電源別売・別置
4	制御レンズ	アクリル	透明				専用調光器別売(調光時のみ)
3	コーン	アルミダイカスト	黒塗装				オプションレンズ別売
2	枠	アルミダイカスト	黒塗装				リニューアルプレート別売
1	灯具	アルミダイカスト	黒塗装				スイッチ無し
LED付交換不可				LED	LED 40W(LZ4C) LED 30W(LZ3C) 演色性 Ra98 Q+ 4000K		
器具重量					約 1.1 kg		鹿毛 坂本 ㊟