


姿図

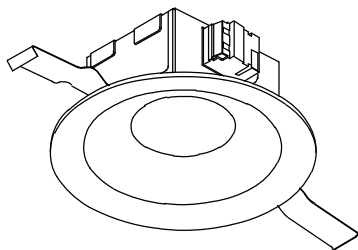

品 番

DDL-5109WW

光 源

LED 7.6W 5000K

定格光束

780.0 lm

1/2照度角

64°

ビーム角

92°

器具効率

100.0 %

上方光束

0.0 %

下方光束

100.0 %

器具間隔

A 1.24 H

最大限

B 1.24 H

(取付高さH)

保 守 率


良 0.67

中 0.63

否 0.56

| 反射率<br>(%) | 天井 | 80               |     |     | 70  |     |     | 50  |     |    | 30 |    |    | 0  |
|------------|----|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|
|            | 壁  | 50               | 30  | 10  | 50  | 30  | 10  | 50  | 30  | 10 | 50 | 30 | 10 | 0  |
|            | 床  | 20               |     |     | 20  |     |     | 20  |     |    | 20 |    |    | 0  |
| 室指数        |    | 照 明 率 ( × 0.01 ) |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |    |    |
| 0.6        |    | 56               | 49  | 44  | 56  | 49  | 44  | 54  | 48  | 44 | 53 | 48 | 43 | 41 |
| 0.8        |    | 67               | 59  | 54  | 66  | 59  | 54  | 64  | 58  | 53 | 63 | 57 | 53 | 51 |
| 1          |    | 75               | 68  | 62  | 74  | 67  | 62  | 72  | 66  | 62 | 70 | 65 | 61 | 59 |
| 1.25       |    | 82               | 76  | 70  | 81  | 75  | 70  | 79  | 73  | 69 | 77 | 72 | 68 | 66 |
| 1.5        |    | 88               | 81  | 77  | 86  | 81  | 76  | 84  | 79  | 75 | 81 | 77 | 74 | 71 |
| 2          |    | 95               | 90  | 86  | 94  | 89  | 85  | 91  | 87  | 83 | 88 | 85 | 82 | 78 |
| 2.5        |    | 100              | 95  | 91  | 98  | 94  | 90  | 95  | 91  | 88 | 92 | 89 | 87 | 83 |
| 3          |    | 103              | 99  | 96  | 102 | 98  | 95  | 98  | 95  | 92 | 95 | 92 | 90 | 86 |
| 4          |    | 107              | 104 | 101 | 105 | 102 | 99  | 101 | 99  | 96 | 98 | 96 | 94 | 89 |
| 5          |    | 109              | 106 | 104 | 107 | 104 | 102 | 103 | 101 | 99 | 99 | 98 | 96 | 91 |

水平面照度

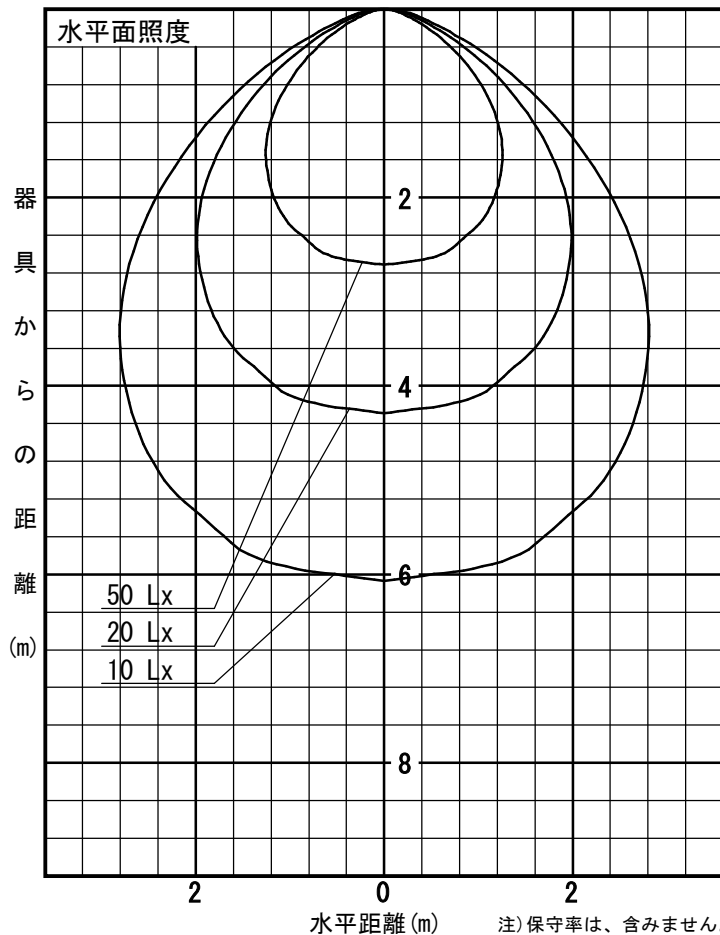

配光曲線

