
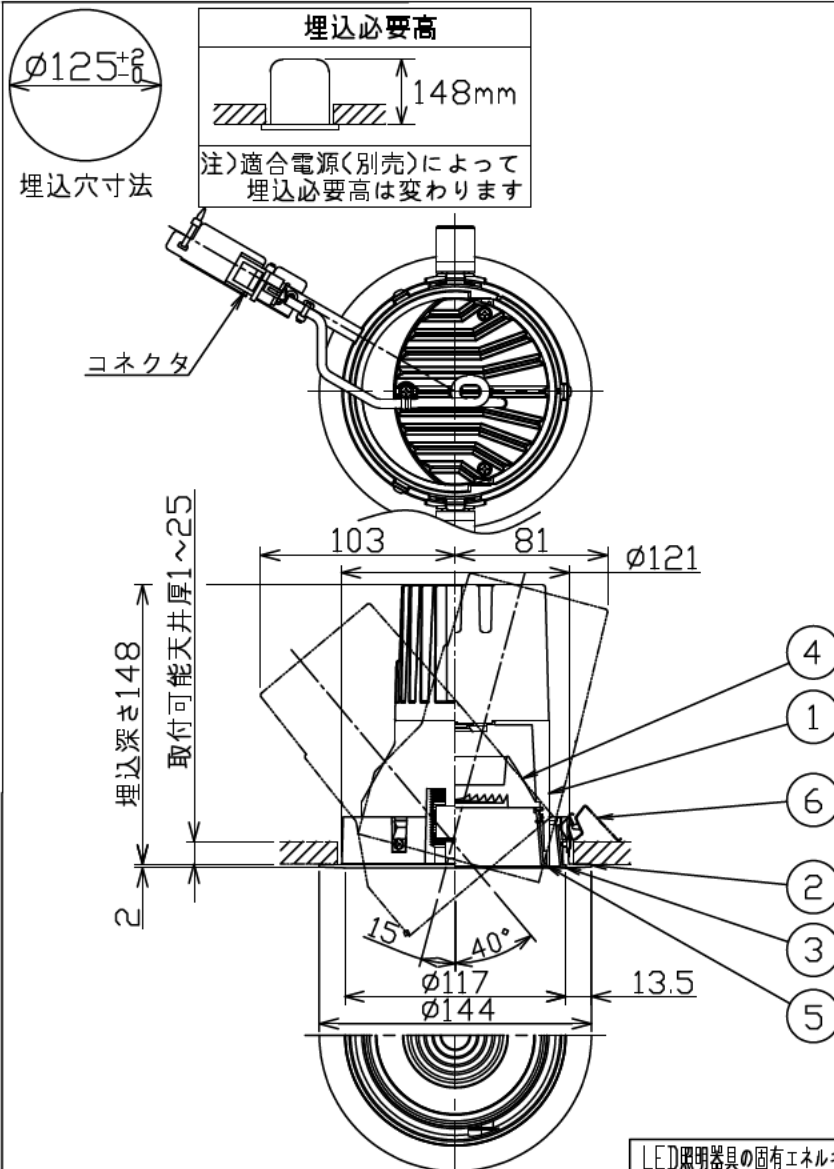


安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材と器具は、100mm以上離してください。天井内の高さは、最低300mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

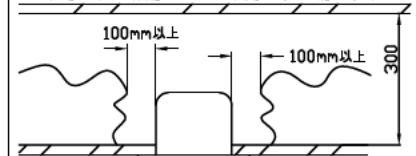

- 被覆面とは0.4m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高温なものに取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

別売電源	品番	調光範囲(%)	必要埋込高(mm)	LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W)			消費電力(W) / 電気容量(VA)		
				100V	200V	242V	100V	200V	242V
非調光用電源	(LZ4C) LZA-91806		95	63.5	63.5	63.5	40/41	40/41	40/43
	(LZ3C) LZA-93015		95	65.6	65.6	65.6	30/31	30/32	30/33
PWM調光専用電源	(LZ4C) LZA-91808	1~100	125	63.5	63.5	63.5	40/41	40/42	40/43
	(LZ3C) LZA-93021	1~100	125	63.5	63.5	63.5	31/32	31/33	31/35
DALI調光電源	(LZ4C) LZA-93009	1~100	125	63.5	63.5	63.5	40/41	40/42	40/43
	(LZ3C) LZA-93008	1~100	125	63.5	63.5	63.5	31/32	31/33	31/35
無線調光用電源	(LZ4C) LZA-93385	1~100	125	60.4	60.4	60.4	42/43	42/44	42/45
	(LZ3C) LZA-93384	1~100	125	61.5	61.5	61.5	32/33	32/34	32/36
定格光束 2540lm (LZ4C) / 1970lm (LZ3C) / LED光源寿命 40000時間									

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内天井埋込専用	1/2照度角 19° 可動範囲 首振り側 40°/15° 回転角度 350°
6	取付金具	ステンレス板		電源接続	コネクタ	制御レンズ付 傾斜天井30°まで取付可能
5	フード	ポリカーポネート	黒色	消費電力	- W 定格電圧 - V	電源別売・別置
4	制御レンズ	アクリル	透明	電気容量	適合電源(別売)組合せ一覧を参照	専用調光器別売(調光時のみ)
3	コーン	アルミダイカスト	黒塗装	LED付 交換不可	LED 40W(LZ4C) LED 30W(LZ3C)	オプションレンズ別売
2	枠	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)		演色性 Ra98	リニューアルプレート別売
1	灯具	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)		Q 4000K	スイッチ無し
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.1 kg	鹿毛 坂本 ③