




埋込穴寸法

埋认必要高



注)適合電源(別売)によって
埋込必要高は変わります


姿圖

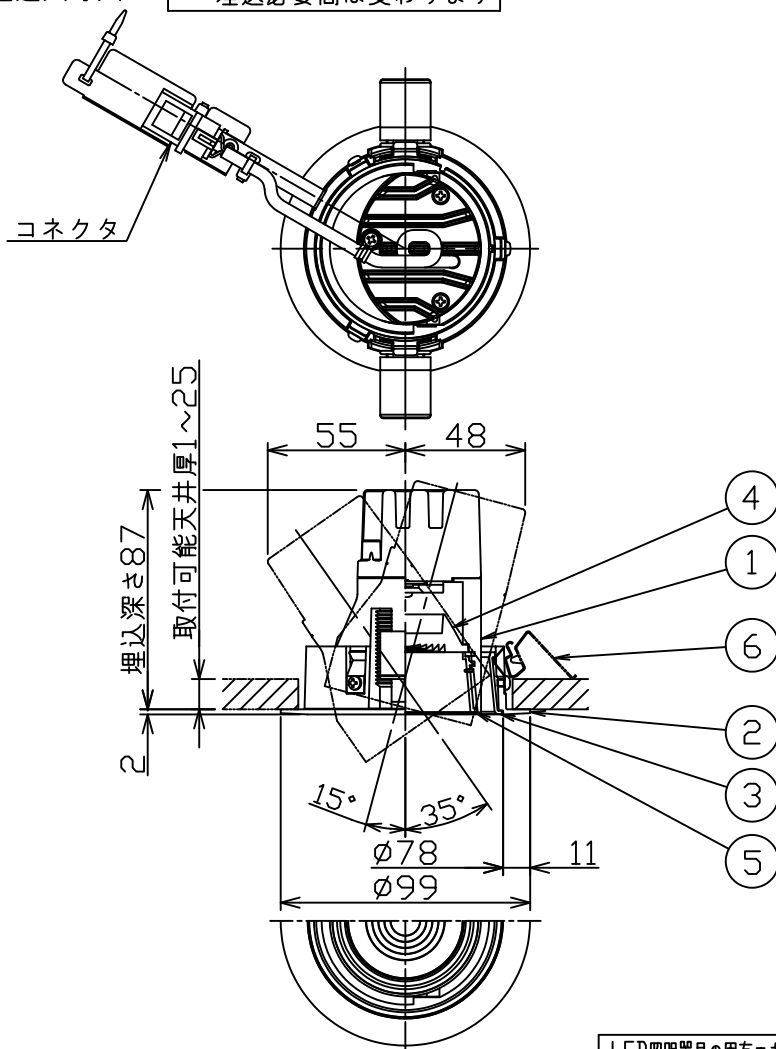


⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
 - この器具は、一般適常環境の室内天井埋込専用器具です。
一般適常環境以外、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、
水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
 - 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
 - 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工
はすると火災の原因になります。
 - 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
- 室内配線は、断熱材・防音材の上側にのけるようにして下さい。
- 断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
- 断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。
- 断熱材・防音材の上層は最低200mmを要します。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

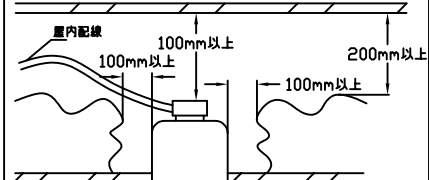

- 被照射面とは0.1m 以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



- ロックワール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に貼り付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラストがあり、同一番番であっても商品ごとに発光色・明るさ・点灯時間が異なる場合があります。

				LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W)			消費電力(W) / 電気容量(VA)		
別売電源	品番	調光範囲(%)	必要埋込高(mm)	100V	200V	242V	100V	200V	242V
非調光用電源	LZA-92809		75	43.9			11.6/20		
非調光用電源	LZA-92985		75	44.3	42.5	41.8	11.5/14	12/15	12.2/17
PWM信号制御調光用電源	LZA-93018	1~100	95	47.2	44.7	43.2	10.8/13	11.4/18	11.8/22
PWM信号制御調光用電源	LZA-93022	0~100	170	38.0	36.9	35.9	13.4/14	13.8/15	14.2/16
位相制御調光用電源	LZA-92810	1~100	75	38.0			11.9/20		
無線調光用電源	LZA-93379	1~100	230	47.6	47.6	47.6	10.7/13	10.7/13	10.7/14

定格光束 510lm / LED光源寿命 40000時間				機 能		一般用		特記事項		
7				取付場所	屋内天井埋込専用			1/2照度角 12° 可動範囲 首振片側 35°/15° 回転角度 350°		
6	取付金具	ステンレス板		電源接続	コネクタ			制御レンズ付 傾斜天井30°まで取付可能 電源別売・別置 専用調光器別売(調光時のみ) オプションレンズ別売		
5	フード	ポリカーボネート	黒色	消費電力	－	定格電圧	－			▽
4	制御レンズ	アクリル	透明	電気容量	上表参照					
3	コーン	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可	LED 11.5W 演色性 Ra93 電球色 2700K					
2	枠	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)							
1	灯具	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg			スイッチ無し 鹿毛 坂本 ㊟		