




埋込穴寸法



グリーン購入法適合

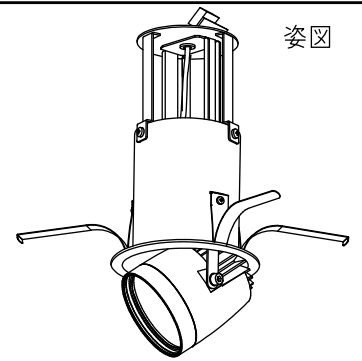


姿図

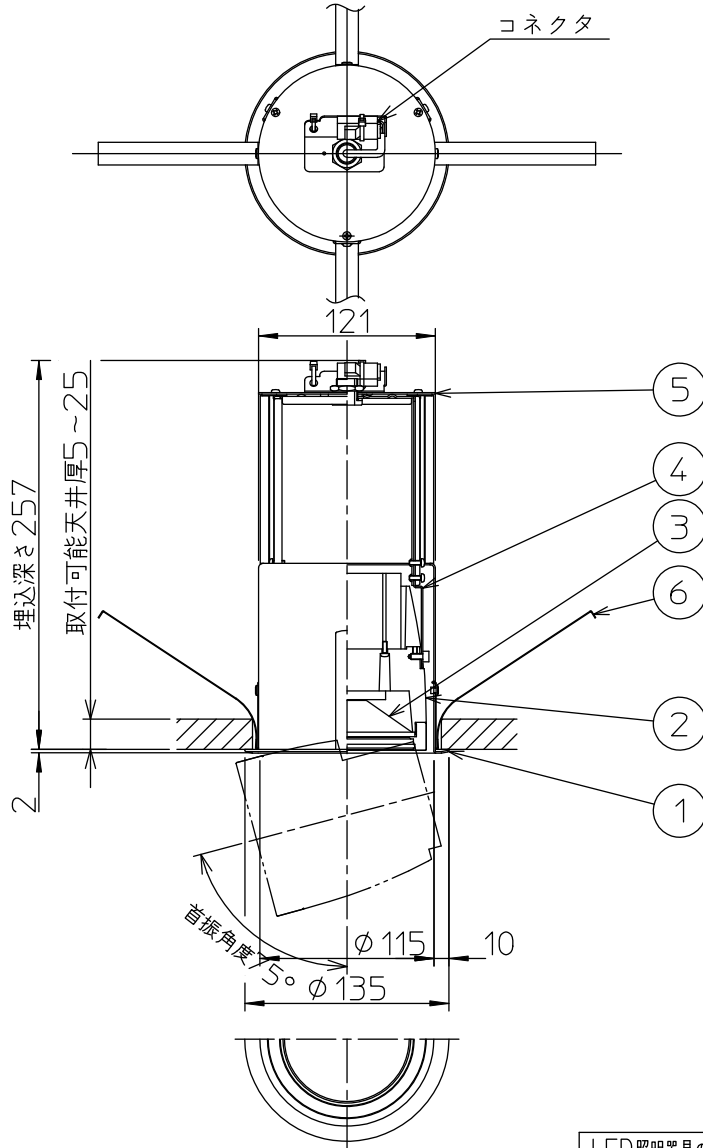


### 安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用するには、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

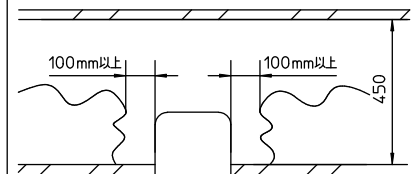

- 被照射面とは 0.2m 以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものに取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバラストがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

| 別売電源         | 品番        | 調光範囲(%) | 必要埋込高(mm) | LED照明器具の固有エネルギー消費効率(Lm/W) |      |      | 消費電力(W) / 電気容量(VA) |         |         |
|--------------|-----------|---------|-----------|---------------------------|------|------|--------------------|---------|---------|
|              |           |         |           | 100V                      | 200V | 242V | 100V               | 200V    | 242V    |
| 非調光用電源       | LZA-91806 |         | 95        | 96.1                      | 96.1 | 96.1 | 39 / 42            | 39 / 43 | 39 / 44 |
| PWM信号制御調光用電源 | LZA-91808 | 1~100   | 125       | 96.1                      | 96.1 | 96.1 | 39 / 42            | 39 / 43 | 39 / 44 |
| DALI対応用調光電源  | LZA-93009 | 1~100   | 125       | 96.1                      | 96.1 | 96.1 | 39 / 42            | 39 / 43 | 39 / 44 |

定格光束 3750Lm / LED光源寿命 40000時間

| No. | 部品名   | 材質       | 備考  | 機能           |                        | 消費電力   |      |      | 特記事項                                                                                                                                    |
|-----|-------|----------|-----|--------------|------------------------|--------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |     | 一般用          | 取付場所                   | 消費電力   | 定格電圧 | 電気容量 |                                                                                                                                         |
| 7   |       |          |     | 一般用          | 屋内天井埋込専用               | - W    | - V  | -    | 特記事項<br>1/2照度角 15°<br>可働範囲 首振り側のみ 75°<br>回転角度 360°<br>制御レンズ付<br>電源別売・別置<br>専用調光器別売<br>オプションレンズ別売<br>リニューアルプレート別売<br>リニアトラック別売<br>スイッチ無し |
| 6   | 取付バネ  | ステンレス板   |     | 電源接続         | コネクタ                   |        |      |      |                                                                                                                                         |
| 5   | 天板    | 亜鉛鋼板     |     | 消費電力         |                        |        |      |      |                                                                                                                                         |
| 4   | アーム   | 鋼板       | 白塗装 | 電気容量         | 上表参照                   |        |      |      |                                                                                                                                         |
| 3   | 制御レンズ | ポリカーボネイト | 透明  | LED付<br>交換不可 | 演色性 Ra83<br>温白色(3500K) |        |      |      |                                                                                                                                         |
| 2   | 灯具    | アルミダイカスト | 白塗装 |              |                        |        |      |      |                                                                                                                                         |
| 1   | 本体    | 鋼板       | 白塗装 |              |                        |        |      |      |                                                                                                                                         |
| No. | 部品名   | 材質       | 備考  | 器具重量         | 約                      | 1.8 kg | 鹿毛   | 坂本   | ①                                                                                                                                       |