
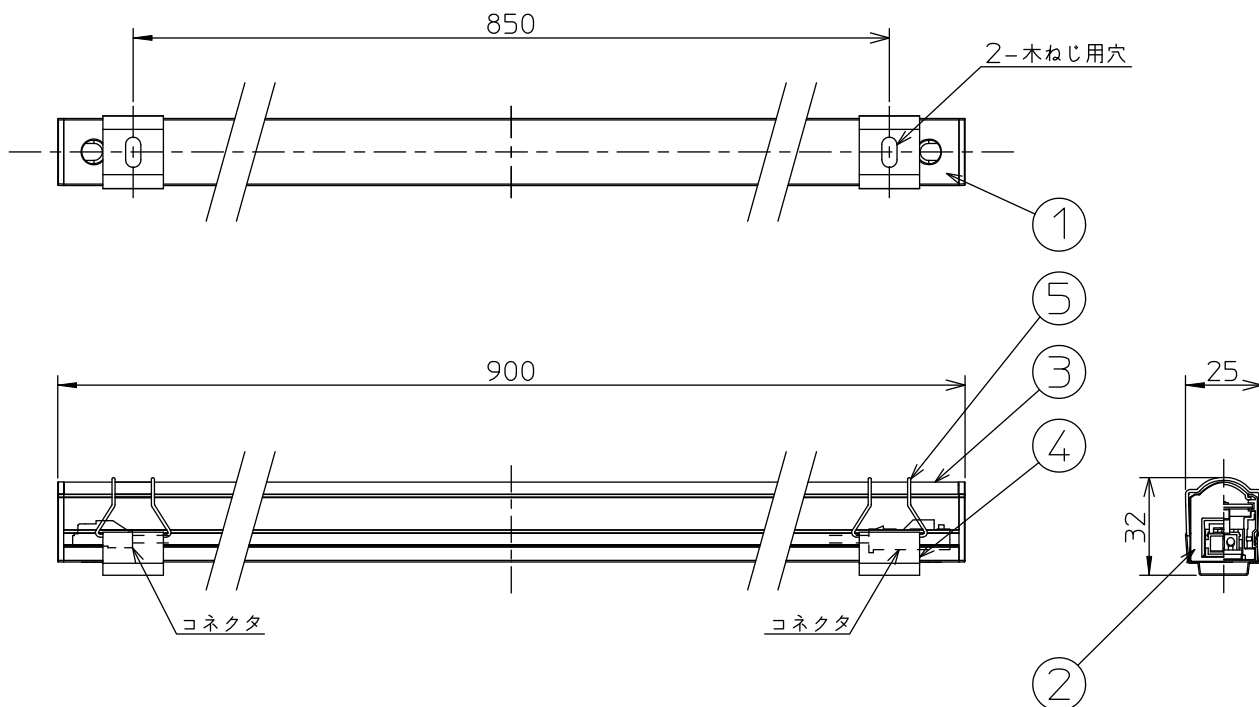


最小施工寸法 下記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
光の広がりや考慮した寸法ではありません。
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

姿図

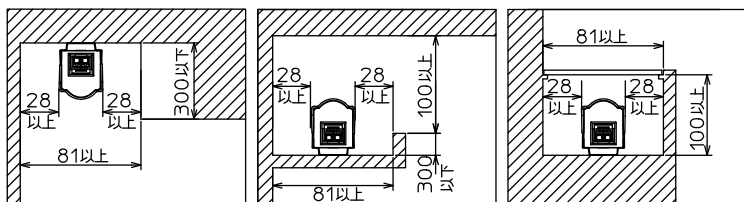

※コネクタ結線後は、必ずコネクタを器具内に収納しご使用ください。

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁付・床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多いところ、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は、木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1490Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	114.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項	
7				取付場所	屋内 天井付壁付床付兼用			1/2照度角 70° -60° 縦長付・横長付兼用 最大連結数16台まで 調光器併用不可 電源接続時には必ず電源入力ボックス (LZA-92380) が必要です。 1回路に1台お求めください。 延長ケーブル別売 (LZA-92381) ※延長ケーブル同士の接続不可 ※延長ケーブル長さ別注対応可	
6				電源接続	コネクタ				
5	落下防止バネ	鋼線		消費電力	13 W	定格電圧	100V		
4	取付板	ステンレス		電気容量	21 VA			※延長ケーブル同士と長さ別注対応可 スイッチ無し	
3	カバー	ポリカーボネート	乳白	LED 付 交換不可	LED13W 演色性 Ra83 電球色 (3000K)				
2	側板	ポリカーボネート	白色						
1	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg			谷口	大瀧 (4)