

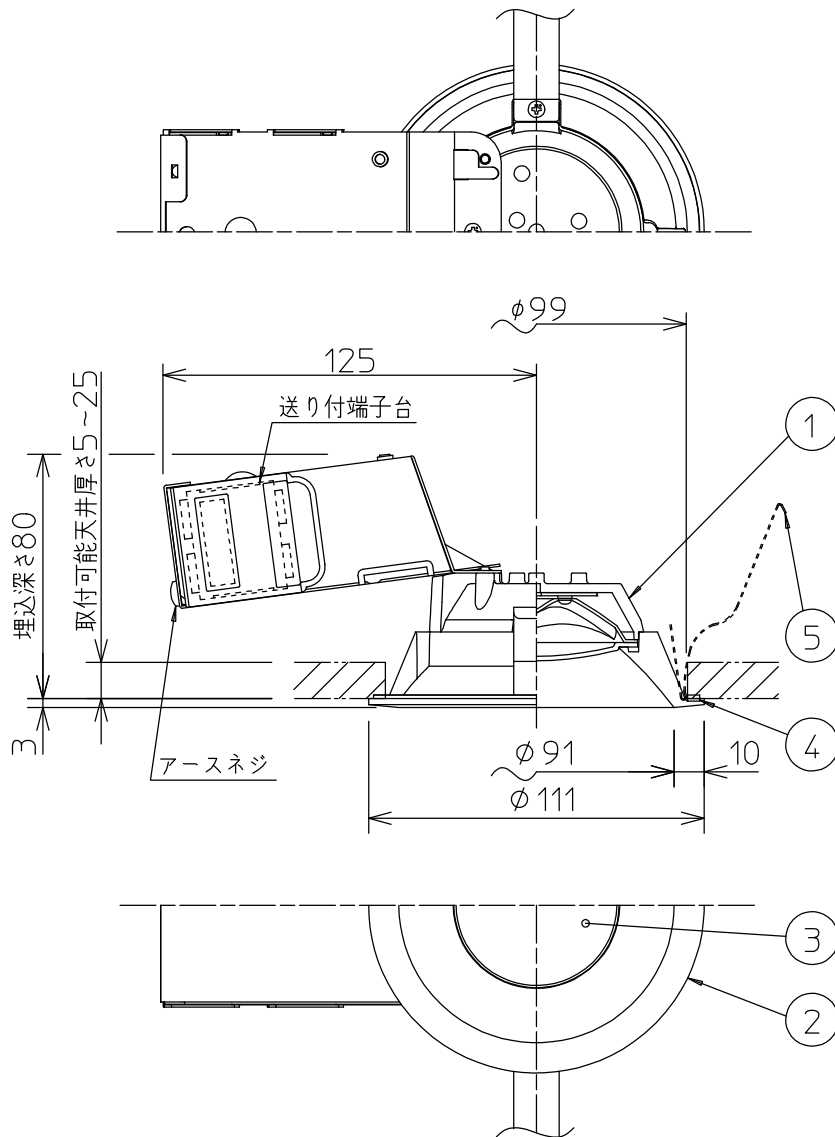
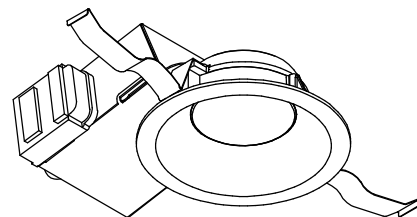







安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外防滴形天井埋込兼用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は日本照明工業会、断熱遮音施工用ダウンライトSB形適合品です。吹込用繊維質断熱材(JISA9523)およびマット敷工法で断熱施工された天井に使用できます。現地断熱材を発泡させる工法、および特殊断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。



- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



定格光束	420Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	57.5Lm/W
LEDモジュール寿命	60000時間

				機能	防滴用	特記事項	
				取付場所	屋内・屋外 天井埋込兼用	1/2照度角 60° 温度保護機能付 注)調光器併用不可 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 配光は傾斜天井対応となっております。	
				電源接続	送り付端子台		
				消費電力	7.3 W 定格電圧 100 V		
				電気容量	13VA		
				適合ランプ	LED7.3W 演色性 Ra85 電球色(2700K)	スイッチ無し	
				付・別売			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	鹿毛 森(真) ③	