
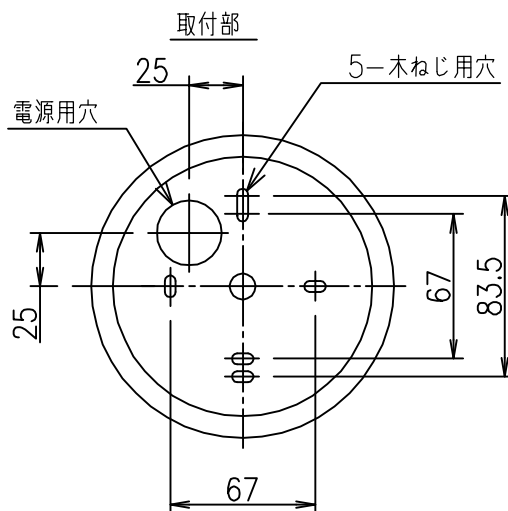
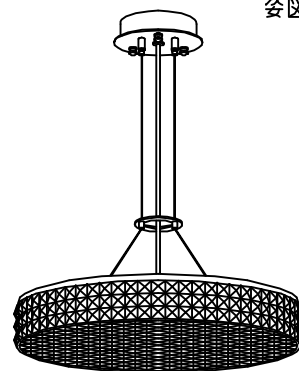


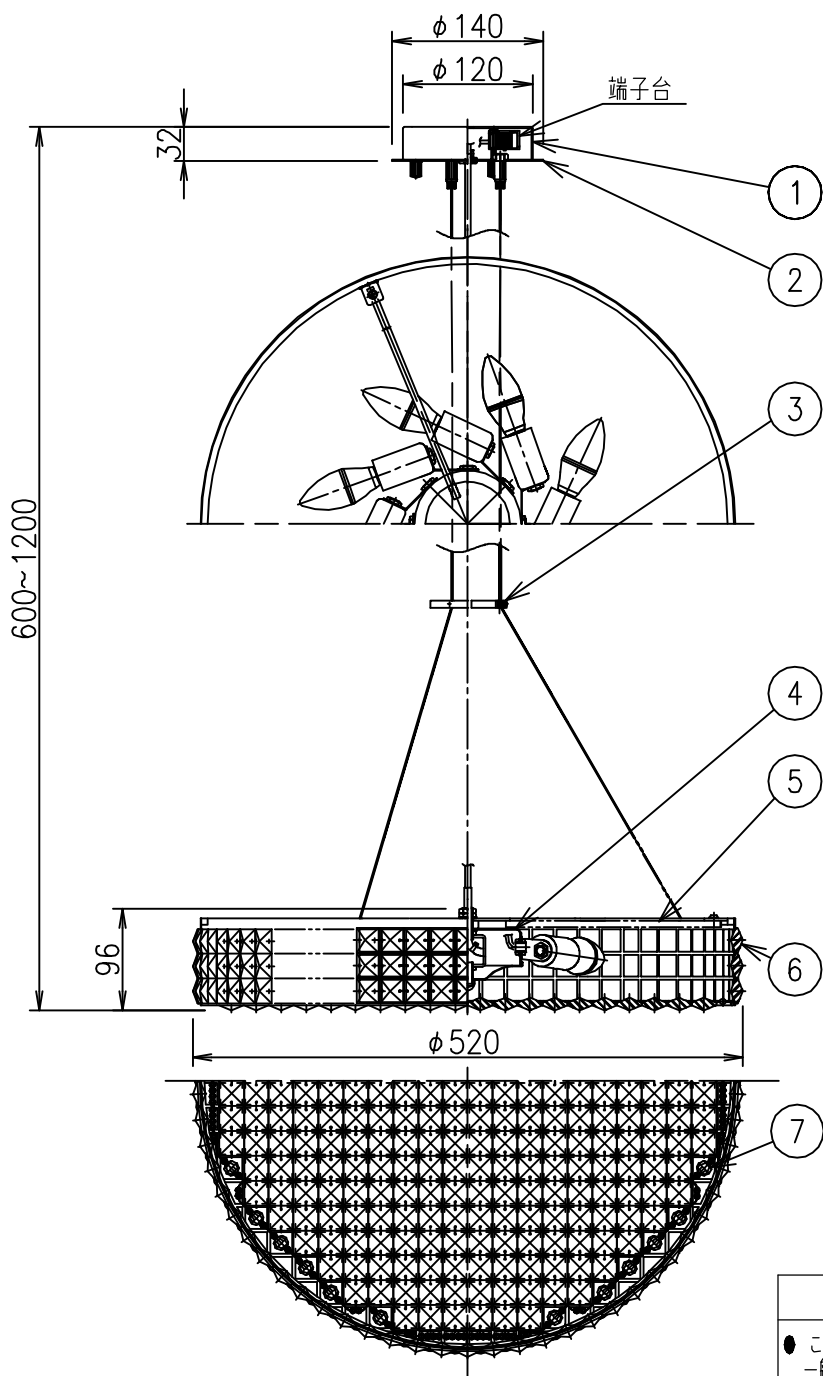

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因となります。

定格光束	2900Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	86.3Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

LED ランプ寿命		40000時間		機 能		一般用			特記事項	
7	飾りB	クリスタルカットガラス	透明	取付場所	屋内 天井吊下専用			調光器併用不可		
6	飾りA	クリスタルカットガラス	透明	電源接続	端子台					
5	枠	鋼管	クロームメッキ	消費電力	33.6 W	定格電圧	100 V			
4	本体	鋼板	クロームメッキ	電気容量	56 VA					
3	ワイヤー飾り	鋼板	クロームメッキ	LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-E17/C×8灯 口金 E17 大光電機(株)製専用			スイッチ無し		
2	飾り板	鋼板	クロームメッキ							
1	取付座	鋼板	クロームメッキ							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 8.9 kg		峠田 坂本 ④		