


姿図


安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断热施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気が多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因となります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因となります。
- 断热施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。断热施工をしますと、火災の原因となります。屋内配線は、断热材・防音材の上側にくるようにして下さい。断热材・防音材で、器具本体の放热穴をふさがないでください。断热材・防音材と器具は、100mm以上離してください。天井内の高さは、最低300mm必要です。

住宅以外の断热施工天井でご使用の場合の施工方法

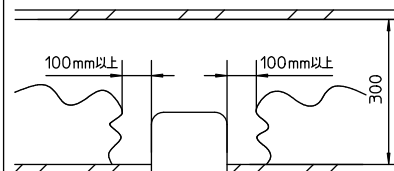

- 被照射面とは下記寸法以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバリエーションがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

別売電源	品番	調光範囲(%)	必要埋込高(mm)	LED照明器具の固有エネルギー消費効率(Lm/W)			消費電力(W) / 電気容量(VA)		
				100V	200V	242V	100V	200V	242V
非調光用電源	(LZ2C) LZA-93014	/	105	61.5	61.7	60.9	22.6/23	22.5/24	22.8/24
	(LZ1C) LZA-93013	/	105	66.4	68.2	68.2	15.2/17	14.8/18	14.8/18
PWM信号制御調光用電源	(LZ2C) LZA-93020	1~100	135	59.4	59.6	59.4	23.4/24	23.3/25	23.4/26
	(LZ1C) LZA-93019	1~100	135	62.7	61.9	61.5	16.1/17	16.3/17	16.4/18
DALI調光電源	(LZ2C) LZA-93006	1~100	135	59.4	59.6	59.4	23.4/24	23.3/25	23.4/26
	(LZ1C) LZA-93004	1~100	135	62.7	61.9	61.5	16.1/17	16.3/17	16.4/18
位相制御調光用電源	(LZ2C) LZA-93017	1~100	120	53.4	/	/	26/27	/	/
	(LZ1C) LZA-93016	1~100	120	58.7	/	/	17.2/18	/	/

定格光束 1390Lm (LZ2C) / 1010Lm (LZ1C) / LED光源寿命 40000時間

No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	0.5 kg	特記事項
7				機能	一般用		特記事項
6	取付金具	ステンレス板		取付場所	屋内天井埋込専用		1/2照度角 19° 可動範囲 首振り片側 40°/15° 回転角度 350°
5	フード	ポリカーボネート	黒色	電源接続	コネクタ		制御レンズ付 傾斜天井30°まで取付可能
4	制御レンズ	アクリル	透明	消費電力	-	定格電圧 - V	電源別売・別置 専用調光器別売(調光時のみ)
3	コーン	アルミダイカスト	黒塗装	電気容量	上表参照		オプションレンズ別売 リニューアプレート別売
2	枠	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)	LED付	LED 22.6W(LZ2C) LED 15.2W(LZ1C)		
1	灯具	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)	交換不可	演色性 Ra93 昼白色 5000K		スイッチ無し
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	0.5 kg	鹿毛 坂本 ①