
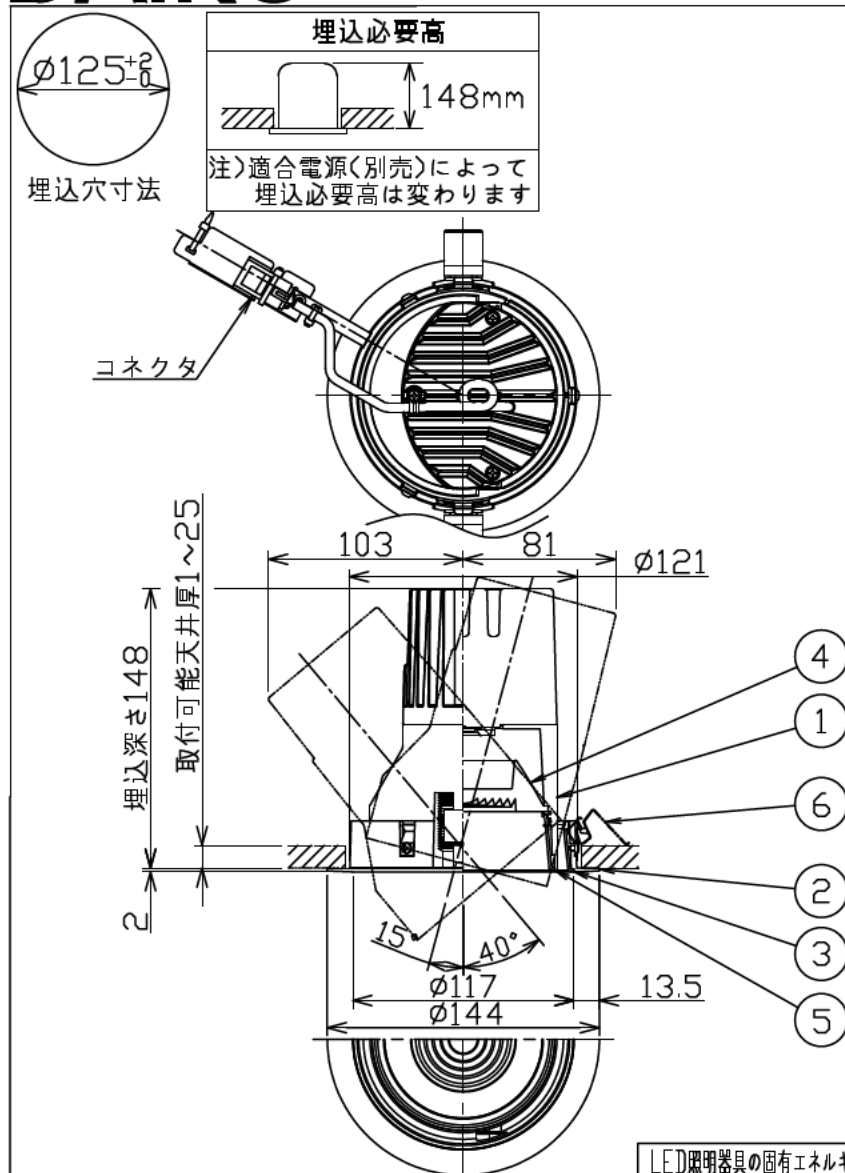


姿図


△安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
 - この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。
 - 一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
 - 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 以内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
 - 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
 - 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。
誤った施工をしますと、火災の原因になります。
- 屋内配線は、断熱材・防音材の上側に敷くようにして下さい。
断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。
断熱材・防音材と器具は、100mm以上離してください。
天井内の高さは、最低300mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご利用の場合の施工方法

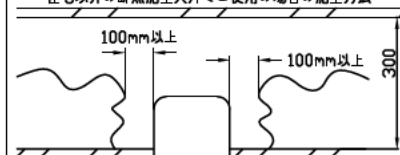

- 被照射面とは0.4m以上離してください。
過熱による火災の原因となります。



- ロックワール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一番番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

				LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W)			消費電力(W) / 電気容量(VA)			
別売電源		品番	調光範囲(%)	必要埋込高(mm)	100V	200V	242V	100V	200V	242V
非調光用電源	(LZ4C)	LZA-91806		95	75.2	75.2	75.2	40/41	40/41	40/43
	(LZ3C)	LZA-93015		95	78.0	78.0	78.0	30/31	30/32	30/33
PWM制御調光用電源	(LZ4C)	LZA-91808	1~100	125	75.2	75.2	75.2	40/41	40/42	40/43
	(LZ3C)	LZA-93021	1~100	125	75.4	75.4	75.4	31/32	31/33	31/35
DALI調光電源	(LZ4C)	LZA-93009	1~100	125	75.2	75.2	75.2	40/41	40/42	40/43
	(LZ3C)	LZA-93008	1~100	125	75.4	75.4	75.4	31/32	31/33	31/35
無線調光用電源	(LZ4C)	LZA-93385	1~100	125	71.6	71.6	71.6	42/43	42/44	42/45
	(LZ3C)	LZA-93384	1~100	125	73.1	73.1	73.1	32/33	32/34	32/36
定格光束 3010lm (LZ4C) 2340lm (LZ3C) / LED光源寿命 40000時間					機 能 一般用			特記事項		
7				取付場所	屋内天井埋込専用			1/2照度角 30° 可動範囲 首振り側 40°/15° 回転角度 350°		
6	取付金具	ステンレス板		電源接続	コネクタ			制御レンズ付 傾斜天井30°まで取付可能		
5	フード	ポリカーボネート	黒色	消費電力	- W	定格電圧	- V	電源別売・別置		
4	制御レンズ	アクリル	透明	電気容量	適合電源(別売)組合せ一覧を参照					専用調光器別売(調光時のみ オプションレンズ別売 リニューアルプレート別売
3	コーン	アルミダイカスト	黒塗装	LED 付 交換不可	LED 40W(LZ4C) LED 30W(LZ3C) 演色性 Ra93 白色 4000K					スイッチ無し
2	枠	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)							
1	灯具	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.1 kg			鹿毛	坂本	㊦