
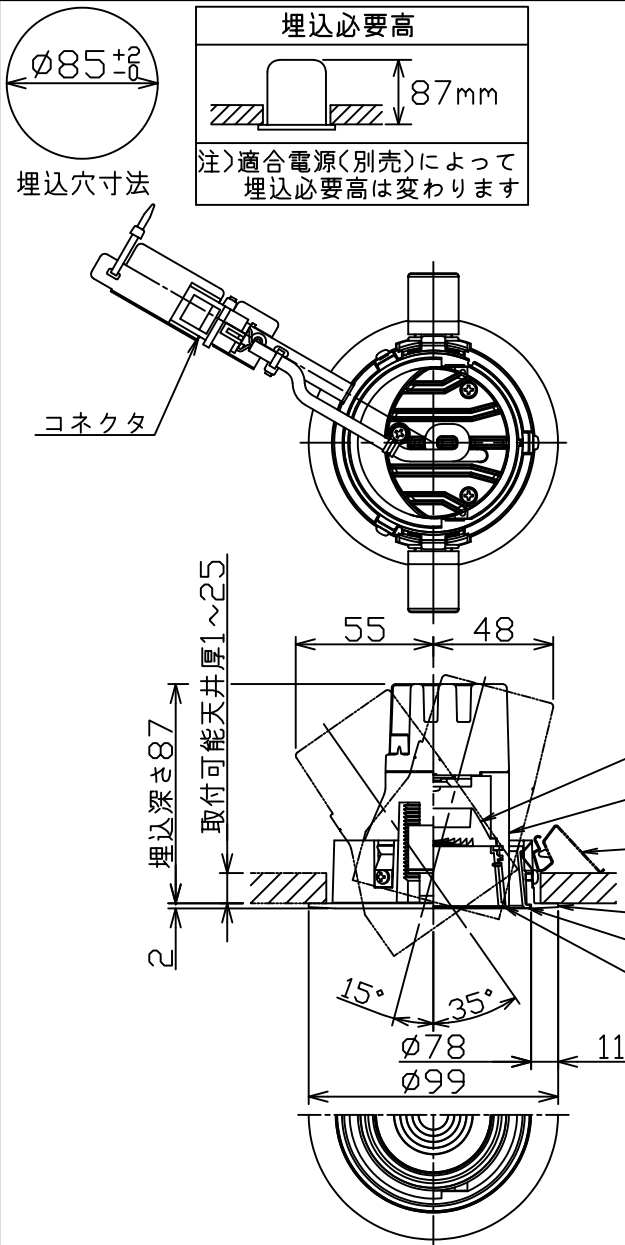



安全に関するご注意

- この器具は、一般家庭の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 電源線は器具に触れないように施工してください。誤った施工をしますと火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

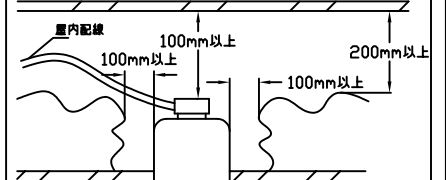

- 被照面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。



- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取り付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

別売電源	品番	調光範囲(%)	必要埋込高(mm)	LED照明器具の固有エネルギー消費効率(lm/W)			消費電力(W) / 電気容量(VA)		
				100V	200V	242V	100V	200V	242V
非調光用電源	LZA-92809		75	49.1			11.6/20		
非調光用電源	LZA-92985		75	49.5	47.5	46.7	11.5/14	12/15	12.2/17
PWM信号制御調光用電源	LZA-93018	1~100	95	52.7	50.0	48.3	10.8/13	11.4/18	11.8/22
PWM信号制御調光用電源	LZA-93022	0~100	170	42.5	41.3	40.1	13.4/14	13.8/15	14.2/16
位相制御調光用電源	LZA-92810	1~100	75	47.8			11.9/20		
無線調光用電源	LZA-93379	1~100	230	53.2	53.2	53.2	10.7/13	10.7/13	10.7/14
定格光束 570lm / LED光源寿命 40000時間				機能			特記事項		
7				取付場所	屋内天井埋込専用			1/2照度角 12°	
6	取付金具	ステンレス板		電源接続	コネクタ			可動範囲 首振り側 35°/15°	
5	フード	ポリカーボネート	黒色	消費電力	-	定格電圧	-	回転角度 350°	
4	制御レンズ	アクリル	透明	電気容量	上表参照			制御レンズ付	
3	コーン	アルミダイカスト	黒塗装	LED付 交換不可	LED 11.5W 演色性 Ra93 温白色 3500K			傾斜天井30°まで取付可能	
2	枠	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)					電源別売・別置	
1	灯具	アルミダイカスト	白塗装(ホワイト93)					専用調光器別売(調光時のみ) オプションレンズ別売	

No.	部品名	材質	備考	器具重量	約	0.3 kg	鹿毛	坂本	②
-----	-----	----	----	------	---	--------	----	----	---